

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 80L, elektronikus, segédgép kihajtással

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600290 (XBE80AB3)

80 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, elektronikus sebesség szabályzás, időzítő, motorizált üst mozgatás, üst megvilágítás. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal, habverőfejjel és üstmozgató kocsival szállítva. H típusú segédgép kihajtás.

Rövid leírás

Termék szám

Padlón álló modell. Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózióálló anyagból készült test. AISI 302 rozsdamentes acélból készült 80 literes üst. Erőteljes aszinkron motor elektronikus sebesség szabályzóval (10 sebesség, 20 - 180 fordulat/perc). Nagy teherbírású biztonsági rács. Kezelői panel időzítővel és üst megvilágítással. Motorizált üst mozgatás. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. H típusú segédgép kihajtás (ehhez a tartozékokat külön kell megrendelni, nem szállított tartozékok). A készülék 3 szerszámmal kerül kiszállításra: rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, öntött aluminium lapáttal és rozsdamentes acél habverőfejjel.

Fő jellemzők

- Professzionális készülék dagasztáshoz, keveréshez, habveréshez, minden fajta ételhez.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Maximális kapacitás (liszt, 60%-os nedvesség tartalommal) 25 kg, 400-800 adaghoz elegendő.
- Vízálló kezelői panel időzítővel és sebesség választó gombokkal.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Motorizált üst mozgatás. Üst megvilágítás.
- Biztonsági egység automatikusan megállítja a készüléket, ha a rácsot felemelik.
- Szállított tartozékok:
 - Rozsdamentes acél spirális dagasztókar, öntött aluminium lapát, 302 AISI rozsdamentes acél habverő, 80 literes üst, üst tartó kocsi
 - Segédgép kihajtás (ehhez a tartozékokat külön kell megrendelni)
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst, 80 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség. 20-180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás). A sebesség a használatban lévő tartozéktól és a tészta keménységétől függően választandó ki.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Túltelherelés ellen védett bolygóműves rendszer és motor.
- Állítható magasságú lábak.
- Teljesítmény: 4000 W.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 80 literes mixerhez PNC 650130
- 1 Rozsdamentes acél (AISI303) PNC 653133 spirális dagasztókar 80 literes habverő keverőgéphez.
- 1 Habverő, 80 lt-es modellhez PNC 653134
- 1 Lapát, 80 lt-es modellhez PNC 653135
- 1 Üstmozgató kocsi 40/60/80 PNC 653585 lt-es modellekhez

Opcionális tartozékok

- Üst 80 literes mixerhez PNC 650130 ☐
- 60 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 80 literes habverő keverőgéphez PNC 650131 ☐


Jóváhagyás

- Rozsdamentes acél (AISI303) spirális dagasztókar 80 literes habverő keverőgéphez. PNC 653133 ☐
- Habverő, 80 lt-es modellhez PNC 653134 ☐
- Lapát, 80 lt-es modellhez PNC 653135 ☐
- Passzírozó készülék H segédgép kihajtáshoz, 1 propeller, 3 tárcsával (1,5-3-6mm) PNC 653187 ☐
- Zöldségvágó készlet H-segédgép kihajtáshoz, biztonsági kikapcsolás PNC 653225 ☐
- Üstkaparó szett 80 lt PNC 653443 ☐
- Üstmozgató kocsi 40/60/80 lt-es modellekhez PNC 653585 ☐
- Alumínium külső tartóelem 82 mm-es húsdarálóhoz (tálcat és a tömőeszközt tartalmazza), - H segédgép kihajtás, húsdaráló egységcsomaggal együtt kell használni. PNC 653724 ☐
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (3 tárcsa: 4,5 - 6 és 8 mm átmérő) PNC 653725 ☐
- Alumínium húsdaráló egységcsomag 82 mm -Pengéssel és 3 tárcsával (4.5mm, 6mm, 8 mm) PNC 653726 ☐
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (4 tárcsa: 0,3 - 4,5 és 8 mm átmérő) PNC 653727 ☐


Habverő keverőgépek

Habverő keverőgép, 80L, elektronikus, segédgép kihajtással

Előlnézet

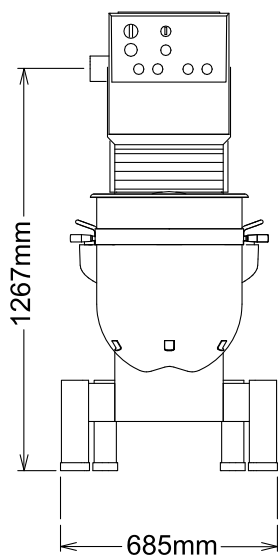


Oldalnézet

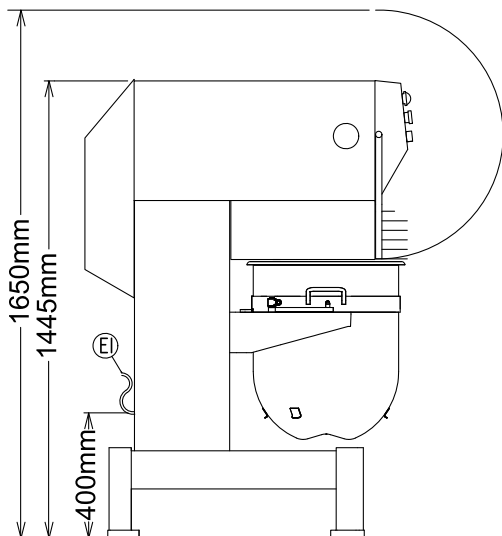

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

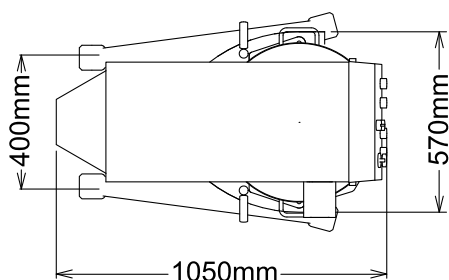

Elektromos

Tápfeszültség: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz
 Felvett teljesítmény: 4 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 25 kg/ciklus
 Kapacitás: 80 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 685 mm
 Külső méretek, mélység: 1050 mm
 Külső méretek, magasság: 1445 mm
 Szállítási súly: 345 kg
 Hideg vizes tészta: 25 kg with Spirális dagasztókar
 Tojásfehérje: 120 with Habverő

Habverő keverőgépek
 Habverő keverőgép, 80L, elektronikus, segédgép kihajtással

A gyártó vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.