

Hulladékkezelő rendszer Szabadonálló kompakt hulladék daráló - 450 kg/óra

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



616021 (WMSCP45F)

Kompakt hulladék daráló
pumpával, 450kg/óra,
szabadonálló

Rövid leírás

Termék szám

Integrált készülék, amely az ételhulladékot (max. 300 kg/óra) ledarálja, majd egy centrifugális víztelenítő egység kivonja belőle a vizet. A daráló egység 2 védelmi rendszerrel van felszerelve. IP54 védettség. Evőeszköz mágnessel felszerelt. Szabadonálló.

Fő jellemzők


- Kapacitás: 450 kg hulladék óránként.
- Organikus hulladék darálására használható, a vizes darálékot centrifugális víztelenítő egységbe kell továbbítani.
- Öntisztító ciklus meleg vízzel és szappannal.
- Mágnes az adagoló nyílásban, hogy megakadályozza az eszközök darálóba jutását.
- Túlterhelés elleni védelemmel ellátott motor.
- Centrifugális víztelenítő egység, amely eltávolítja a vizet a darálékból, így alacsony víztartalmú hulladékot képez, amely egy vödörbe kerül.
- Forgó szűrődob a víztelenítő egységben, amiben egy spirális forgókefe biztosítja, hogy az ne tömődjön el.
- Működés közben a szűrő folyamatosan és automatikusan tisztítva van melegvíz által.
- Nagy hatékonyságú centrifugális pumpa garantálja, hogy ne tömődjenek el a csövek.
- Be/Ki kapcsoló gomb és vészleállító gomb a vezérlőpanelen.

Konstrukció


- AISI 304 rm. acél daráló gyűrű, 4/5 mm-es osztással.
- A daráló fogak egyforma magasságúak a darálási teljesítmény és sebesség maximalizálásáért.
- Kettő billenthető rozsdamentes acél vágókés az eltömődés megelőzésére.
- A belső szűrődobon 1 mm-es lyukak vannak, amelyen csak a víz tud átjutni.
- Külső zuhanyfej a tisztítási műveletek elvégzésére.

Jóváhagyás

Előlnézet

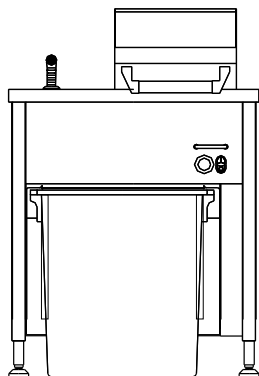


Oldalnézet

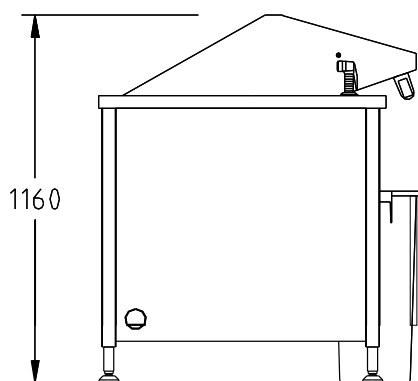

- CWII = Bejövő hidegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
WI = Víz bemenet

Felülnézet

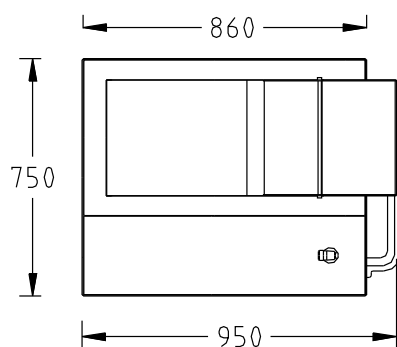**Elektromos**

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt: 3.8 kW

Technikai információ:

Teljesítmény: 450 kg\óra
Külső méretek, szélesség: 750 mm
Külső méretek, mélység: 950 mm
Külső méretek, magasság: 1160 mm
Nettó súly: 231 kg