Electrolux PROFESSIONAL

# Preparazione Statica Standard Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

**ARTICOLO N°** _____

**MODELLO N°** _____

**NOME** _____

**SIS #** _____

**AIA #** _____



**133189 (RHC1200SD)** Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, da 1200 mm

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Vano armadiato in acciaio inox AISI 304 senza top. Struttura interna saldata. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Il sistema di flusso d'aria calda garantisce una perfetta uniformità di cottura: flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (da 50°C a 75°C). Ripiano intermedio regolabile e piedini ad altezza regolabile.

## Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Maniglie in acciaio inox per una migliore igiene e affidabilità.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

## Costruzione

- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Senza top


## Accessori opzionali

- Mensola da banco, da 1200 mm — PNC 132965 ❑
- Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1200 mm — PNC 132989 ❑
- Zoccolatura frontale da 1000 mm (da ordinare come speciale per soluzione con piano unico) — PNC 133205 ❑
- Zoccolatura laterale (dx o sx, da ordinare con il piano unico) — PNC 133206 ❑


**Approvazione:** _____

# Preparazione Statica Standard
# Vano armadiato caldo senza top con 2 porte scorrevoli, 1200 mm

Fronte

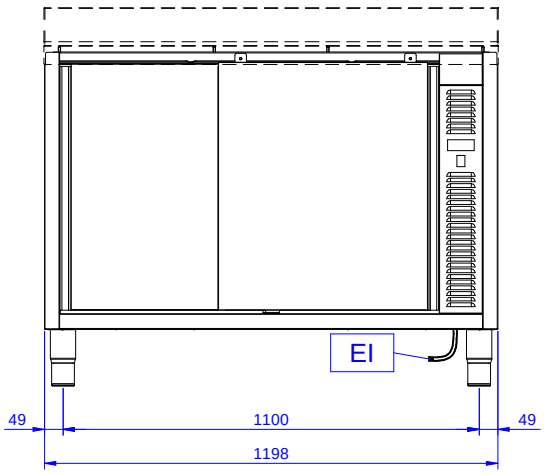



Lato

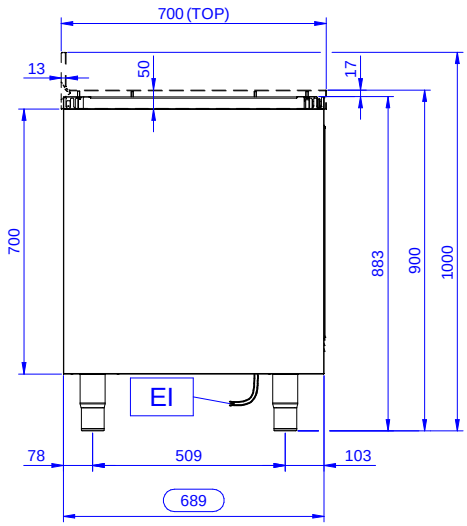


EI = Connessione elettrica

Alto

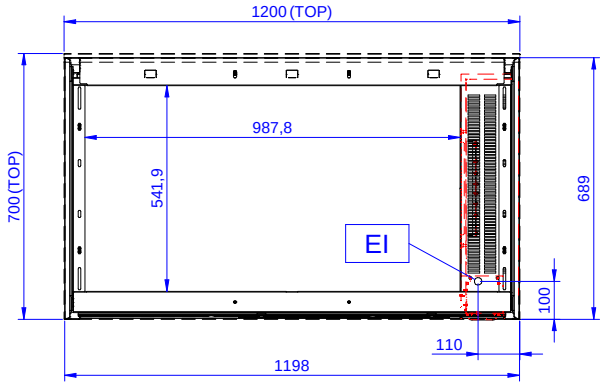


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| **Watt totali:** | 2.4 kW |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Larghezza armadio:** | 1030 mm |
| **Profondità armadio:** | 645 mm |
| **Altezza armadietto:** | 610 mm |
| **Temperatura armadio:** | |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1189 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 689 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 883 mm |
| **Numero e tipologia di porte:** | 2 Scorrevole |
| **Spessore piano di lavoro:** | 0 mm |
| **Peso netto:** | 46 kg |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso