Electrolux PROFESSIONAL

Gamma cottura modulare 900XP Tuttapiastra a gas top modulo intero

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



391018 (E9STGH1000) Tuttapiastra a gas top modulo intero

Descrizione

Articolo N°

Bruciatore centrale ad alta efficienza da 10.5 kw con dispositivo antispegnimento flame failure e fiamma pilota protetta. Ampia superficie di cottura in ghisa con zone di riscaldamento differenziate, che permette di alloggiare numerose pentole e padelle di diverse dimensioni e movimentarle facilmente senza doverle sollevare. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Caratteristiche e benefici

- Riscaldamento a gas, bruciatore centrale 10.5 kW.
- Superficie di cottura in ghisa, facile da pulire.
- La parte centrale della piastra di cottura può raggiungere una temperatura massima di 500°C. La temperatura decresce nelle altre zone di cottura.
- Bruciatore centrale a combustione ottimizzata, dispositivo antispegnimento e fiamma pilota protetta
- Accensione piezoelettrica.
- La piastra di cottura è caratterizzata da zone con temperature diverse per soddisfare tutte le esigenze di cottura
- Grazie all'ampia superficie di cottura, senza settori intermedi, è possibile utilizzare contemporaneamente pentole di diverse dimensioni.
- Le pentole possono essere facilmente spostate da un'area all'altra della superficie di cottura senza necessità di sollevarle.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Adatto per installazioni da banco


Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Protezione all'acqua IPX5.


Approvazione:

Gamma cottura modulare 900XP Tuttapiastra a gas top modulo intero

Fronte

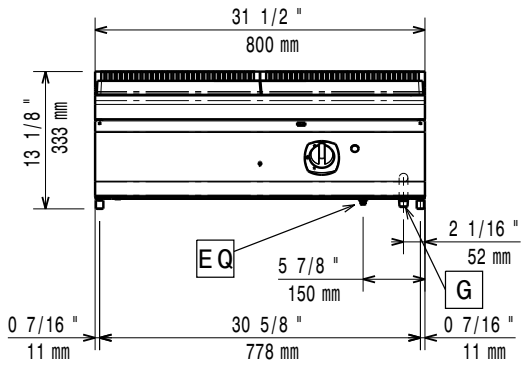


Lato

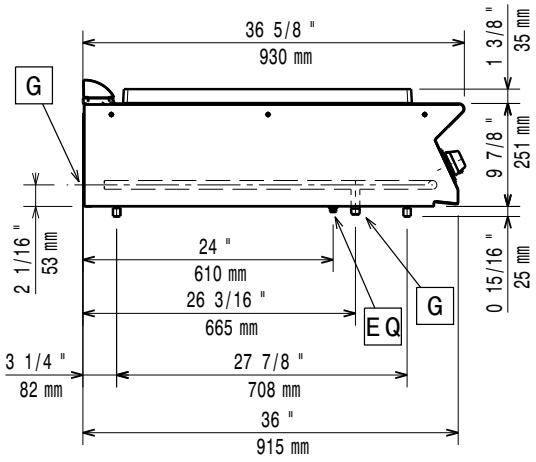

EQ = Vite Equipotenziale
G = Connessione gas

Alto

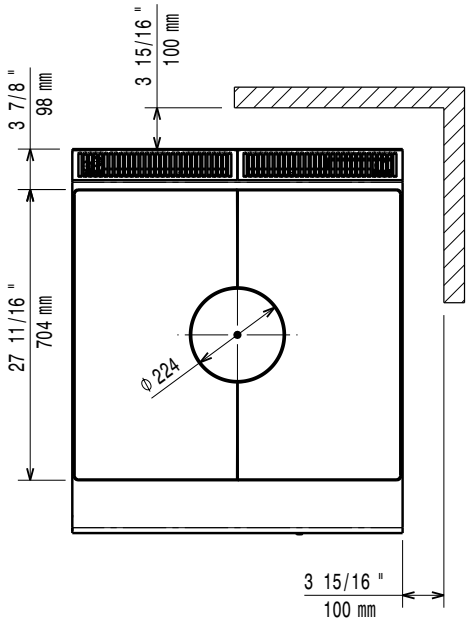

Gas

Gas metano - Pressione:	
391018 (E9STGH1000)	17.4 mbar
Gas GPL Pressione:	27.7 mbar
Potenza gas:	10.5 kW
Fornitura gas:	Gas naturale
Tipo di gas:	LPG;Natural Gas;Town Gas
Connessione gas:	1/2"

Informazioni chiave

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Peso netto:	92 kg
Peso imballo:	105 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	1020 mm
Profondità imballo:	860 mm
Volume imballo:	0.47 m³
Gruppo di certificazione:	N9TG
Superficie utilizzabile tuttapiastra (larghezza):	795 mm
Superficie utilizzabile tuttapiastra (profondità):	696 mm

Accessori opzionali

• Kit per sigillatura giunzioni	PNC 206086	❑
• Interruttore di tiraggio con diam. 150 mm	PNC 206132	❑
• Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150 mm	PNC 206133	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 800 mm	PNC 206137	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1000 mm	PNC 206138	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1200 mm	PNC 206139	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1400 mm	PNC 206140	❑
• Supporto per soluzione a ponte da 1600 mm	PNC 206141	❑
• Convogliatore fumi scarico diam. 150 mm per elementi da 1 modulo	PNC 206246	❑
• Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi)	PNC 206289	❑
• Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco	PNC 206290	❑
• Alzatina per camino per elementi da 800 mm	PNC 206304	❑
• Griglia per camino per elementi da 400 mm	PNC 206400	❑
• Corrimano laterale destro e sinistro	PNC 216044	❑
• Corrimano frontale da 800 mm	PNC 216047	❑
• Corrimano frontale da 1200 mm	PNC 216049	❑
• Corrimano frontale da 1600 mm	PNC 216050	❑
• Piano porzionatore da 400 mm	PNC 216185	❑
• Piano porzionatore da 800 mm	PNC 216186	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

• 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900)	PNC 216278	❑
• Regolatore di pressione per unità a gas	PNC 927225	❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso