

## SkyLine ProS Horno mixto Gas Natural 5 bandejas 600X400mm, Pastelería

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**227636 (ECOG61K3G3B)**

SkyLine ProS Horno mixto SIN BOILER con control por pantalla táctil, 5 600x400mm, gas, 2 modos de cocción (programa de recetas, manual), limpieza automática, puerta de 3 cristales, para panadería/pastelería, paso de 80mm.

### Descripción

#### Artículo No. \_\_\_\_\_

Horno mixto con interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución, multilingüe.

- Función de cocción al vapor sin boiler para añadir y retener la humedad.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento con 7 niveles de velocidad del ventilador.
- SkyClean: Sistema de autolimpieza automático e integrado. 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado) y funciones ecológicas para ahorrar energía, agua, detergente y abrillantador.
- Modos de cocción: Programas (se puede almacenar un máximo de 1000 recetas organizadas en 16 categorías diferentes); Manual; Ciclo de cocción EcoDelta.
- Funciones especiales: Cocción MultiTimer, Plan-n-Save para reducir los costes de funcionamiento, Make-it-Mine para personalizar la interfaz, SkyHub para personalizar la página de inicio, agenda MyPlanner, modo de copia de seguridad automática para evitar tiempos de inactividad.
- Puerto USB para descargar datos, programas y ajustes HACCP.
- Conectividad para acceso en tiempo real, actualización remota de software, HACCP, gestión de recetas y energía (opcional)
- Sonda de temperatura central de sensor único.
- Puerta de triple cristal con doble línea de luces LED.
- Construcción de acero inoxidable en toda la máquina.
- Se suministra con n.1 estructura para bandejas de pastelería 600x400 mm, paso de 80 mm.

**Aprobación:** \_\_\_\_\_

## Características técnicas

- Función de vaporización sin boiler para agregar y retener la humedad para obtener resultados de cocción consistentes y de alta calidad.
- Ciclo de convección en seco (máx. 300 ° C) ideal para cocción con baja humedad. Humectante automático (11 configuraciones) para la generación de vapor sin caldera
- Ciclo de limpieza corto: ciclo de limpieza optimizado con una duración de solo 33 minutos, que mejora la eficacia y reduce los tiempos de inactividad.
- SkyClean: sistema de autolimpieza automático e integrado con 4 ciclos automáticos (corto, medio, intensivo, aclarado).
- Cocción EcoDelta: cocción con sonda de temperatura que mantiene una diferencia de temperatura preestablecida entre el núcleo de los alimentos y la cámara de cocción.
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 1000 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Las recetas se pueden agrupar en 16 categorías diferentes para organizar mejor el menú. Programas de cocción de 16 pasos también disponibles.
- Función MultiTimer para gestionar hasta 60 ciclos de cocción diferentes al mismo tiempo, mejorando la flexibilidad y garantizando excelentes resultados de cocción. Se pueden guardar hasta 200 programas MultiTimer.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para conseguir el máximo rendimiento en uniformidad de refrigeración/calefacción y control de temperatura gracias a un diseño especial de la cámara.
- Ventilador con 7 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Sonda de temperatura de un solo sensor incluida.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.
- Electrolux Professional recomienda el uso de agua tratada para garantizar unos resultados de cocción óptimos y prolongar la vida útil del equipo. Compruebe las condiciones locales del agua para seleccionar el filtro de agua adecuado. Más información disponible en la página web.
- 6 sensores, sonda multisensor mide la temperatura exacta del corazón del producto garantizando la seguridad alimentaria y una alta precisión (accesorio opcional).

## Construcción

- Puerta triple acristalada con 2 paneles interiores con bisagras para facilitar la limpieza y doble línea de luces LED.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.

## Interfaz de Usuario y Gestión de Datos

- Conectividad para acceso remoto en tiempo real, gestión HACCP sencilla, aumento del tiempo de actividad de los equipos, seguimiento del consumo y gestión de la energía (requiere un accesorio opcional).
- Interfaz de pantalla táctil completa de alta resolución (traducida a más de 30 idiomas) - Panel táctil intuitivo con

iconos en color.

- Imágenes cargadas para personalización completa de los ciclos de cocción.
- Permite la personalización completa o el bloqueo de la interfaz de usuario.
- SkyHub le permite al usuario agrupar las funciones favoritas en la página de inicio para un acceso inmediato.
- MyPlanner funciona como una agenda en la que el usuario puede planificar el trabajo diario y recibir alertas personalizadas para cada tarea.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Entrenamientos y guías de materiales de apoyo de fácil acceso mediante el escaneo de QR-Code con cualquier dispositivo móvil.
- Visualización automática del consumo al final del ciclo.
- Con SkyDuo, horno y abatidor se conectan entre sí y se comunican para guiar al usuario a través del proceso de cocción y enfriamiento, optimizando el tiempo y la eficiencia (el kit SkyDuo está disponible como accesorio opcional).

## Sostenibilidad



- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- El embalaje exterior de cartón está fabricado con un 70% de materiales reciclados y papel con certificación FSC\*, impreso con tinta ecológica a base de agua para apoyar la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental.

(\*Forest Stewardship Council es la organización líder mundial en gestión forestal sostenible).

- La puerta de triple cristal minimiza la pérdida de energía.

\*Aprox. -10% de consumo de energía en funcionamiento sin carga por convección, según prueba conforme a la norma ASTM F2861-20.

- Ahorra energía, agua, detergente y abrillantador con las funciones ecológicas SkyClean.
- Los detergentes C22 y C25 están formulados sin fosfatos ni fósforo (el C25 tampoco contiene ácido maleico), por lo que son seguros tanto para el medio ambiente como para la salud humana.
- Función de potencia reducida para ciclos de cocción lenta personalizados.
- La función Plan-y-guarda organiza la secuencia de cocción de los ciclos elegidos optimizando el trabajo en la cocina desde un punto de vista de eficiencia de tiempo y energía.

## accesorios incluidos

- 1 de Kit de rejilla para panadería / pastelería para horno 6 GN 1/1 con 5 rejillas de 400x600 mm y 80 mm de paso PNC 922655

## accesorios opcionales

- FILTRO DE AGUA CON CARTUCHO Y CUENTALITROS PARA HORNOS 6&10 GN 1/1 - BAJO CONSUMO DE VAPOR PNC 920004 ☐

|                                                                                                                                                                                                     |            |                          |                                                                                                                                           |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • FILTRO DE AGUA CON CARTUCHO Y CAUDALÍMETRO PARA USO DE VAPOR MEDIO                                                                                                                                | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> | • KIT RECOGIDA DE GRASA PARA BASE ABIERTA DE HORNO GN 1/1-2/1 (CARRO CON 2 DEPÓSITOS, DISP. APERTURA/CIERRE PARA DESAGÜE)                 | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de ruedas para 6 & 10 GN 1/1 & 2/1 (No aptas para bases desmontables)                                                                                                                         | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> | • KIT RECOGIDA DE GRASA PARA HORNO GN 1/1-2/1 (2 DEPÓSITOS DE PLÁSTICO, VÁLVULA DE CONEXIÓN CON TUBO PARA DESAGÜE)                        | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |
| • Pareja de rejillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1                                                                                                                                          | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> | • KIT RECOGIDA DE GRASA PARA HORNO GN 1/1-2/1 + ELEVADOR                                                                                  | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1                                                                                                                        | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> | • Estructura móvil para 6xGN1/1, paso 65mm (std)                                                                                          | PNC 922600 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1                                                                                                                                          | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> | • Estructura móvil para 5xGN1/1, paso 80mm                                                                                                | PNC 922606 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2                                                                                                                               | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> | • Estructura de bandejas de pastelería con ruedas, para hornos 6 1/1 GN, paso 80mm (5 bandejas). Apta para bandejas de pastelería 600x400 | PNC 922607 | <input type="checkbox"/> |
| • Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno)                                                                                  | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> | • Base interna para estructura móvil HORNO GN 1/1 (incluye asa)                                                                           | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja para hornear para 5 baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm                                                                                           | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> | • Base abierta con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 GN 1/1                                                                           | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm                                                                                                                           | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> | • Base de armario con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 gn 1/1                                                                        | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm                                                                                                                                     | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> | • Base armario caliente con humidificador, para 6&10x1/1GN, con soporte para bandejas 1/1GN y 600x400                                     | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> |
| • Dos cestos de fritura para Hornos                                                                                                                                                                 | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> | • Kit de conexión externo para detergente y abrillantador.                                                                                | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm                                                                                                                          | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> | • Kit de apilado para horno 6 GN 1/1 (elec/gas) sobre horno 6 GN 1/1 gas                                                                  | PNC 922622 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de apertura de puertas de doble paso                                                                                                                                                          | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> | • Kit de apilado para horno 6 GN 1/1 (elec/gas) sobre horno 10 GN 1/1 gas                                                                 | PNC 922623 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1                                                                                                                               | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> | • Carro para estructura móvil para hornos y abatidor/ congelador 6&10 GN 1/1                                                              | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda USB para cocción al vacío                                                                                                                                                                   | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> | • Carro para estructura móvil para hornos de 6 GN 1/1 sobre 6 o 10 GN 1/1                                                                 | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> |
| • Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm.                                                                                                                                                 | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> | • Estructura elevadora para instalar 2 hornos 6 GN1/1 en torre o un horno 6 GN1/1 sobre base                                              | PNC 922632 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte+4 espetones largos-LW+CW Hornos Lengthwise                                                                                                                                                | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> | • Elevador para hornos en torre (2x6 GN1/1) y ruedas 250mm de alto                                                                        | PNC 922635 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte P/Brochetas y Espetones                                                                                                                                                                   | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> | • Kit de drenaje de acero inoxidable para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm                                                            | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Espetones largos                                                                                                                                                                                | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> | • Kit de drenaje de plástico para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm                                                                    | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido)                                                                                      | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Soporte para pared para horno 6 GN 1/1                                                                                                  | PNC 922643 | <input type="checkbox"/> |
| • Ganchos Multiusos                                                                                                                                                                                 | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM                                                                                               | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Patas ajustables para 6&10GN - 2 "100-130MM                                                                                                                                                     | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO                                                                                               | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1                                                                                                                                | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Base abierta para hornos 6 & 10 GN 1/1 - DESMONTABLE - NO se puede instalar ningún accesorio con la excepción de 922382                 | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte de bandeja para base de horno desmontable 6 10 GN 1/1                                                                                                                                     | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> | • Kit de rejilla para panadería / pastelería para horno 6 GN 1/1 con 5 rejillas de 400x600 mm y 80 mm de paso                             | PNC 922655 | <input type="checkbox"/> |
| • Soporte de recipiente de detergente montado en la pared                                                                                                                                           | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                           |            |                          |
| • Sonda USB DE SENSOR ÚNICO                                                                                                                                                                         | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                           |            |                          |
| • Módulo IoT para OnE Connected (hornos combi, abatidores/ congeladores SkyLine, lavavajillas Rack Type) y SkyDuo (un IoT por equipo, para conectar el horno al abatidor en el proceso Cook&Chill). | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                           |            |                          |
| • Router de conectividad (WiFi y LAN)                                                                                                                                                               | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                           |            |                          |
| • Optimizador de vapor                                                                                                                                                                              | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                           |            |                          |
| • KIT RECOGIDA DE GRASA PARA BASE DE ARM. DE HORNO GN 1/1-2/1 (CARRO CON 2 DEPÓSITOS, DISP. APERTURA/CIERRE PARA DESAGÜE)                                                                           | PNC 922450 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                           |            |                          |


|                                                                                                                 |            |                          |                                                                                                                            |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit de apilado para horno combi 6 GN 1/1 sobre abatidor/congelador Crosswise de 15&25 kg                      | PNC 922657 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1                                                                                        | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
| • Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 6 GN 1/1                                                 | PNC 922660 | <input type="checkbox"/> | • Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1                                                                                     | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 10 GN 1/1                                                | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=20MM                                                                                | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
| • Protector térmico para 6 GN 1/1 Horno                                                                         | PNC 922662 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/2 H=40MM                                                                              | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit para convertir de gas natural a GLP                                                                       | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | • Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/2 H=60MM                                                                                | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit para convertir de GLP a GAS natural                                                                       | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> | <b>Detergentes recomendados</b>                                                                                            |            |                          |
| • Condensador de vapor para hornos de gas                                                                       | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> | • Pastilla de abrillantador y desincrustador C25; sin fosfatos, sin fósforo, sin ácido maleico; recipiente de 50 pastillas | PNC 0S2394 | <input type="checkbox"/> |
| • Estructura con bandejas fijas para 6 GN 1/1 y 400x600MM                                                       | PNC 922684 | <input type="checkbox"/> | • Tabletas de limpieza C22, sin fosfatos, sin fósforo, cubo de 100 bolsas                                                  | PNC 0S2395 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit para fijar el horno a la pared                                                                            | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Soporte de bandeja para horno base 6 y 10 GN 1/1                                                              | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • 4 patas ajustables con cubierta negra para hornos de 6 y 10 GN, 100-115mm                                     | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Soporte de recipiente de detergente para base abierta                                                         | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Guías de pastelería (400x600) para bases de hornos de 6&10 1/1GN                                              | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Ruedas para hornos en torre 2x6 GN1/1 & 6 GN1/1 sobre 10 GN1/1                                                | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Se necesita un adaptador de chimenea en caso de conversión de 6 hornos GN 1/1 o 6 GN 2/1 de gas natural a LPG | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Rejilla de parrillas                                                                                          | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Soporte de sonda para líquidos                                                                                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Campana extractora con ventilador para hornos 6 y 10 GN 1/1.                                                  | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Campana extractora con ventilador para hornos apilados de 6+6&10 GN 1/1                                       | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Campana de extracción sin ventilador para hornos 6&10 GN 1/1                                                  | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Campana extractora sin ventilador para apilar hornos 6 + 6 o 6 + 10 GN 1/1                                    | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • 4 Patas de altura ajustable para hornos de 6 y 10 GN - 230-290MM                                              | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Bandeja para cocción estática tradicional - H = 100MM                                                         | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm                                                     | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Carro para kit de recolección de grasa                                                                        | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Reductor de presión de entrada de agua                                                                        | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Extensión para tubo de condensación, 37 cm                                                                    | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Bandeja U-Pan antiadherente GN 1/1 H=20 MM                                                                    | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Bandeja U-Pan antiadherente - GN 1/1 H=40MM                                                                   | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Bandeja U-Pan Antiadherente GN 1/1 H=60MM                                                                     | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1                                                 | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1                                                                        | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Bandeja para 8 huevos, panqueques, hamburguesas - GN 1/1                                                      | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |
| • Bandeja para hornear con 2 esquías - GN 1/1                                                                   | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                            |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine ProS Horno mixto Gas Natural 5 bandejas 600X400mm, Pastelería

Alzado

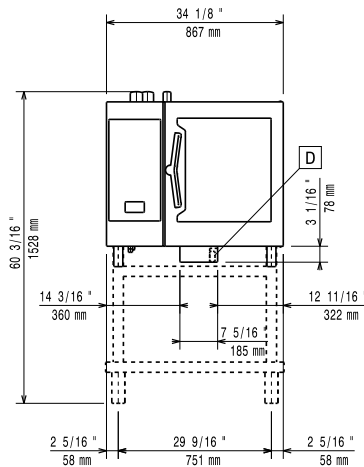


Lateral

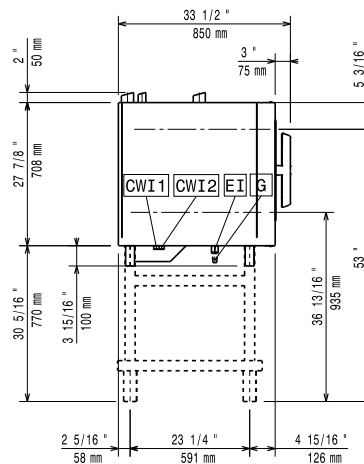

- CWI1 = Entrada de agua fría 1 (limpieza)      EI = Conexión eléctrica (energía)  
 CWI2 = Entrada de agua fría 2 (generador de vapor)      G = Conexión de gas  
 D = Desagüe  
 DO = Desbordamiento de la tubería de desagüe

Planta

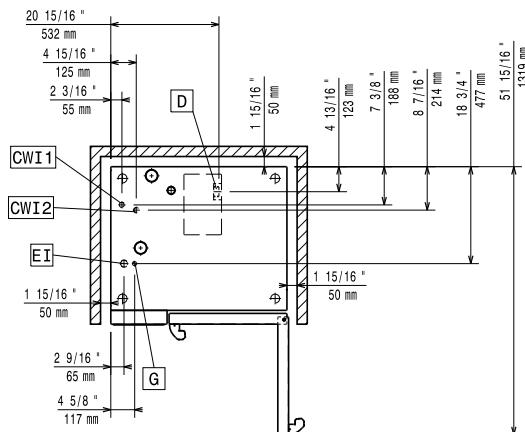

### Eléctrico

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Suministro de voltaje           | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Potencia eléctrica max.:        | 1.1 kW               |
| Potencia eléctrica por defecto: | 1.1 kW               |

### Gas

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Carga térmica total:                    | 48109 BTU (12 kW) |
| Potencia gas:                           | 12 kW             |
| Suministro de gas estándar:             | Gas Natural G20   |
| Diámetro de la conexión de gas ISO 7/1: | 1/2" MNPT         |

### Agua

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Temp. máx. entrada de suministro de agua: | 30 °C   |
| Conexión de entrada de agua "CWI1-CWI2":  | 3/4"    |
| Presión bar min/max::                     | 1-6 bar |
| Cloruro:                                  | <10 ppm |
| Conductividad:                            | 0 µS/cm |
| Desagüe "D":                              | 50mm    |

### Capacidad

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| GN:                        | 5 (400x600 mm) |
| Máxima capacidad de carga: | 30 kg          |

### Info

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Bisagras de la puerta       | Derecho |
| Dimensiones externas, ancho | 867 mm  |
| Dimensiones externas, fondo | 775 mm  |
| Dimensiones externas, alto  | 808 mm  |
| Pesp:                       | 135 kg  |
| Peso neto                   | 118 kg  |
| Peso del paquete            | 135 kg  |
| Volumen del paquete         | 0.89 m³ |

### Certificaciones ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|



SkyLine ProS  
Horno mixto Gas Natural 5 bandejas 600X400mm, Pastelería

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2026.08.03