



## Batidoras mezcladoras Planetary Mixer for Bakery, 20 lt. - Electronic

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



600255 (XBBE20B)

Batidora mezcladora 20 lt, con dispositivo de detección de cuba y pantalla de seguridad SÓLIDA libre BPA, 3 velocidades fijas y velocidad variable electrónica. Equipada con gancho espiral, batidor, pala reforzado y rejilla de protección. Apta para prepara

### Características técnicas

- Batidora mezcladora profesional diseñada para las preparaciones más exigentes e intensivas en trabajos de panadería y pastelería.
- Se suministra con: gancho en espiral, paleta, batidor de varillas reforzado y cuba de mezclado de 20 litros.
- Capacidad máxima (harina, con 60 % hidratación) 7 kg.
- Panel de control con botones táctiles resistentes al agua, con temporizador, ajustes de velocidad y pantalla.
- Velocidad de amasado: "1" o "2" con gancho.
- Velocidad de amasado: "2" con paleta.
- Velocidad de emulsionador: "3" con batidor.
- Rejilla de seguridad dotada de una canal extraíble para añadir ingredientes mientras se está trabajando, asegurando así la seguridad para el operario.
- Rejilla de seguridad extraíble y pivotante para facilitar la limpieza.
- La elevación y el descenso de la cuba está controlado por una palanca con bloqueo automático de la cuba mientras está en posición elevada.
- Dispositivo de seguridad que hace que la máquina se pare automáticamente cuando la cuba baja.
- El sistema de detección de cuba permite que la máquina funcione solo cuando la cuba y la pantalla sólida de seguridad están correctamente posicionadas e instaladas juntas.
- La pantalla de protección sólida en plástico sin BPA y la cubierta del enrejado de acero inoxidable actúan como barrera frente a las partículas de polvo o de harina perjudiciales cuando se elaboran preparaciones de panadería y pastelería.

### Construcción

- Estructura, patas y transmisión reforzadas para operaciones de uso intensivo.
- Cuba de acero inoxidable AISI 302, 20 litros de capacidad.
- Sistema planetario resistente al agua (controles eléctricos IP55 y control IP23 en toda la máquina).
- 3 velocidades fijas: 40, 80 y 160 rpm.
- Potencia: 1500 vatios.
- La pantalla de seguridad sólida y la estructura de acero inoxidable son extraíbles y se pueden desmontar para su limpieza, aptas para lavavajillas.
- Patas ajustables para una estabilidad perfecta.
- Variador de velocidad electrónico (10 velocidades, de 30 a 175 rpm).

### accesorios incluidos

- 1 de Cuba 20 lt PNC 650121
- 1 de Gancho espiral 20 lt PNC 653114

Aprobación:






Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[marketing.es@electroluxprofessional.com](mailto:marketing.es@electroluxprofessional.com)

- 1 de Paleta 20 lt PNC 653116
- 1 de Batidor reforzado 20 lt (para uso intensivo) PNC 653254

**accesorios opcionales**

- Cuba 20 lt PNC 650121
- Accesorio reductor 10 lt (cuba, gancho, paleta y batidor) para batidoras mezcladoras de 20 lt PNC 650122
- Batidor 20 lt PNC 653109
- Gancho espiral 20 lt PNC 653114
- Paleta 20 lt PNC 653116
- Batidor reforzado 20 lt (para uso intensivo) PNC 653254
- Kit ruedas para batidoras mezcladoras de 20/30/40 litros PNC 653552

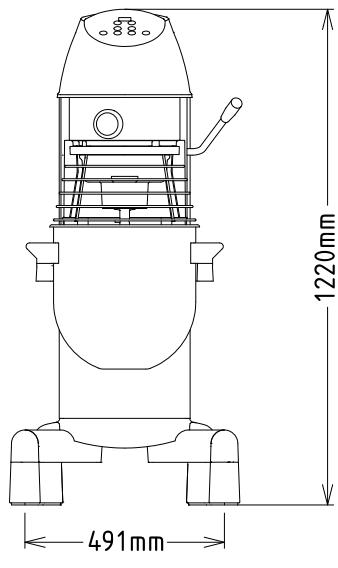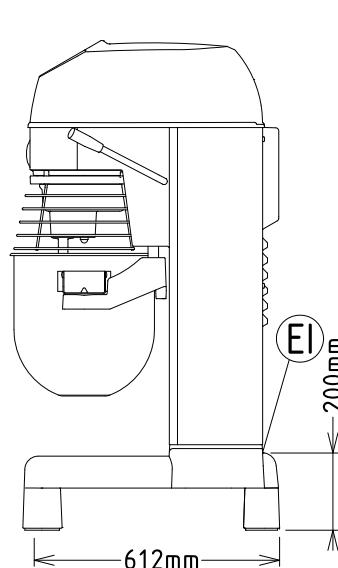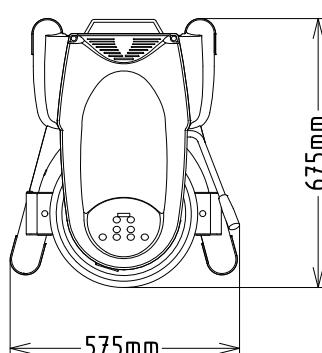


**Alzado**

**Lateral**

**Planta**
**Eléctrico**

<b>Suministro de voltaje</b>	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
<b>Potencia eléctrica max.:</b>	1.5 kW
<b>Total vatios</b>	1.5 kW

**Capacidad**

<b>Rendimiento (hasta):</b>	7 kg/ciclo
<b>Capacidad</b>	20 litros

**Info**

<b>Dimensiones externas, ancho</b>	575 mm
<b>Dimensiones externas, fondo</b>	675 mm
<b>Dimensiones externas, alto</b>	1220 mm
<b>Peso del paquete</b>	111 kg
<b>Masa de harina:</b>	7 kg con Gancho espiral
<b>Claras de huevo:</b>	32 con Batidor

**EI** = Conexión eléctrica (energía)