

Salamander Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, I 6 olika lägen.

Produkt # _____

Modell # _____

Namn # _____

SIS # _____

AIA # _____

**283017 (E0UUBEBOMOA)**Salamander 760mm,
elektrisk, justerbart galler, I 6
olika lägen. Täckta sidor för
snabb uppvärmning.**283016 (E0UUBDBOMOA)**Salamander 760mm,
elektrisk, justerbart galler, I 6
olika lägen. Täckta sidor för
snabb uppvärmning.

Kort specifikation

Pos.

Bordsmodell kan hängas på väggen med väggfäste (tillval). Öppen front. Avtagbara bak- och sidopaneler för att kunna användas som pass through (öppen 3 sidor). 2 differentierade värmezoner kan ställas in separat. Galler justerbart 6 positioner. Avtagbart spillbricka och galler med värmestål handtag. GN 1/1.

Huvudfunktioner

- 2 differentierade värmezoner kan ställas in separat.
- Enheten ska värmas upp via Incoloy-armerade värmelement.
- Tillagningsyta: 575x400 mm GN 1/1.
- Temperaturkontroll med energiregulator.
- Front, sido- och bakpaneler kan tas bort.
- Gallrets höjd kan justeras i 6 nivåer.

Konstruktion

- Tillverkad helt i rostfritt stål (430 AISI).
- Avtagbar droppbricka i rostfritt stål.
- Stålgaller i krom med säkerhetsstopp.
- Vägghmontering är möjlig med specialtillbehör.
- 4 gummifötter.

Övriga Tillbehör

- Vägghkonsoler för salamander PNC 283036 med öppen front.



Electrolux
PROFESSIONAL

Salamander Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, i 6 olika lägen.

Elektricitet

Spänning:

283017 (E0UUBEBOMOA) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283016 (E0UUBDBOMOA) 380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Effekt, max:

4 kW

Viktig information

Ytermått, bredd

759 mm

Ytermått, djup

484 mm

Ytermått, höjd


404 mm

Nettovikt:


ISO 9001 kg

Antal hyllnivåer

6

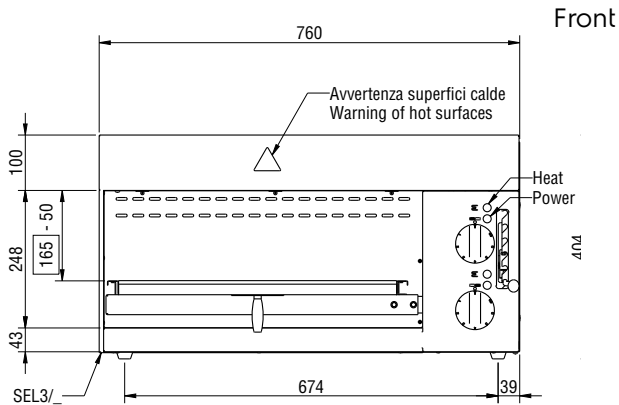


Front

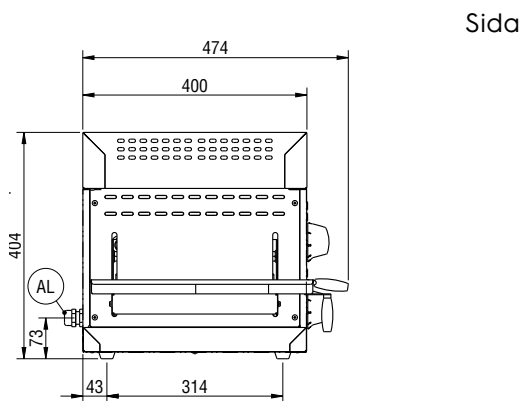

Sida

EI = Elektrisk anslutning

Baksida

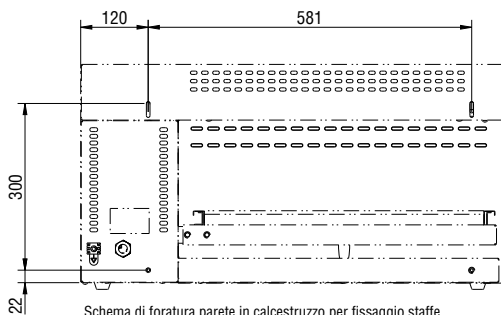

Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets
Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen
Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers
Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Salamander
Salamander 760mm, elektrisk, justerbart galler, i 6 olika lägen.

2024.04.09