

## SkyLine ProS Doğal Gazlı Kombi Fırın 10GN2/1

SIRA #

MODEL #

ADI #

SIS #

AIA #



217683 (ECOG102K2G0)

SkyLine ProS kombi fırın, boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manüel), otomatik temizlik

225663 (ECOG102K2G6)

SkyLine ProS Kombi Fırın, boylersiz, dokunmatik ekran kontrollü, 10x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (program, manüel), otomatik temizlik

### Ana Özellikler

- Yüksek kaliteli, tutarlı pişirme sonuçları için nem ekleyen ve koruyan boylersiz buhar fonksiyonu.
- Kuru sıcak konveksiyon programı (maks. 300°C) düşük nemli pişirme için idealdir. Boylersiz buhar jeneratörü için otomatik nemlendirici (11 ayar):-0 = ilave nem yok (esmerleşme, graten, fırınlama, önceden pişirilmiş yiyecekler)-1-2 = düşük nem (küçük et ve balık porsiyonları)-3-4 = orta derecede düşük nem (büyük et parçaları, yeniden ısıtma, kızartılmış tavuk ve mayalama)-5-6 = orta nem (kavrulmuş sebze ve kavrulmuş et ve balıkların ilk aşaması)-7-8 = orta-yüksek nem (haşlanmış sebzeler)-9-10 = yüksek nem (haşlanmış et ve patates cipsi)
- EcoDelta pişirme: gıda probu ile pişirme, yiyeceğin merkezi ve pişirme bölgesi arasındaki önceden ayarlanmış sıcaklık farkını korur.
- Programlar modu: İstediğiniz zaman aynı tarifleri yeniden oluşturmak için fırının hafızasında maksimum 1000 tarif saklanabilir. Tarifler, menüyü daha iyi organize etmek için 16 farklı kategoride gruplandırılabilir. 16 kademeli pişirme programları da mevcuttur.
- Aynı anda 20 farklı pişirme programını yöneten, esnekliği artıran ve mükemmel pişirme sonuçlar sağlayan MultiTimer fonksiyonu. 200 MultiTimer programına kadar kaydedilebilir.
- 300 ila 1500 devir/dakika arasında 7 fan hızı pişirme sırasında olağanüstü bir eşitlik sağlar. Kapı açıldığında fan 5 saniyeden daha kısa sürede durur.
- Tek sensörlü merkez sıcaklık probu dahil.
- Pişirme programlarının tamamen kişiselleştirilmesi için resimler yüklenebilir.
- Otomatik hızlı soğutma ve ön ısıtma fonksiyonu.
- 2 farklı kimyasal seçeneği mevcuttur: katı ve sıvı (opsiyonel aksesuar gerektirir).
- Yağ Boşaltma: Entegre yağ tahliyesine ve daha güvenli çalışma için yağ toplamaya uygun (opsiyonel aksesuar olarak özel taban).
- Arıza süresinin engellenmesi için bir arıza meydana gelirse, kendi kendine teşhis ile yedekleme modu otomatik olarak devreye girer.
- Kapasite: 10 GN 2/1 veya 20 GN 1/1 tepsi.
- Yüksek hassasiyetli değişken hızlı fan ve havalandırma valfi ile birlikte, kabinin özel tasarımı sayesinde eşit pişirme ve sıcaklık kontrolünde maksimum performans elde etmek için OptiFlow hava dağıtım sistemi.

### Konstruksiyon

- Çift camlı kapılar dış camın ısınmasını engeller ve kullanıcıyı yanıklardan korur.
- Kolay temizlik için tüm yuvarlatılmış köşelere sahip kusursuz hijyenik iç kabin.
- Her tarafı AISI 304 paslanmaz çelik konstrüksiyondur.
- Kolay servis için kontrol panosuna önden erişim.
- Onaylı IPX 5 püskürtmeli su koruması sayesinde kolay temizlik
- 2/1 GN n.1 tepsi rafı ile birlikte verilir, tepsi araları 67mm.

Onay:

### Kullanıcı Arayüzü ve Veri Yönetimi

- Yüksek çözünürlüklü komple dokunmatik ekran arayüzü (30'dan fazla dil seçeneği mevcuttur) - Renk körlüğüne uygundur.
- Kullanıcı arayüzünün tamamen kişiselleştirilmesini veya kilitlenmesini sağlayan Make-it-mine özelliği.
- SkyHub, kullanıcının anında erişimi için ana sayfadaki favori fonksiyonlarını gruplandırmasına izin verir.
- MyPlanner, kullanıcının günlük işlerini planlayabileceği ve her bir görev için kişisel uyarılar alabileceği bir ajanda olarak çalışır.
- HACCP verilerini indirmek, soğutma programlarını paylaşmak ve konfigürasyonları için USB portu. USB portu aynı zamanda sous-vide probunun takılmasına da imkan verir (isteğe bağlı aksesuar).
- Uzaktan ve HACCP izlemeden bağlı cihazlara gerçek zamanlı erişim için bağlantı hazır (isteğe bağlı aksesuar gerektirir).
- QR-Kodunu herhangi bir mobil cihazla tarayarak kolayca erişilebilen materyalleri destekleyen eğitimler ve rehberler.
- Programın sonunda otomatik tüketim görüntüleme.

### Sürdürülebilirlik

- Ergonomi ve kullanılabilirlik alanında 4 yıldızlı sertifikaya sahip insan odaklı tasarım.
- Ergonomik tasarımlı ve dirsek ile açma özelliğine sahip kanat şeklindeki tutma kolu, tepsileri yönetmenizi kolaylaştırır (EPO'da Kayıtlı Tasarım).
- Kişiselleştirilmiş yavaş pişirme programları için azaltılmış güç fonksiyonu.
- SkyClean: Otomatik ve dahili kendi kendini temizleme sistemi. Enerji, su, deterjan ve parlaticıdan tasarruf etmek için 5 otomatik program (yumuşak, orta, güçlü, ekstra güçlü, sadece durulama) ve çevreci fonksiyonlar. Gecikmeli başlatma ile programlanabilir.
- Plan-n-Save fonksiyonu, mutfakta yapılan işi optimize ederek seçilen programların pişirme sırasını, zaman ve enerji verimliliği açısından düzenler.


### Opsiyonel Aksesuarlar

- |                                                                                                         |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kartuşlu su ölçerli filtre (yüksek buhar kullanımı)                                                   | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 1/1 ve 2/1 GN fırın alt dolabı için tekerlek kiti (demonte edilebilir alt dolap için değil) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara, GN 1/1                                                      | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için bir çift ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2kg), GN 1/1                           | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 1/1                                                                | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1                                                                | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Dış yan sprej ünitesi (dışarıya monte edilmesi gerekir ve fırına monte edilecek desteği içerir)       | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Bir çift AISI 304 paslanmaz çelik ızgara GN 2/1                                                       | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • 5 baget pişirmek için silikon kaplamalı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x38mm          | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, delikli, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm                                        | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kenarlı, alüminyum unlu mamül tepsisi, 400x600x20mm                                                 | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Fırınlar için bir çift tepsi sepeti                                                                   | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • AISI 304 paslanmaz çelik unlu mamül/ pastacılık ızgarası, 400x600mm                                                                  | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Çift adımlı kapı açma kiti                                                                                                           | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün tavuk için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,2 kg), GN 1/1                                                                  | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide pişirme için USB prob                                                                                                      | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Boyuna ve Enine fırınlar için universal şiş kiti ve 6 kısa şiş                                                                       | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Universal şiş kiti                                                                                                                   | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 kısa şiş                                                                                                                           | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Çok amaçlı kanca                                                                                                                     | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN için 4 flanşlı ayak, 2", 100-130mm                                                                                         | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama tepsisi, GN 2/1, H=60 mm                                                                                                 | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| • Bütün ördek için ızgara (Izgara başına 8 - her biri 1,8kg), GN 1/1                                                                   | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için termal örtü                                                                           | PNC 922366 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 demonte edilebilir açık alt dolap için tepsi desteği                                                                   | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan tankı için tutucu, duvara monte                                                                                             | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB tek noktalı prob                                                                                                                 | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Tekerlekli tepsi rafı, 10 GN 2/1, tepsi araları 65mm pitch (std)                                                                     | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> |
| • Tekerlekli tepsi rafı, 8 GN 2/1, tepsi araları 80mm                                                                                  | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için kollu kaydırmalı raf                                                                                        | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için tekerlekli unlu mamül/ pastacılık tepsi rafı, 400x600mm, tepsi araları 80mm (8 rafli) | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli açık alt dolap                                                                               | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için tepsi destekli alt dolap (sadece 217683)                                                                    | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Deterjan ve parlaticı için dış bağlantı kiti                                                                                         | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Gazlı 6 GN 2/1 fırın üzerine gazlı 6 GN 2/1 fırın için istifleme kiti                                                                | PNC 922625 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için kaydırmalı raf için araba                                                             | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 veya 10 GN 2/1 fırınlar üzerinde 6 GN 2/1 için mobil raf için araba                                                                | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için paslanmaz çelik drenaj kiti, çap=50mm                                                                           | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN fırın için plastik drenaj kiti, çap=50mm                                                                                   | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Yağ toplama için 2 tanklı araba                                                                                                      | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Açık alt dolap için yağ toplama kiti (2 tanklı araba, açma/kapama cihazı ve drenaj)                                                  | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın ve şok soğutucu dondurucu için 51 tabaklı tekerlekli banket rafı, tepsi araları 75mm                                 | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> |
| • Kurutma tepsisi, GN 1/1, H=20mm                                                                                                      | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Düz kurutma tepsisi, GN 1/1                                                                                                          | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 & 10 GN 2/1 fırın için açık alt dolap, demonte edilebilir                                                                          | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 fırın için ısı kalkanı                                                                                                     | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 GN 2/1 üzerinde 6 GN 2/1 istiflenmiş fırınlar için ısı kalkanı                                                                    | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |

- Doğal gazdan LPG'ye dönüştürme kiti PNC 922670 ☐
- LPG'den doğal gaza dönüştürme kiti PNC 922671 ☐
- Gazlı fırınlar için baca kondenseri PNC 922678 ☐
- Fırını duvara sabitleme kiti PNC 922687 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 açık alt dolap için tepsi desteği PNC 922692 ☐
- 6 & 10 GN fırınlar için siyah kapaklı ayarlanabilir 4 ayak, 100-115mm PNC 922693 ☐
- Deterjan tankı için tutucu, açık dolap üzerinde PNC 922699 ☐
- Çapraz desenli ızgara tepsisi PNC 922713 ☐
- Sıvılar için prob tutucu PNC 922714 ☐
- 6 & 10 GN 2/1 GN fırınlar için fanlı davlumbaz PNC 922729 ☐
- 6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fanlı davlumbaz PNC 922731 ☐
- 10x2/1 GN fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922734 ☐
- 6+6 veya 6+10 GN 2/1 fırınlar için fansız davlumbaz PNC 922736 ☐
- 6 & 10 GN fırınlar için ayarlanabilir 4 yüksek ayak, 230-290mm PNC 922745 ☐
- Geleneksel statik pişirme için tepsi, H=100mm PNC 922746 ☐
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, 400x600mm PNC 922747 ☐
- Yağ toplama kiti için araba PNC 922752 ☐
- Su girişi basınç düşürücü PNC 922773 ☐
- Yoğuşma borusu için uzatma, 37 cm PNC 922776 ☐
- Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=20mm PNC 925000 ☐
- Yapışmaz universal tava, GN 1/1, H=40mm PNC 925001 ☐
- Yapışmaz universal tava GN 1/1, H=60mm PNC 925002 ☐
- Çift taraflı ızgara, bir tarafı nervürlü diğer tarafı düz, GN 1/1 PNC 925003 ☐
- Alüminyum ızgara, GN 1/1 PNC 925004 ☐
- 8 yumurta, pankek ve hamburger pişirmek için tepsi, GN 1/1 PNC 925005 ☐
- 2 kenarlı düz fırın tepsisi, GN 1/1 PNC 925006 ☐
- 28 patates için patates fırınlama aparatı, GN 1/1 PNC 925008 ☐
- Eski seri GN 2/1 alt dolabı montajı için uyumluluk kiti PNC 930218 ☐

Ön

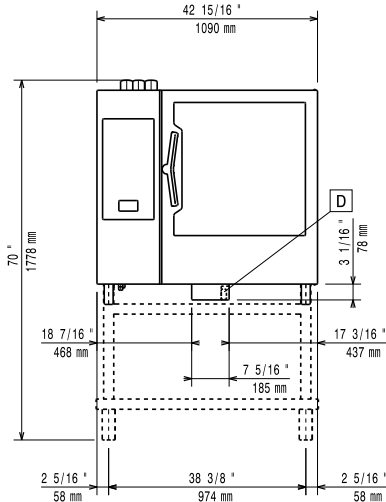


Yan

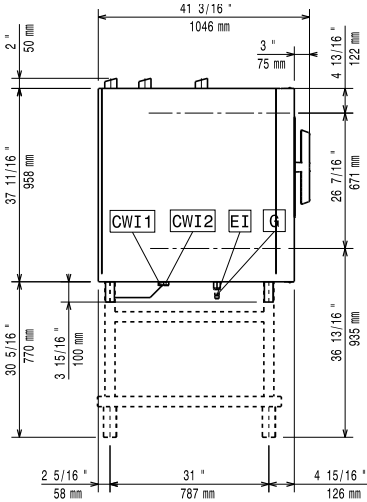

CWI1 = Soğuk Su Girişi 1  
 CWI2 = Soğuk Su Girişi 2  
 D = Drenaj  
 DO = Taşma borusu  
 EI = Elektrik bağlantısı  
 G = Gaz bağlantısı

Üst

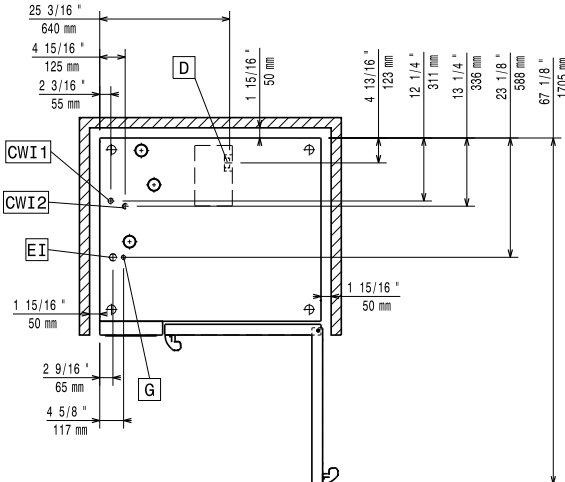

### Elektrik:

Devre kesici gerekli

Voltaj:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 217683 (ECOG102K2G0) | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| 225663 (ECOG102K2G6) | 220-230 V/1 ph/60 Hz |

Elektrik gücü max:

1.5 kW

Elektrik gücü:

1.5 kW

### Gaz:

Toplam termal yük: 119315 BTU (35 kW)

Gaz Gücü: 35 kW

Standart gaz dağıtım: Doğal Gaz G20

ISO 7/1 gaz bağlantı çapı: 1/2" MNPT

### Su:

Electrolux Professional belirli su koşullarının testine dayalı olarak artırılmış su kullanılmasını önerir.

Lütfen ayrıntılı su kalitesi bilgileri için kullanım kılavuzuna bakın.

Maksimum giriş suyu sıcaklığı: 30 °C

Su girişi "Soğuk Su" bağlantısı: 3/4"

Basınç, bar min/max: 1-6 bar

Klorürler: <10 ppm

İletkenlik: >50 µS/cm

Drenaj "D": 50mm

### Montaj:

Açıklık: Açıklık: 5 cm arka ve sağ taraf.

Servis erişimi için önerilen açıklık: 50 cm sol taraf.

### Kapasite:

GN: 10 (GN 2/1)

Maksimum yükleme kapasitesi: 100 kg

### Temel bilgiler:

Kapı menteşeleri: Sağ taraf

Dış boyutlar, Genişlik: 1090 mm

Dış boyutlar, Derinlik: 971 mm

Dış boyutlar, Yükseklik: 1058 mm

Dış boyutlar, Ağırlık:

217683 (ECOG102K2G0) 175 kg

225663 (ECOG102K2G6) 178 kg

Net ağırlık:

217683 (ECOG102K2G0) 175 kg

225663 (ECOG102K2G6) 178 kg

Ambalajlı ağırlık:

217683 (ECOG102K2G0) 200 kg

225663 (ECOG102K2G6) 203 kg

Ambalajlı hacim:

217683 (ECOG102K2G0) 1.59 m³

225663 (ECOG102K2G6) 1.58 m³

### Sertifikalar ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001