

Dosave

Lako do uštede uz „uključi i radi






Opis proizvoda

DOSAVE je najnoviji inovativni dispencer, naročito za perilice Electrolux Line6000 s kontrolom ClarusVibe. Proizvod koristi niz peristatičkih pumpi, s vanjskom kutijom za lako povezivanje iz ekstraktora perilice, a dizajnirane su tako da se lako postavljaju, lako se programiraju, lako omogućavaju uštedu, kako bi život naših kupaca bio lakši i profitabilniji.

Značajke i prednosti

- **ClarusVibe:** ekstraktori perilice Electrolux s kontrolom ClarusVibe.
- **Ušteda na kemikalijama:** nemoguće izbjeći uštedu kemikalija, nikada više nećete pretjerati s kemikalijama.
- **Lako postavljanje:** spoj „uključi i radi“ iz perilica. Nema potrebe otvarati ploče perilice za ožičenje.
- **Lako programiranje:** svime upravlja ClarusVibe iz perilica u ml/kg. Nema potrebe za dodatnim računalom s instaliranim namjenskim softverom.
- **Fleksibilno proširenje pumpi:** dostupno za 2,3,4,5 proizvoda, a ako ih je potrebno više, lako se prilagođava do 15 pumpi modularnim proširenjem.
- **Alarm niske razine:** uvijek korak ispred kada je kemikalija pri kraju. Poruka upozorenja prikazuje se na zaslonu ClarusVibe perilice.
- **Upravljanje statistikom:** Sva izvješća/statistike doziranja mogu se preuzeti direktno iz perilice i lako pratiti uštede.

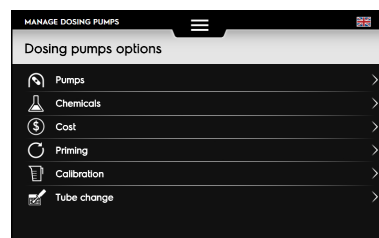

Glavni pribor

- 500 ml gnječive cijevi (silikon ili EPDM) za brzo doziranje na većim perilicama ekstraktorima.
- Produžni električni i podatkovni kabel (6 m) između perilica i pumpa Dosave. (Ukupno maksimalno produženje iznosi 15 m).
- Razdjelnik za ispiranje za postavljanje peristatičke pumpe na udaljenosti (preko 10 m) od perilica.
- Pojedinačna sonda niske razine za alarm kemikalije pri kraju.
- Industrijske sonde (štapić) za isporuku 3 pumpe s alarmom niske razine.
- Pametno sučelje za doziranje za pogon peristatičkih pumpi treće strane u relejnom načinu rada.

| Šifre dijelova Dosave | Opis |
|-----------------------|---|
| 988930011 | Potpuni komplet sa 2 pumpe, silikonske cijevi, 350 ml/min |
| 988930012 | Potpuni komplet sa 3 pumpe, silikonske cijevi, 350 ml/min |
| 988930013 | Potpuni komplet sa 4 pumpe, silikonske cijevi, 350 ml/min |
| 988930014 | Potpuni komplet sa 5 pumpi, silikonske cijevi, 350 ml/min |

| Šifre dijelova pribora | Opis |
|------------------------|--|
| 432930071 | Produžni kabel za NAPAJANJE (6 m) |
| 432930072 | Produžni kabel za PODATKE (6 m) |
| 432930031 | Cijev pumpe EPDM 350 ml/min |
| 432930033 | Cijev pumpe EPDM 500 ml/min |
| 432930034 | Cijev pumpe silikon 500 ml/min |
| 988916920 | Razdjelnik za ispiranje za 4 proizvoda |
| 988916954 | Dodatni komplet 2 porta za razdjelnik ispiranja (uključuje nepovratne ventile i završne fazonske komade) |
| 988916955 | Dodatni komplet 4 porta za razdjelnik ispiranja (uključuje nepovratne ventile i završne fazonske komade) |

| Napajanje | Dovod vode |
|--|--|
| Iz perilice ekstraktora: 220-240 V- 50Hz / 3 A (Maks.) | Dovod vode (Razdjelnik ispiranja) Min. 1,8 bara Maks. 6 bara |

| Pumpe | X | Y | Z |
|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 2 Pumpe | 67 mm / 2.625" | 146 mm / 5.8" | 392 mm / 15.4" |
| 3 Pumpe | 67 mm / 2.625" | 146 mm / 5.8" | 489 mm / 19.25" |
| 4 Pumpe | 67 mm / 2.625" | 146 mm / 5.8" | 589 mm / 23.18" |
| 5 Pumpe | 67 mm / 2.625" | 146 mm / 5.8" | 685 mm / 26.95" |

| Dimenzije u mm | |
|----------------|-----------------------|
| A | 61 (kontrolna kutija) |
| B | 196 (2 i 4 pumpe) |
| C | 214 (3 i 5 pumpe) |
| D | 257 (2 i 4 pumpe) |
| E | 275 (3 i 5 pumpe) |
| F | 336 (3 i 5 pumpe) |
| G | 392 (4 pumpe) |
| H | 453 (4 pumpe) |
| I | 489 (5 pumpe) |
| J | 550 (5 pumpe) |

