

Dosave

Gemakkelijk besparen met plug & play






Productbeschrijving

DOSAVE is de meest recente innovatieve dispenser, speciaal voor Electrolux Line6000 wasmachines met ClarusVibe-besturing. Het product maakt gebruik van een serie peristaltische pompen met een gemakkelijke externe aansluitkast op de wasmachines, voor gemakkelijke installatie, gemakkelijke programmering en gemakkelijke besparingen die onze klanten het leven eenvoudiger en rendabeler maken.

Voorzieningen en voordelen

- **ClarusVibe:** Electrolux wasmachines met ClarusVibe-besturing.
- **Besparing op chemicaliën:** het is onmogelijk om niet te besparen op chemicaliën, overmatig gebruik is niet meer aan de orde.
- **Gemakkelijke installatie:** plug&play-aansluiting vanaf wasmachines. De panelen van de wasmachine hoeven niet meer te worden geopend om de bedrading uit te voeren.
- **Gemakkelijke programmering:** alles wordt door ClarusVibe beheerd vanaf de wasmachines, in ml/kg. Er is geen aparte pc met functiegebonden software nodig.
- **Flexibele uitbreiding van pompen:** leverbaar voor 2, 3, 4, 5 producten, en als er meer nodig zijn, kunnen er dankzij een modulaire uitbreiding gemakkelijk tot wel 15 pompen worden gemonteerd.
- **Alarm wegens laag niveau:** altijd een stapje voor als de chemicaliën bijna zijn verbruikt. Er verschijnt een waarschuwingsmelding op het ClarusVibe-scherm van de wasmachine.
- **Statistiekenmanagement:** alle doseerrapporten/statistische gegevens kunnen rechtstreeks worden gedownload uit de wasmachine, besparingen zijn gemakkelijk vast te stellen.

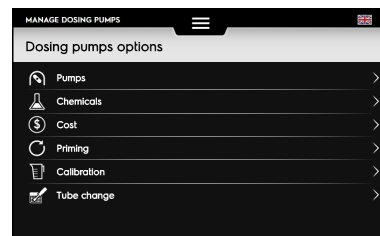

Belangrijkste accessoires

- Knijpflessen van 500 ml (silicone of EPDM) voor snelle wasmiddeldosering bij grotere wasmachines.
- Verlengkabel voor stroomtoevoer en gegevensoverdracht (6 m) tussen de wasmachines en Dosave-pompen. (Totale max. verlenging van 15 m).
- Spoelverdeelstuk voor een peristaltische pomp die op grote afstand (meer dan 10 m) van de wasmachines is geïnstalleerd.
- Eén niveauvoeler die waarschuwt als de chemicaliën bijna ten einde zijn.
- Industriële penvoelers voor toevoer met 3 pompen, met waarschuwing bij laag niveau.
- Intelligente doseerinterface voor aandrijving van peristaltische pompen van een ander merk in de relaismodus.

Dosave PNC's	Beschrijving
988930011	Complete set met 2 pompen, siliconeslangen, 350 ml/min
988930012	Complete set met 3 pompen, siliconeslangen, 350 ml/min
988930013	Complete set met 4 pompen, siliconeslangen, 350 ml/min
988930014	Complete set met 5 pompen, siliconeslangen, 350 ml/min

Accessoires PNC's	Beschrijving
432930071	Verlenging stroomkabel (6 m)
432930072	Verlenging datakabel (6 m)
432930031	Pompslang EPDM 350 ml per min
432930033	Pompslang EPDM 500 ml per min
432930034	Pompslang silicone 500 ml per min
988916920	Spoelverdeelstuk voor 4 producten
988916954	Uitbreidingsset spoelverdeelstuk met 2 poorten (incl. afsluitkleppen en eindfittingen)
988916955	Uitbreidingsset spoelverdeelstuk met 4 poorten (incl. afsluitkleppen en eindfittingen)

Stroomtoevoer	Watertoevoer
Vanaf de wasmachine: 220-240V- 50Hz / 3A (Max)	Watertoevoer (spoelverdeelstuk) Min. 1,8 bar Max. 6 bar

Pompen	X	Y	Z
2 Pompen	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	392 mm / 15.4"
3 Pompen	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	489 mm / 19.25"
4 Pompen	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	589 mm / 23.18"
5 Pompen	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	685 mm / 26.95"

Afmetingen in mm	
A	61 (bedieningskast)
B	196 (2 en 4 pompen)
C	214 (3 en 5 pompen)
D	257 (2 en 4 pompen)
E	275 (3 en 5 pompen)
F	336 (3 en 5 pompen)
G	392 (4 pompen)
H	453 (4 pompen)
I	489 (5 pompen)
J	550 (5 pompen)

