

Dosave

Poupança fácil com plug & play






Descrição do produto

DOSAVE é o mais recente e inovador dispensador criado especialmente para as máquinas de lavar Electrolux Line6000 com controlo ClarusVibe. O produto utiliza uma série de bombas peristálticas, com caixa de ligação fácil externa de máquinas de lavar e centrifugar, concebida para fácil instalação, fácil programação, fácil poupança para tornar a vida dos nossos clientes mais fácil e rentável.

Características e vantagens

- **ClarusVibe:** Máquinas de lavar e centrifugar Electrolux com controlo ClarusVibe.
- **Poupar nos químicos:** é impossível evitar poupar nos químicos, nunca mais volte a utilizar químicos em demasia.
- **Instalação fácil:** ligação plug&play das máquinas de lavar. Não é necessário abrir os painéis da máquina de lavar para efetuar a ligação dos cabos.
- **Programação fácil:** é tudo gerido pelo ClarusVibe das máquinas de lavar em ml/kg. Não é necessário um PC extra com software dedicado instalado.
- **Extensão de bombas flexível:** disponível para 2, 3, 4, 5 produtos, se for necessário mais, é possível instalar facilmente até 15 bombas através da extensão modular.
- **Alarme de nível baixo:** sempre um passo à frente quando o produto químico está a acabar. Aparece uma mensagem de aviso no ecrã das máquinas de lavar ClarusVibe.
- **Gestão estatística:** Todos os relatórios/estatísticas de dosagem podem ser descarregados diretamente da máquina de lavar para monitorizar facilmente as poupanças.

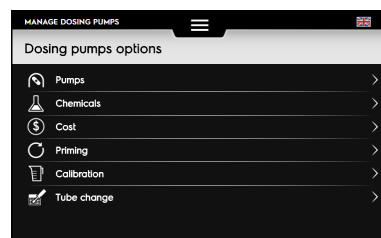

Acessórios principais

- Tubos de 500 ml (silicone ou EPDM) para uma dosagem rápida em máquinas de lavar e centrifugar de maior tamanho.
- Extensão de cabo de alimentação e de dados (6 m) entre as máquinas de lavar e as bombas Dosave. (A extensão máx. no total é de 15m).
- Coletor de descarga para instalação da bomba peristáltica a longa distância (acima de 10 m) a partir das máquinas de lavar.
- Sonda de nível baixo simples para alerta de químico a acabar.
- Sondas de vara industriais para fornecimento de 3 bombas com alerta de nível baixo.
- Interface de dosagem inteligente para acionar bombas peristálticas de terceiros no modo de relé.

PNCs Dosave	Descrição
988930011	Kit completo com 2 bombas, tubos de silicone, 350 ml/min
988930012	Kit completo com 3 bombas, tubos de silicone, 350 ml/min
988930013	Kit completo com 4 bombas, tubos de silicone, 350 ml/min
988930014	Kit completo com 5 bombas, tubos de silicone, 350 ml/min

PNCs dos acessórios	Descrição
432930071	Extensão de cabo de ALIMENTAÇÃO (6 m)
432930072	Extensão de cabo de DADOS (6 m)
432930031	Tubo da bomba de EPDM 350 ml por min
432930033	Tubo da bomba de EPDM 500 ml por min
432930034	Tubo da bomba de silicone 500 ml por min
988916920	Coletor de descarga para 4 produtos
988916954	Kit adicional de 2 portas para coletor de descarga (inclui válvulas de retenção e terminais)
988916955	Kit adicional de 4 portas para coletor de descarga (inclui válvulas de retenção e terminais)

Alimentação elétrica	Alimentação de água
Da máquina de lavar e centrifugar: 220-240V~ 50Hz / 3A (Máx.)	Alimentação de água (coletor de descarga) Mín. 1,8 bar Máx. 6 bar

Bombas	X	Y	Z
2 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	392 mm / 15.4"
3 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	489 mm / 19.25"
4 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	589 mm / 23.18"
5 Bombas	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	685 mm / 26.95"

Dimensões em mm	
A	61 (caixa de controlo)
B	196 (2 e 4 bombas)
C	214 (3 e 5 bombas)
D	257 (2 e 4 bombas)
E	275 (3 e 5 bombas)
F	336 (3 e 5 bombas)
G	392 (4 bombas)
H	453 (4 bombas)
I	489 (5 bombas)
J	550 (5 bombas)

