


# Dosave

## Tak ve çıkar özelliği sayesinde kolay tasarruf




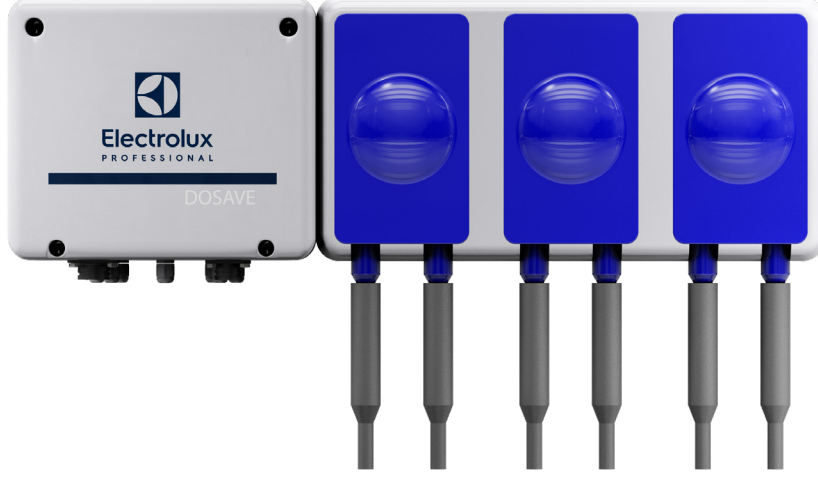


### Ürün açıklaması

DOSAVE, özellikle ClarusVibe kontrolü bulunan Electrolux Line6000 yıkama makineleri için en yenilikçi dağıtıcıdır. Bu ürün, kurutma makinelerinden harici kolay bağlantı kutusuna sahip peristaltik pompalar kullanır. Müşterilerimizin hayatının daha kolay ve kârlı olması amacıyla kolay kurulum, programlama ve tasarruf için tasarlanmıştır.

### Özellikler ve avantajlar

- **ClarusVibe:** ClarusVibe kontrollü Electrolux kurutma makineleri.
- **Kimyasal tasarrufu sağlayın:** Kimyasal tasarrufu sağlayamamanız imkansız, bir daha asla fazla kimyasal kullanmayın.
- **Kolay kurulum:** Yıkama makinelerine tak ve çalıştır bağlantısı. Kabloları bağlamak için yıkama makinesinin panellerini açmanıza gerek yoktur.
- **Kolay programlama:** Hepsi yıkama makinelerindeki ClarusVibe'dan ml/kg cinsinden yönetilir. Özel yazılımın yüklü olduğu bilgisayar kullanmanıza gerek yok.
- **Esnek pompa uzantısı:** 2, 3, 4, 5 ürün için mümkündür; daha fazlası gerekirse modüler uzatma sayesinde 15 pompaya kadar kolayca takılır.
- **Düşük düzey alarm:** Kimyasallar azaldığında her zaman bir adım öndedir. Yıkama makinelerinin ClarusVibe ekranında bir mesaj görünür.
- **İstatistik yönetimi:** Tüm dozajlama raporları/istatistikleri doğrudan yıkama makinesinden indirilir ve tasarruflar kolayca izlenebilir.

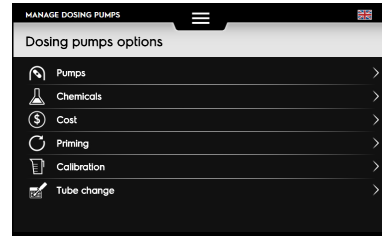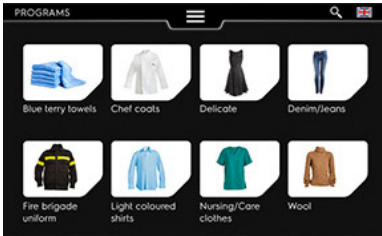

### Ana aksesuarlar

- Daha büyük kurutma makinelerinin daha hızlı dozajı için 500 ml sıkıştırma boruları (Silikon veya EPDM).
- Çamaşır makineleri ve Dosave pompalar arasında kullanım için elektrik ve veri kablosu uzatmaları (6 m). (Maks. toplam uzatma 15m'dir).
- Çamaşır makinelerinden uzun mesafeli (10 m'den uzun) peristaltik pompa kurulumu için sifon manifoldu.
- Azalan kimyasal uyarısı için bir adet düşük düzey probu.
- Düşük düzey uyarısında 3 pompayla dağıtım için endüstriyel çubuk probalar.
- Üçüncü taraf peristaltik pompaları aktarma moduna almak için akıllı dozajlama arayüzü.

Dosave PNC'ler	Açıklama
988930011	2 pompalı tam set, Silikon tüpler, 350 ml/dk.
988930012	3 pompalı tam set, Silikon tüpler, 350 ml/dk.
988930013	4 pompalı tam set, Silikon tüpler, 350 ml/dk.
988930014	5 pompalı tam set, Silikon tüpler, 350 ml/dk.

Aksesuar PNC'leri	Açıklama
432930071	Uzatma GÜÇ kablosu (6 m)
432930072	Uzatma VERİ kablosu (6 m)
432930031	Pompa tüpü EPDM 350 ml/dk.
432930033	Pompa tüpü EPDM 500 ml/dk.
432930034	Pompa tüpü Silikon 500 ml/dk.
988916920	4 ürün için Sifon Manifoldu
988916954	Sifon manifoldu için 2 Bağlantı Noktası Ekleme seti (çek-valf ve uç bağlantı parçaları dahil)
988916955	Sifon manifoldu için 4 Bağlantı Noktası Ekleme seti (çek-valf ve uç bağlantı parçaları dahil)

Güç beslemesi	Su beslemesi
Kurutma makinesinden: 220-240V- 50Hz / 3A (Maks.)	Su beslemesi (Sifon manifoldu) Min. 1.8 bar Maks. 6 bar

Pompa	X	Y	Z
2 Pompa	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	392 mm / 15.4"
3 Pompa	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	489 mm / 19.25"
4 Pompa	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	589 mm / 23.18"
5 Pompa	67 mm / 2.625"	146 mm / 5.8"	685 mm / 26.95"

mm olarak boyutlar
A 61 (kontrol kutusu)
B 196 (2 ve 4 pompa)
C 214 (3 ve 5 pompa)
D 257 (2 ve 4 pompa)
E 275 (3 ve 5 pompa)
E 336 (3 ve 5 pompa)
G 392 (4 pompa)
H 453 (4 pompa)
I 489 (5 pompa)
J 550 (5 pompa)

