

MultiSave

Système de dosage à technologie Multiplexer pour laveuses-essoreuses Clarus Vibe et Compass Pro

Description du produit

MultiSave est un système de dosage intelligent et innovant, spécifiquement conçu pour fonctionner avec Clarus Vibe et Compass Pro. Le produit peut raccorder jusqu'à 7 machines à jusqu'à 7 détergents. Sa conception simplifie l'installation et permet de réaliser des économies en réduisant les coûts d'exploitation, pour faciliter la vie de nos clients et augmenter leur rentabilité.

Caractéristiques et points forts

- **Configuration mixte** : Possibilité de se raccorder à une combinaison de commandes Clarus Vibe et Compass Pro
- **Économies sur les produits chimiques** : Des économies incontournables sur les produits chimiques, pour ne plus jamais utiliser plus de produits chimiques que nécessaire
- **Installation plus aisée et mieux rangée** : Installation propre et nette, moins de câbles et de flexibles, réduction de l'encombrement et de l'espace de stockage des produits chimiques
- **Extension de pompe flexible** : Facilité de configuration jusqu'à 7 machines par extensions d'interfaces modulaires
- **Alarme bas niveau** : Gardez toujours une longueur d'avance lorsque le niveau de produits chimiques baisse
- **Gestion des statistiques** : Téléchargement de tous les rapports/toutes les statistiques directement depuis l'unité MultiSave
- **Dosage régulier** : Adaptation automatique du temps de pompage en fonction de l'usure du flexible
- **Réduction de la maintenance** : Pas de routine de calibrage manuelle requise



Accessoires



- Sonde bas niveau simple pour alarme de bas niveau de produits chimiques
- Rallonges de câbles : MultiSave - à la première machine jusqu'à 10 m / voyant d'avertissement jusqu'à 100 m
- Différentes tailles de lances d'aspiration pour différents types de réservoirs de détergent
- Raccordement des flexibles d'eau jusqu'à 5 m
- Flexibles de produits chimiques LDPE

PNC de MultiSave	
988930061	MultiSave
988930064	Interface EPR (câbles 5 m compris)
988930063	Voyant d'avertissement SDB-HLED

PNC des accessoires d'installation		
988930083	Câble	Câble pour bus RS 485, 2x2x0,25, L = 10 m
988930082	Câble	Câble pour bus RS 485, 2x2x0,25, L = 100 m
988930065	Ensemble de câbles	KABS-A ; 2x2x0,14 ; RJ45 AEH, L = 5 m
988930078	Ensemble de câbles	KABS-A ; 2x2x0,14 ; RJ45 AEH, L = 10 m
988930067	Câble	2x2x0,14 pour prise RJ45, L=1,5m Câble de raccordement de la laveuse-essoreuse à l'interface EPR
988930066	Câble	2 x connecteur RJ45 ; Raccordement PWS à PWS : L = 3 m
988930076	Câble	2 x connecteur RJ45 ; Raccordement PWS à PWS : L = 5 m
988930077	Câble	2 x connecteur RJ45 ; Raccordement PWS à PWS : L = 10 m
988930079	Câble	2 x connecteur RJ45 ; Raccordement PWS à PWS : L = 1 m
988930069	Lance d'aspiration	500 mm
988930070	Lance d'aspiration	600 mm
988930071	Lance d'aspiration	1000 mm
988930072	Lance d'aspiration	1200 mm
988930087	Flexible d'eau	3/4" ; 2m ; DVGW (W543) ; KTW A ; W270
988930073	Flexible d'eau	3/4" ; 5m ; DVGW (W543) ; KTW A ; W270
988930068	Adaptateur	Adaptateur de transmission optique des données
988930075	Serre-câble	Serre-câble 10-16 mm ; acier inoxydable ; 100 pcs
988930080	Clé à deux trous (pour débloquer le Multiplexer en cas de grippage)	Compris dans l'unité MultiSave.
988930081	Clé pour rotor (pour remplacer le tube de pompe)	Compris dans l'unité MultiSave.

PNC des kits d'options	
988930064	Interface EPR (câbles 5 m compris)
988930063	Voyant d'avertissement SDB-HLED

Alimentation électrique	
Depuis le réseau local	100-230V - 50/60Hz
Pression d'eau	
Pression minimale à maximale	1-6 bar
Température minimale à maximale	4-40°C
Conditions ambiantes	
Plage de température ambiante	10-40°C
1. Interface	4. Sorties de la machine 1 à 7
2. Entrée de flexible d'eau	
3. Entrées de produits chimiques 1 à 7	

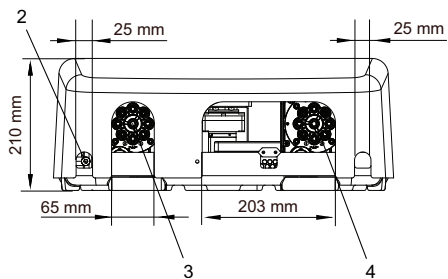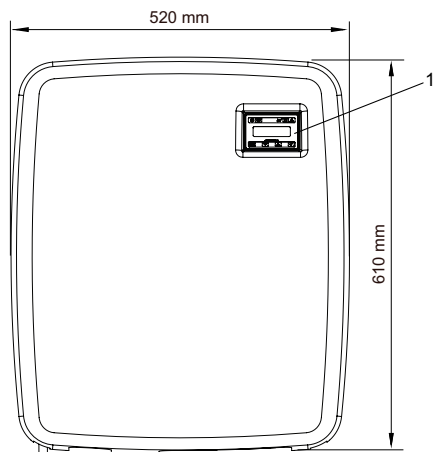

Autres éléments requis pour l'installation et où les trouver

Outils de programmation / Câbles	
Pour l'unité de dosage :	
Adaptateur de transmission optique des données du MultiSave (câble de programmation)	PNC 988930068
EMSC (Electrolux Professional MultiSave Center)	Toolbox
Double clapet anti-retour (pour les marchés australien et britannique)	À se procurer localement
Pour laveuses-essoreuses Compass Pro :	
LPM (Laundry Program Manager)	Toolbox
Câble USB de type A à type B	À se procurer localement
Pour laveuses-essoreuses Clarus Vibe :	
LPM (Laundry Program Manager)	Toolbox
Câble USB de type A à type A	À se procurer localement
Clé USB	À se procurer localement

Outil de calibrage	
Tube de produits chimiques (flexible LDPE)	Voir le catalogue des pièces détachées
Récipient de récupération	À se procurer localement
Verre gradué	À se procurer localement
Échelle	À se procurer localement
Bâche de protection	À se procurer localement
Protocole de calibrage	Voir les manuels

Outils de maintenance	
Clé à deux trous MPX (pour débloquer le Multiplexer)	PNC 988930080
Clé pour rotor (pour remplacer le tube dans la pompe)	PNC 988930081

Sécurité	
Lunettes de protection	À se procurer localement
Gants de protection	À se procurer localement
Vêtements de protection	À se procurer localement

Note!

Pendant l'installation, les machines doivent être adressées dans la plage 1-7 en commençant par l'adresse 1. Aucun autre type d'adressage ne sera pris en charge par l'unité.

