

Trommelrockner

TD7-8

mit Wärmepumpe

Hochleistungs-Gewerbetrocknung • Niedrige Betriebskosten • Gebaut, um zu halten

Mit einer unvergleichlichen Trocknungsleistung liefert dieser außergewöhnliche professionelle Kondentrockner konstant hochwertige Ergebnisse dank schwedischer Technologie, die für Präzision entwickelt wurde.

Der Sieger nimmt alles

In Kombination mit unserer WP7 Waschmaschinenserie können Sie unglaubliche 15% Energieeinsparung beim Trocknen erzielen.



Längste Lebensdauer: 40.000 Zyklen.

Langlebigkeit ist der neue Gewinn: die einzige Investition, die Ihr Vertrauen Zyklus für Zyklus gewinnt.



Optimierter Luftstrom und Heizung, abgestimmt auf Elektro-, Gas- und Wärmepumpenmodelle, gewährleisten schnelle, zuverlässige Trocknungszyklen.



Minimale Energie Maximale Effizienz (MeMe).

Sparen Sie bis zu 65% Energie mit unserer patentierten Wärmepumpe – optimiert durch das elektronische Ventil und die Inverter-Technologie für maximale Trocknungseffizienz bei schnellster Trockenzeit.



Sparen Sie noch mehr mit dem ECO-Programm; wenn eine kurze Trockenzeit unerheblich ist, kann das Ausführen eines Eco-Programms zusätzlich 18% Energieeinsparung pro kg Wäsche bringen.



Kleine Beladung? Kein Problem! Der erste Trockner, der Energie und Effizienz bei nicht voller Beladung optimiert. Wählen Sie das Eco-Programm und sparen Sie bis zu 8% Energieverbrauch, indem die Trommelbeladung erkannt wird.



Überwachen und steuern Sie alle Abläufe hinter Ihrem Wäscheraum und quantifizieren Sie Einsparungen und Produktivität. Jederzeit. Überall.



Voll personalisiertes 4,3" Touchpanel: UniVibe bietet dem Bediener eine einfache und flüssige Erfahrung und Sie haben alle Möglichkeiten, es an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen.



Technische Daten		TD7-8
Nennkapazität, Füllfaktor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nennkapazität, Füllfaktor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nennkapazität, Füllfaktor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Trommelvolumen	l	135
Trommeldurchmesser	ø mm	575
Nenn-Leistungsaufnahme	kW	2,3

Verbrauchsdaten ¹		
Gesamtzeit	Min	42
Energieverbrauch	kWh	1,28
Verdampfung	g/min	73
Energieverbrauch der Wasserverdunstung	kWh/l	0,42

1. Bei Nennkapazität 1:22, 100% Baumwollladung bei 50% Anfangsfeuchte bis 0% getrocknet.

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Maschinen mit Wärmepumpe	220 - 240V 1/1N 3 ~	50/60	¹	2,3	10
	380 - 415V 3N~	50/60	¹	2,3	10





1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

Geräuschpegel		
Schalleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen ¹	dB(A)	63/48

Wärmeabgabe	
Mittlere Wärmeabgabe pro Trocknungszyklus zur Beurteilung des erforderlichen Luftvolumenstroms ²	kW
	0,7

Versanddaten ³	
Gewicht	Nettogewicht, kg
	131
Versandvolumen	m³
	0,81

1. Messung der Schalleistungspegel gemäß ISO 60704.
2. Kontaktieren Sie einen geprüften Lüftungstechniker, wenn Sie Unterstützung bei der Dimensionierung der erforderlichen Be- und Entlüftungseinrichtung benötigen. Für eine ausreichende Lüftung müssen alle Wärmequellen sowie alle weiteren Parameter berücksichtigt werden, die sich auf den Lüftungsbedarf auswirken können. Klimazone, Gebäudeparameter, Raumgröße usw.
3. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

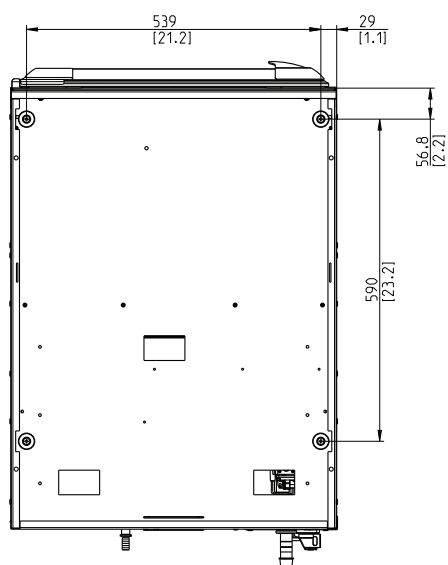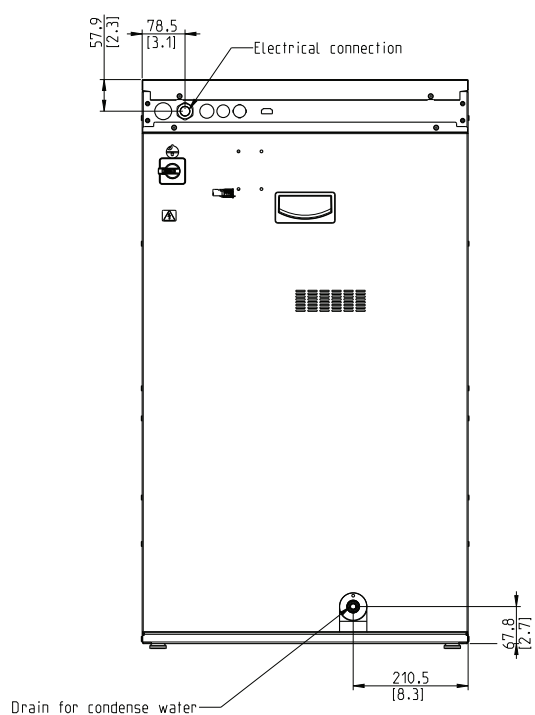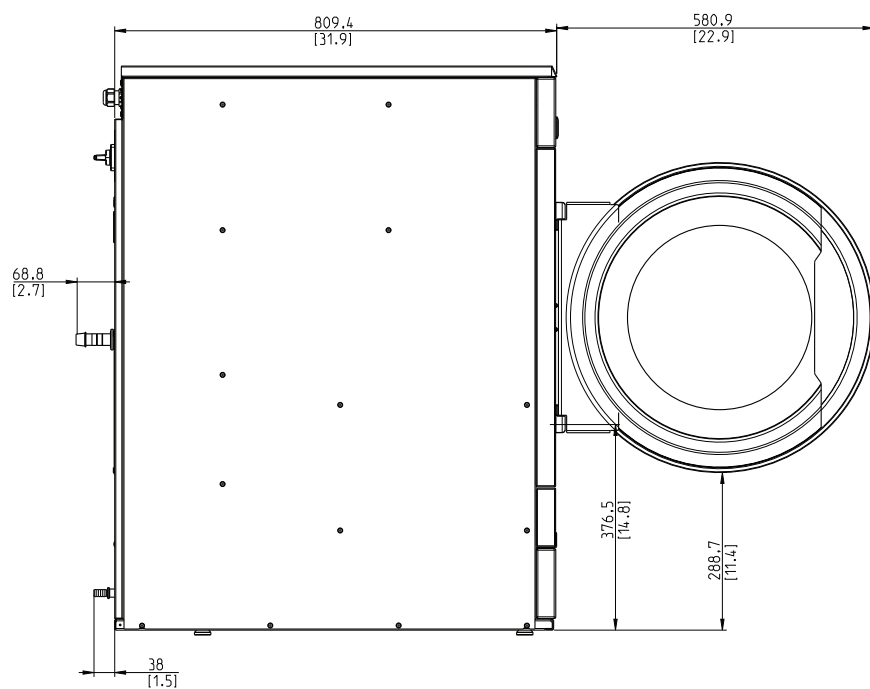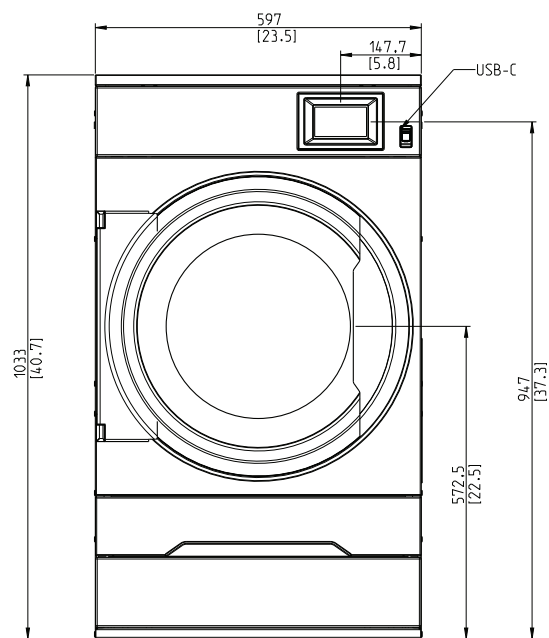

Optionen und Zubehör

- Dank isolierter Glastür wird weniger Wärme nach außen abgestrahlt, die Tür bleibt von außen kühl und heizt den Raum nicht auf.
- Lagoon Advanced Care
- Tür, Front- und Seitenverkleidungen sind in Edelstahl erhältlich
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlungssystem oder Münzautomat möglich
- Sockel- und Stapelkit verfügbar für Kombination mit einer Waschmaschine, aber auch Trockner auf Trockner
- Moisture Balance sorgt für genaues Trocknen und spart dabei Energie, verhindert Übertrocknung und Textilschäden

