Electrolux PROFESSIONAL

Trommeltrockner
TD7-8
mit Wärmepumpe



Hochleistungs-Gewerbe-Trocknung • Niedrige Betriebskosten • Langlebig gebaut

Mit einer unvergleichlichen Trocknungsleistung liefert dieser außergewöhnliche professionelle Wärmepumpen konstant hochwertige Ergebnisse dank schwedischer Technologie, die für Präzision entwickelt wurde.

Wer gewinnt, gewinnt alles

In Kombination mit unserer WP7 Waschmaschinenserie können Sie unglaubliche 15% Energieeinsparung beim Trocknen erzielen.

40,000 DRY CYCLES

Längste Lebensdauer: 40 000 Zyklen.

Langlebigkeit wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor und macht die Generation 7000 zu einer Investition, die sich über viele Jahre auszahlt.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimierter Luftstrom und Heizung, abgestimmt auf Elektro-, Gas- und Wärmepumpenmodelle, bieten schnelle, zuverlässige Trocknungszyklen.

M.E.M.E. Minimum Energy Maximum Efficiency

Minimale Energie Maximale Effizienz (MeMe).

Sparen Sie bis zu 65% Energie mit unserer patentierten Wärmepumpe — optimiert durch das elektronische Ventil und die Inverter-Technologie für maximale Trocknungseffizienz bei schnellster Trockenzeit

ECO PROGRAM

Sparen Sie noch mehr mit dem ECO-Programm; wenn eine kurze Trockenzeit unerheblich ist, kann das Ausführen eines Eco-Programms zusätzlich 18% Energieeinsparung pro kg Wäsche bringen.

LOAD INTELLIGENCE

Kleine Beladung? Kein Problem! Der erste Trockner, der Energie und Effizienz bei nicht voller Beladung optimiert. Wählen Sie das Eco-Programm und sparen Sie bis zu 8% Energieverbrauch, indem die Trommelbeladung erkannt wird.

OnE Connected

Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesse jederzeit und von überall. Analysieren Sie Produktivität, Verbräuche und Einsparpotenziale in Echtzeit.

UNIVIBE

Individuell anpassbares 4,3"-Touchpanel: UniVibe bietet dem Bediener eine intuitive Nutzerführung und lässt sich flexibel an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen. Für maximale Benutzerfreundlichkeit und höchste Effizienz im Arbeitsalltag.

Technische Daten		TD7–8
Nennkapazität, Füllfaktor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nennkapazität, Füllfaktor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nennkapazität, Füllfaktor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Trommelvolumen	l	135
Trommeldurchmesser	ø mm	575
Nenn-Leistungsaufnahme	kW	2,3

Verbrauchsdaten[1]		
Gesamtzeit	Min	42
Energieverbrauch	kWh	1,28
Verdampfung	g/min	73
Energieverbrauch der Wasserverdunstung	kWh/l	0,42

1. Bei Nennkapazität 1:22, 100% Baumwollladung bei 50% Anfangsfeuchte auf 0% getrocknet

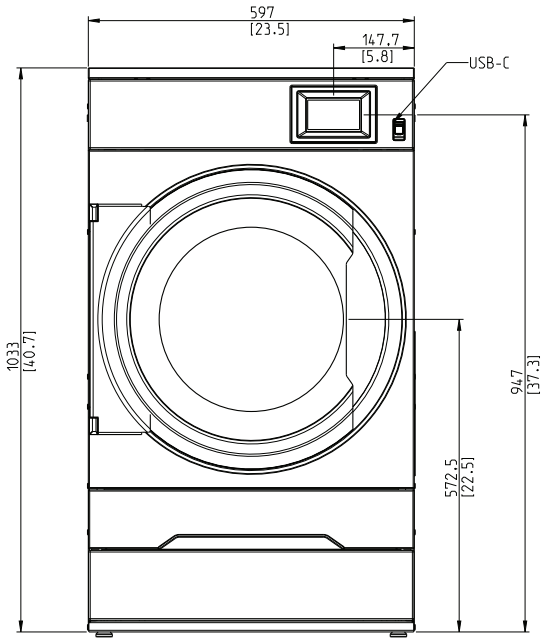
Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Maschinen mit Wärmepumpe	220 - 240V 1/1N 3 ~	50/60	[1]	2,3	10
	380 - 415V 3N~	50/60	[1]	2,3	10

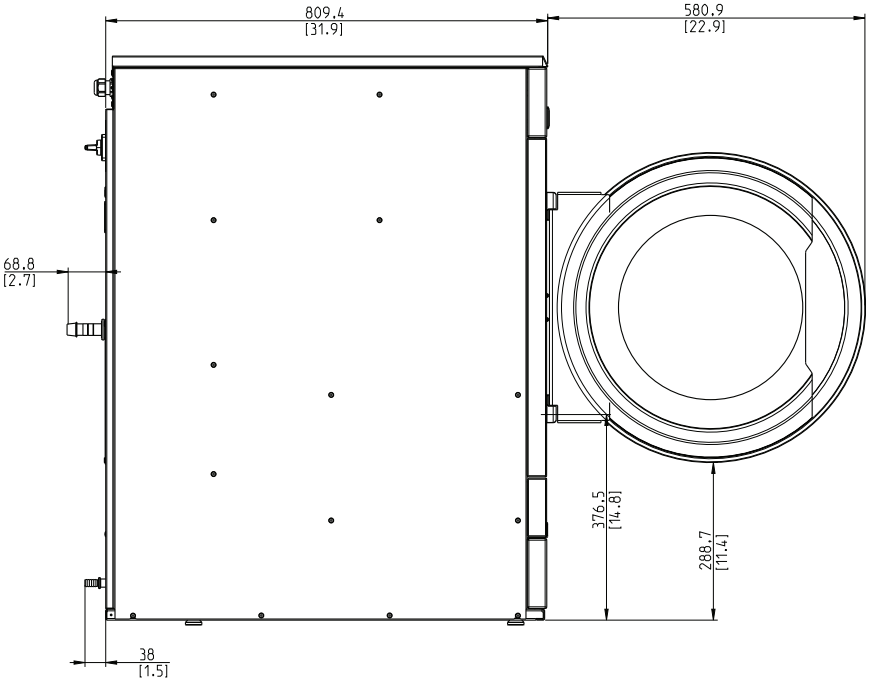
1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

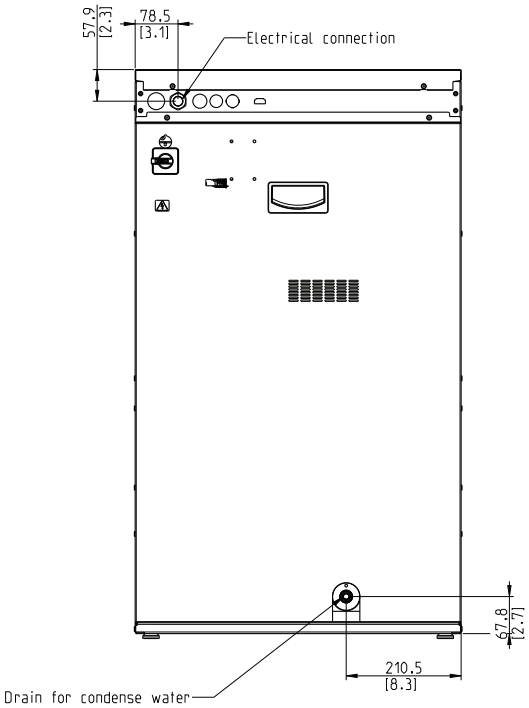
Geräuschpegel		
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Trocknen[1]	dB(A)	63/48
Wärmeabgabe		
Mittlere Wärmeabgabe pro Trocknungszyklus zur Beurteilung des erforderlichen Luftvolumenstroms[2]	kW	0,7
Versanddaten[3]		
Gewicht	Nettogewicht, kg	131
Versandvolumen	m^3	0,81

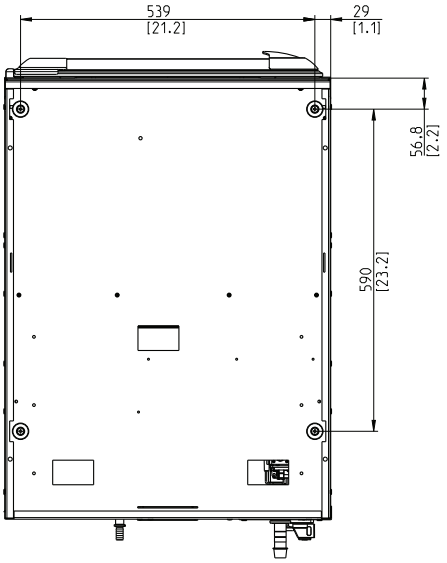
1. Messung der Schallleistungspegel gemäß ISO 60704.
2. Kontaktieren Sie einen geprüften Lüftungstechniker, wenn Sie Unterstützung bei der Dimensionierung der erforderlichen Be- und Entlüftungseinrichtung benötigen. Für eine ausreichende Lüftung müssen alle Wärmequellen sowie alle weiteren Parameter berücksichtigt werden, die sich auf den Lüftungsbedarf auswirken können. Klimazone, Gebäudeparameter, Raumgröße usw.
3. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.
CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.
Silbergraue und dunkelblaue Farbmuster können unter der Teilenummer 472998313 bestellt werden.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
67.8
[2.7]
210.5
[8.3]
Drain for condense water


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Optionen und Zubehör

- Dank isolierter Glastür wird weniger Wärme nach außen abgestrahlt, die Tür bleibt von außen kühl und heizt den Raum nicht auf
- Lagoon Advanced Care
- Tür, Front- und Seitenverkleidungen sind in Edelstahl erhältlich
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat möglich
- Sockel und Stapel-Kit verfügbar für eine Kombination mit Waschmaschine aber auch Trockner auf Trockner
- Moisture Balance sorgt für genaues Trocknen und spart dabei Energie, verhindert Übertrocknung und Textilschäden