

Droogtrommels

TD7-8

Geventileerd elektrisch / gas

Commerciële droging met hoge prestaties • Lage bedrijfskosten • Gebouwd om lang mee te gaan

Met ongeëvenaarde droogprestaties levert deze professionele trommeldroger uitzonderlijk consistent hoogwaardige resultaten dankzij Zweedse technologie, ontwikkeld voor precisie.

De winnende combinatie

Met de juiste combinatie samen met onze WP7-wasmachineserie kunt u tijdens het drogen een ongelooflijke energiebesparing van 15% bereiken.



Langste levensduur: 40 000 cycli.

Duurzaamheid is de nieuwe winst: de enige investering die cyclus na cyclus uw vertrouwen wint.



Geoptimaliseerde luchtstroom en verwarming, afgestemd op elektrische, gas- en warmtepompmodellen, zorgen voor snelle, betrouwbare droogcycli.



Moisture Balance zorgt voor nauwkeurig drogen en bespaart tegelijkertijd energie, voorkomt overdrogen en schade aan textiel. (Optioneel).



Monitor en beheer alle activiteiten achter uw wasserij, en kwantificeer besparingen en productiviteit. Altijd. Overal.



Volledig gepersonaliseerd 4.3" touchpanel: UniVibe biedt de bediener een eenvoudige en soepele ervaring en u beschikt over alle mogelijkheden om het aan uw zakelijke vereisten aan te passen.



Op zoek naar een energiezuinige trommeldroger? Raadpleeg ons a afzonderlijke Product Data Sheet voor meer informatie.

Belangrijkste specificaties		TD7-8
Nominale capaciteit, vulfactor 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominale capaciteit, vulfactor 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominale capaciteit, vulfactor 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Trommel, volume	liter	135
Trommel, diameter	ø mm	575
Verwarmingsalternatieven:		
Elektrisch	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gas	kW / BTU/h	7,0 / 23900

Verbruiksgegevens ¹		Elektrisch 3.0 kW	Elektrisch 4.5 kW	Elektrisch 6.0 kW	Gas
Totale tijd	min	57	40	30	30
Energieverbruik	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Verdamping	g/min	54	78	104	101
Energie waterverdamping	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20






1. Bij nominale capaciteit 1:22, een lading van 100% katoen met 50% aanvankelijk vochtgehalte gedroogd tot 0%.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsver- mogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmde machines	220-240 V 1/1 N-	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220-240 V 3-	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380-415 V 3N/3-	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440-480 V 3-	60	6,0	6,3	10
Machines met gasverwarming	220-480 V 1/1N/3/3N-	50/60	¹	0,3	10

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

Gas- en luchtaansluitingen ¹		
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gasdruk, aardgas	Pa	2000
	mbar	20
Gasdruk, propaan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luchtafvoer	ø mm	125
Afgevoerde lucht, elektrisch, 3,0/4,5 kW	m³/h	150
Afgevoerde lucht, elektrisch, 6,0 kW	m³/h	220
Afgevoerde lucht, gas, 7,0 kW	m³/h	280
Drukval, elektrisch, 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
Drukval, elektrisch, 6,0 kW	Max. Pa	270
Drukval, gas, 7,0 kW	Max. Pa	230
Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen ²	dB(A)	63/48
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		15
Verzendgegevens ³		
Gewicht	netto, kg	109
Verzendvolume	m³	0,81

1. De standaard gasapparaten zijn gebouwd om te werken op GNH- of LPG-gas, als ze worden geïnstalleerd op een hoogte van niet meer dan 610 m (2001 ft); anders moet een kit voor grote hoogte op de machine worden geïnstalleerd. Raadpleeg de reserveonderdelenlijst voor het kitnr.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

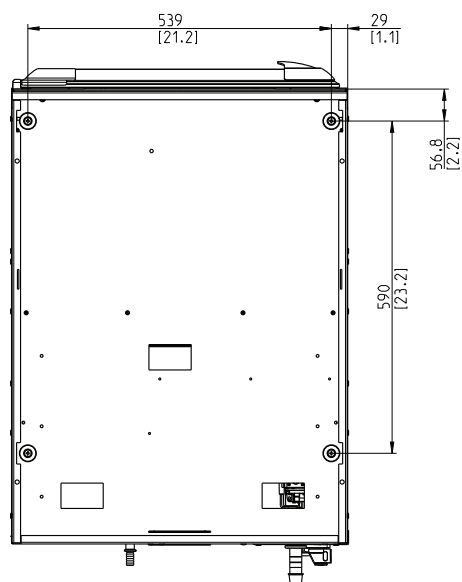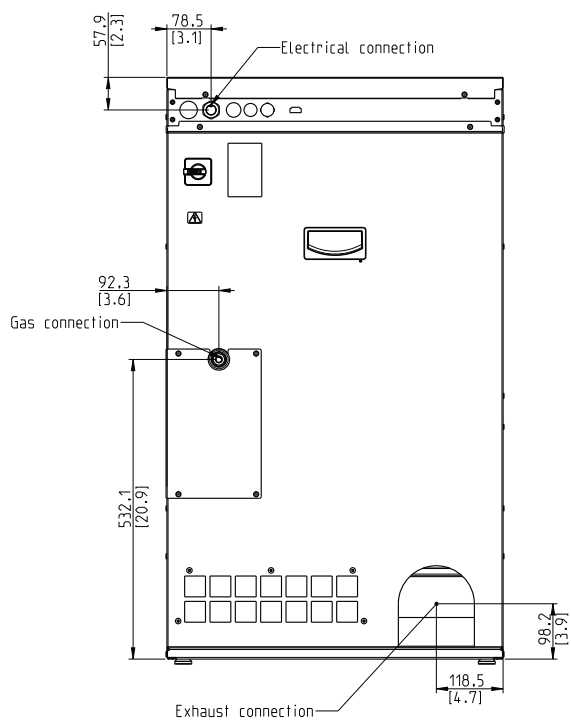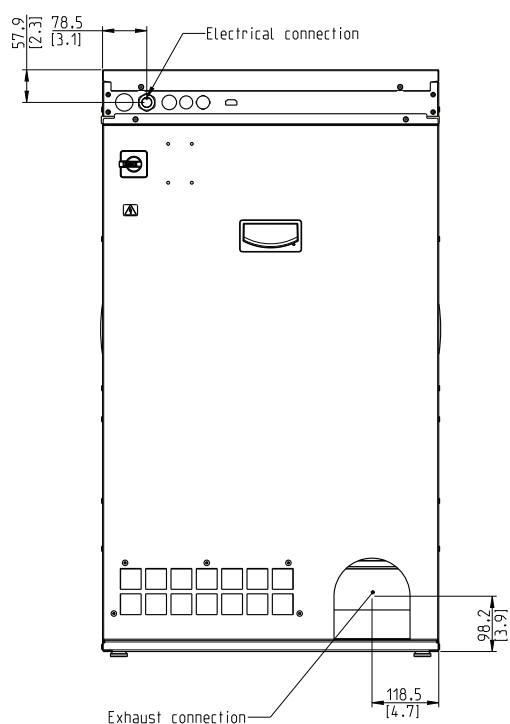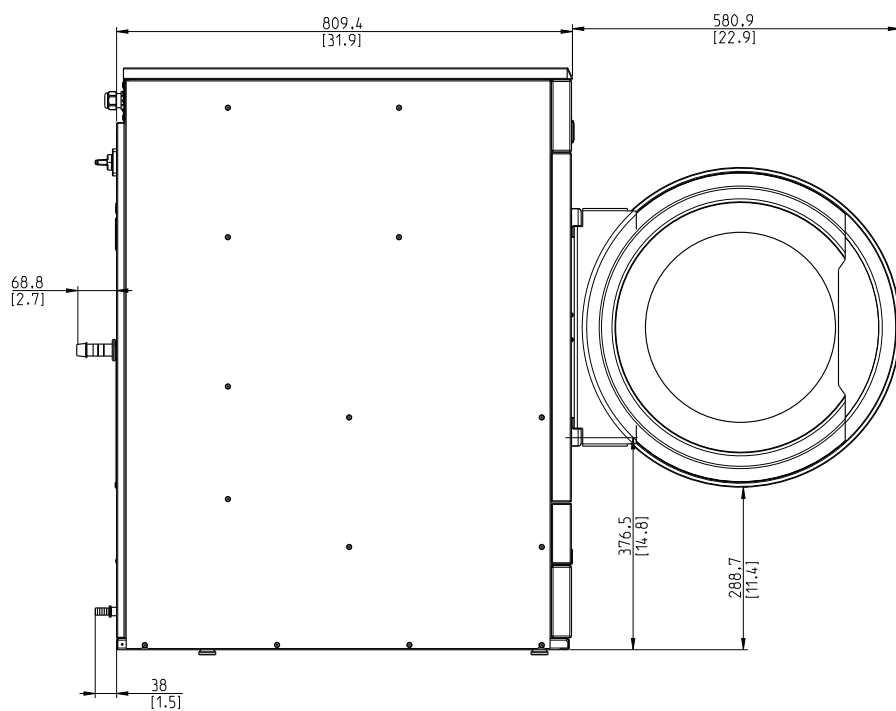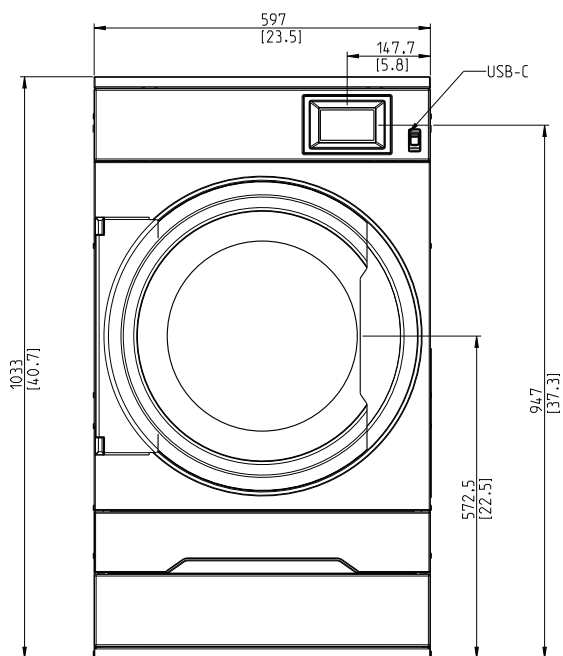

Opties en accessoires

- De geïsoleerde glazen deur blijft koel aan de buitenkant en houdt de warmte binnen zodat de temperatuur in de ruimte niet wordt beïnvloed
- Lagoon Advanced Care
- De deur en de voor- en zijpanelen zijn verkrijgbaar in roestvrij staal
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk
- Basis- en stapelkit beschikbaar voor combinatie met een wasmachine, maar ook voor een droger op een droger

