

myPRO Go

Vaskemaskine med centrifugering

WE2-9PS

Perfekt til virksomheder med stabilt dagligt vasketøjsbehov, op til 4 cyklusser om dagen, såsom

- Hoteller, camping, B
- Tjenester for beboere uden for hjemmet – beskyttet bolig
- Mineindustri, marine, militær og mange flere

Funktioner og fordele

- Plug-and-play installation med 9 kg kapacitet
- Bedste vaskeresultater og skånsom behandling af tekstiler takket være unik professionel tromle med 4,5 mm huller for effektiv fjernelse af snavs*
- Klar til betalingssystem, hvilket gør den ideel til betalings-og-brugsinstallationer
- Ultra-simpel kontrolflade med kun 6 programmer, inklusive specialiseret dampprogram
- Op til halvdelen af cyklostiden**, der leverer høj ydeevne i et kompakt fodaftryk
- Tidsbesparende: Bomuld 60°C færdig på kun 75 minutter ved brug af varmtvandsindløb, hvilket reducerer cyklostiden med 17 minutter sammenlignet med koldt vand
- Rustfri ståloverflader foran og på toppen bidrager til robust langtidsholdbarhed
- Fuld overensstemmelse med EU's maskindirektiv 2006/42/EF, hvilket sikrer sikker og passende kommerciel anvendelse

* Ideel for facility management og plejesegmentet.

** Sammenlignet med husholdningsmaskiner.






De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Hovedspecifikationer		WE2-9PS
Vaskekapacitet	kg	9
Tromlevolumen	l	70
Forbrugsdata ¹		
Total tid (varmt indløb)	min./cyklus	75
Energiforbrug (varm indgang)	kWh	0,7
Samlet vandforbrug	l	68

1. Bomuld 60, 100% bomuld 9 kg

Funktion		WE2-9PS
Centrifugeringshastighed	omdr./G-faktor	1.400 / 536
Samlet effekt	kW	2,1
Netspænding	V	220-240
Frekvens	Hz	50
Vaske støjniveau	dB(A)	51
Centrifugeringsstøjniveau	dB(A)	75
Vandtilførsel		Varmt koldt
Afløbssystem		Afløbspumpe
Vaskemiddelrum		3
Tromlebelysning		KONTROLLAMPE
Afstandsjusterbare fødder		4 justerbare fødder (justerbar med 15 mm)
Antal programmer		6
Programproportionalitet		Tilpasser sig fuld eller delvis belastning

Dimensioner		WE2-9PS
Vægt	kg	80.5
Vægt, med emballage	kg	82
Emballagehøjde	mm	900
Emballagebredde	mm	640
Emballagedybde	mm	710
1. Betjeningspanel		
2. Vaskemiddelskuffe		
3. Døråbning		
4. Flydende vaskemiddeldispenser		
5. Varmt vand		
6. Koldt vand		
7. Afløbs pumpe		

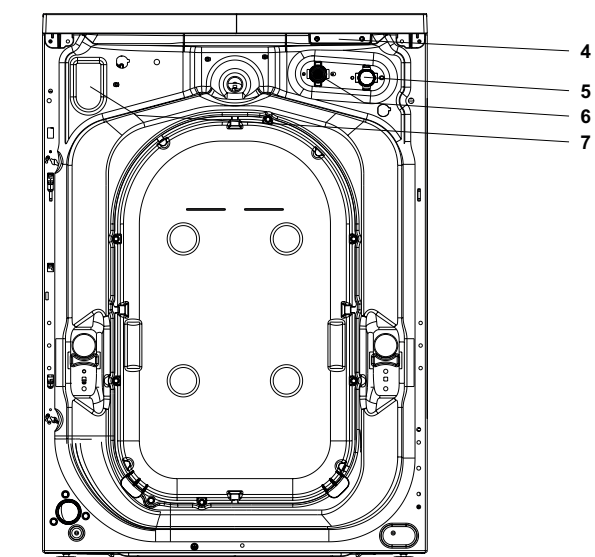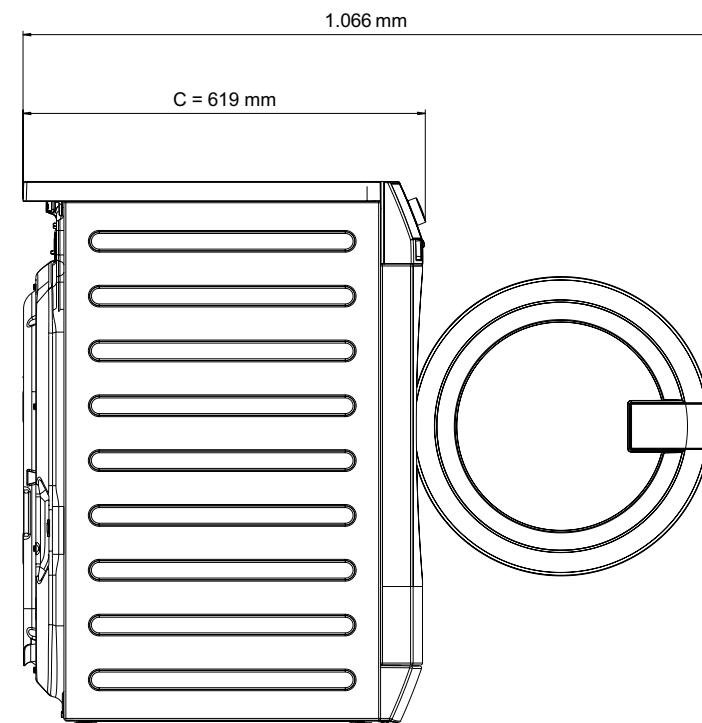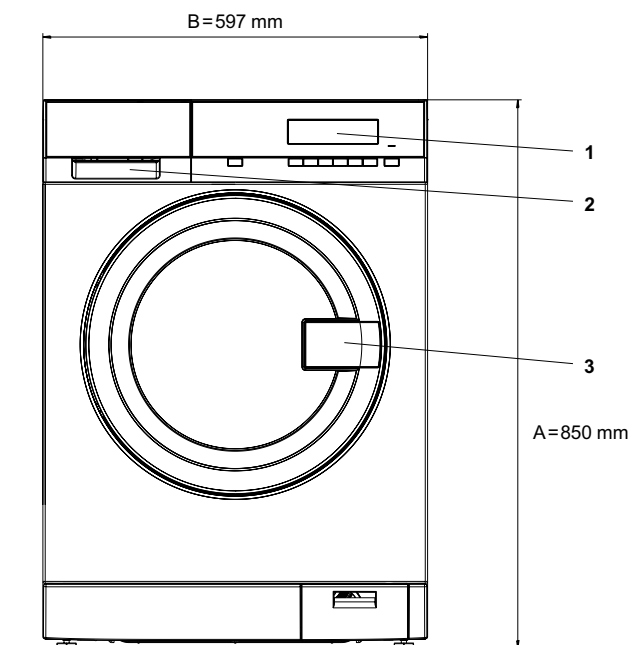

Accessories (tilbehør)

- Base med udtrækkelig skuffe
- Stablekit med udtrækkelig hylde
- Møntboks, mønttæller, ekstern betalings-ledning

