

myPRO Edge Waschmaschine WE2-9S

Perfekt für Unternehmen mit konstantem täglichem Wäscheaufkommen, bis zu 4 Zyklen pro Tag, wie

- Hotels, B&Bs und Gästehäuser
- Restaurants, Cafés und Gastronomiebetriebe
- Kindergärten, Krippen, Betreuungseinrichtungen
- Friseur-, Kosmetik- und Wellnesssalons
- Sport-, Fitness- und Freizeiteinrichtungen
- Reinigungs- und Facility-Management-Unternehmen
- Außerhäusliche Bewohnerdienste, Pflegeeinrichtungen, Tierarztpraxen und viele mehr

Merkmale und Vorzüge

- Plug-and-play-Installation mit 9 kg Fassungsvermögen
- Beste Waschergebnisse und Textilpflege dank einzigartiger professioneller Trommel mit 4,5-mm-Öffnungen für effektiven Entfernung von Schmutzpartikeln*
- Professionelle Programmauswahl einschließlich spezialisierter Desinfektions-, Mopp- und Dampfprogramme
- Bis zu halb so lange Zykluszeiten**, hohe Leistung auf kleiner Stellfläche
- Spart Zeit: Baumwolle 60 °C in nur 75 Minuten bei Verwendung des Warmwasserzulaufs, Reduzierung der Programmdauer um 17 Minuten gegenüber Kaltwasser
- Edelstahl-Front- und -Oberseite tragen zur robusten, langfristigen Zuverlässigkeit bei
- Vollständig konform mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, bietet sichere und sachgerechte gewerbliche Nutzung

* Ideal für Facility-Management- und Pflegebereich.

** Im Vergleich zu Haushaltsmaschinen.






Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

Hauptspezifikationen	WE2-9S	
Waschkapazität	kg	9
Trommelvolumen	l	70
Energieeffizienzklasse		A
Verbrauchsdaten ¹		
Gesamtdauer (Warmwasserzulauf)	Min./Zyklus	75
Energieverbrauch (Warmwasserzulauf)	kWh	0,7
Gesamtwasserverbrauch	l	68

1. Baumwolle 60, 100% Baumwolle 9 kg

Funktion	WE2-9S	
Schleuderdrehzahl	U/min / G-Faktor	1.400 / 536
Gesamtleistung	kW	2,1
Anschlusswert	V	220-240
Frequenz	Hz	50
Waschgeräuschpegel	dB(A)	51
Schleudergeräuschpegel	dB(A)	75
Wasseranschluss	Warm- Kaltwasser	
Ablaufsystem	Laugenpumpe	
Waschmittelkammern	3	
Trommelbeleuchtung	LED	
Stellfüße	4 verstellbare Füße (um je 15 mm verstellbar)	
Anzahl Programme	16	
Anzahl zusätzlicher Funktionen	6	
Programmproportionalität	Passt sich an Voll- oder Teilbeladung an	

Abmessungen	WE2-9S	
Gewicht	kg	80.5
Gewicht, mit Verpackung	kg	82
Verpackungshöhe	mm	900
Verpackungsbreite	mm	640
Verpackungstiefe	mm	710
1. Bedienfeld		
2. Waschmittelfach		
3. Türöffner		
4. Flüssigwaschmittelzufuhr		
5. Warmwasseranschluss		
6. Kaltwasseranschluss		
7. Ablaufpumpe		

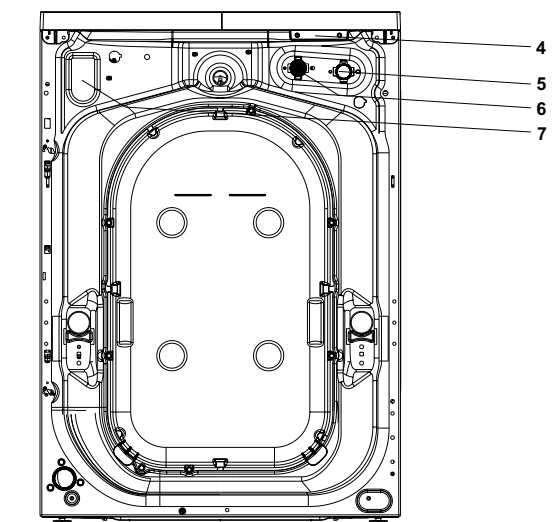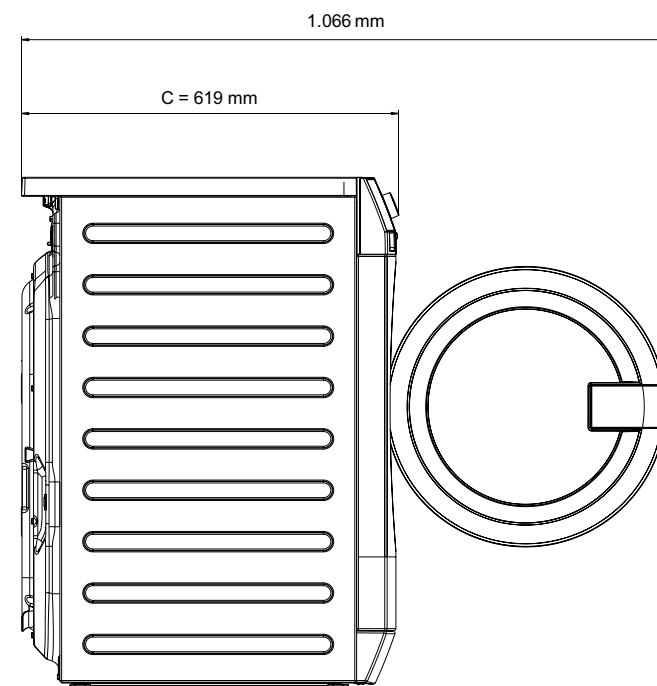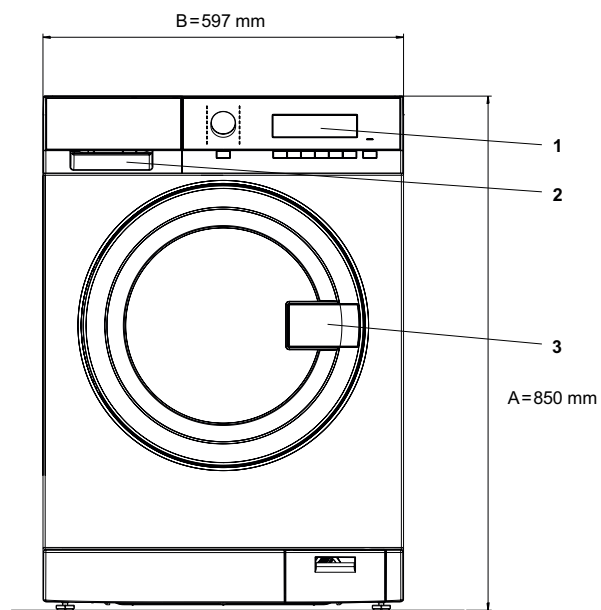

Zubehör (optional erwerbbar)

- Sockel mit ausziehbarer Schublade
- Aufstellsatz mit ausziehbarem Fach
- Externe Anschlussbox für Flüssigwaschmitteldosierung

