

Mosógép-centrifuga

The Compact Power

WP7-7

The Compact Power - 7000-es generáció

Az új 7000-es generáció kiemelkedő teljesítményt nyújt helytakarékos kialakításban. A leghosszabb élettartamra tervezték és tesztelték, kiemelkedő 40 000 ciklussal!

– Fenntartható és hosszú távú befektetés

Megtakarítása a mosógépben kezdődik, és a legalacsonyabb életciklusköltségek előnyeit élvezheti ott, ahol ez a leginkább számít: víz, energia és mosószerek.

Az új és egyedülálló érintőkijelző UniVibe kínálja a legjobb felhasználói élményt. The Compact Power végtelen lehetőségeket kínál az alkalmazások széles köréhez, többek között

- Létesítményfenntartás és takarítás
- Társasházi és közösségi mosodák
- Idősek otthonai, intézmények és önkormányzati létesítmények
- Iskolák és napközik
- Szállodák és éttermek
- Tengeri alkalmazások



Leghosszabb élettartam: 40 000 ciklus.

A tartósság az új nyereség: az egyetlen befektetés, amely ciklusról ciklusra elnyeri a bizalmát.



A bolygó megóvása: fenntarthatóság a tisztítás minden lépésében, évről évre csökkentve a vízfogyasztást.



Legalacsonyabb visszamaradt nedvességtartalom: 40%. Idő- és energiamegtakarítás a szárítás során.



Szilárd örökség és több évtizedes, megszilárdult kutatás és fejlesztés biztosítja a tartós minőséget és a bizonyított megbízhatóságot.

One Connected

Kövesse és vezérelje az összes műveletet anélkül, hogy jelen lenne a mosodájában, számszerűsítve a megtakarításokat és a termelékenységet. Bármikor. Bárhonnan.



Teljesen személyre szabott, 4,3 hüvelykes érintőképernyős vezérlés: a UniVibe egyszerű és gördülékeny használatot biztosít a kezelő számára, és minden lehetőséget megad az üzleti követelményekhez való alkalmazkodáshoz.

Műszaki adatok		WP7-7
Névleges kapacitás	kg/lb	7 / 15
Dob, térfogat	liter	65
Dob, átmérő	ø mm	480
Indításkor aktív nyelvek száma		25
Centrifugálás	ford/perc	1495
G-faktor		600
Szabványos fűtési alternatívák	elektromosság, kW	4.6

Fogyasztási adatok "ECO 60" programra ¹		Teljes töltet, 7 kg	Fél töltet, 3.5 kg
Teljes programidő	perc	51	48
Vízfogyasztás (hideg)	liter	35	17.5
Energiafogyasztás (motor / fűtés)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Visszamaradt nedvességtartalom	%	40	41

1. Hideg víz hőmerseklete 15°C.

Elektromos csatlakozások					
Fűtési alternatíva	Hálózati feszültség	Hz	Fűtési teljesítmény kW	Összteljesítmény kW	Ajánlott olvadóbiztosíték A
Elektromosan fűtött	220-240 V 1N-	50/60	2.3/4.6 ¹	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3-	50/60	4.6 ¹	4.9	13
	380-415 V 3N-	50/60	4.6 ¹	4.9	10
	400 V 3N-	50/60	3,2	3,5	10
	380-415 V 3-	50/60	3.4 ¹	3.7	10
	440 V 3-	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3-	50/60	4,6	4.9	10
Nem fűtött	220-480 V 1/1N/3/3N-	50/60	²	1,25	10

1. Névleges fűtőteljesítmény.
2. Az összteljesítmény és az ajánlott olvadóbiztosíték azokban az esetekben nem függ a fűtési teljesítménytől.

Víz- és gőzcsatlakozás ¹		
Vízszelepek	DN	20
Víznyomás	kPa	200-600
Kapacitás 300 kPa nyomáson	l/perc	20
Vízleeresztőszelep átmérője	ø mm	50/75
Vízleeresztés kapacitása	l/perc	170
Folyékony mosószer-csatlakozások		5






Zajszintek	
Hangteljesítmény-/hangnyomasszint centrifugalaskor ²	dB(A) 75.9/61.5
Hangteljesítmény-/hangnyomasszint mosaskor ²	dB(A) 57/43

Hőleadás	
Bekötött teljesítmény %-ában, max	5

Szállítási adatok ³	
Tömeg	nettó, kg 113
Szállítási térfogat	m ³ 0.39

Tartozékok ⁴	
Acél számoly	x
Víz- vagy gőzcső készletek	x
Pihegyűjtő	x

1. A mosócentrifuga beépített AB típusú légréssel rendelkezik az EN 61770 szerint.
2. A hangteljesítményszintek mérése az ISO 60704 szabvány szerint törtent.
3. Átlagos adatok. A raklapolt tömeg/szállítási térfogat a konfigurációtól függően változik. A pontos méretekért kérjük, lépjen kapcsolatba a logisztikával.
4. x = Rendelhető.

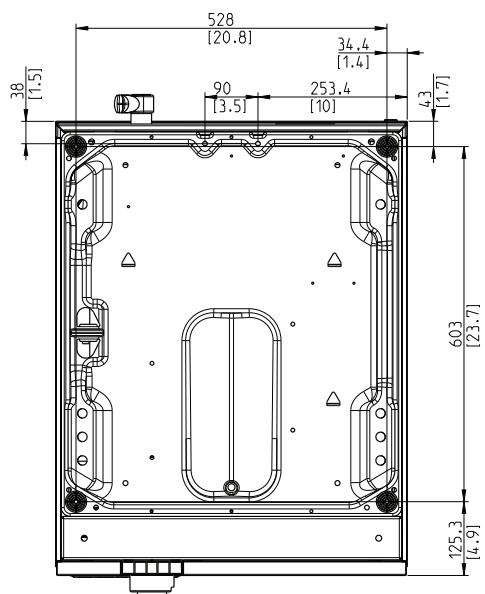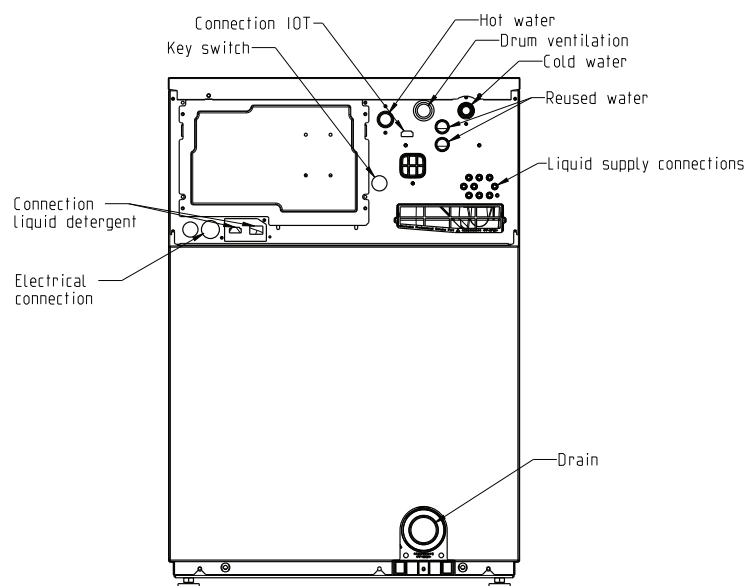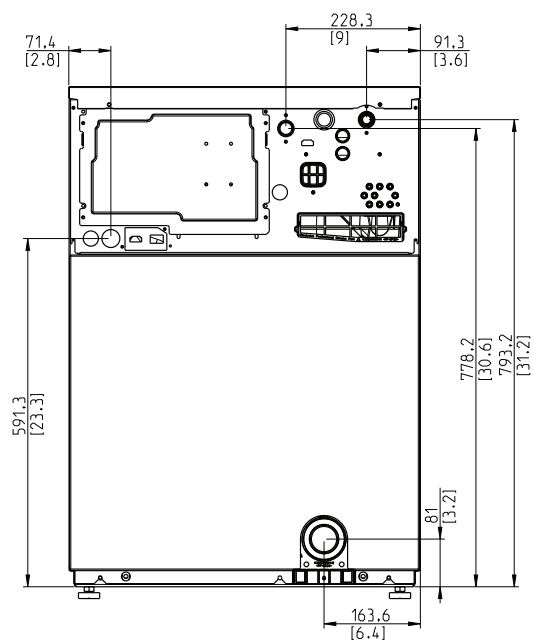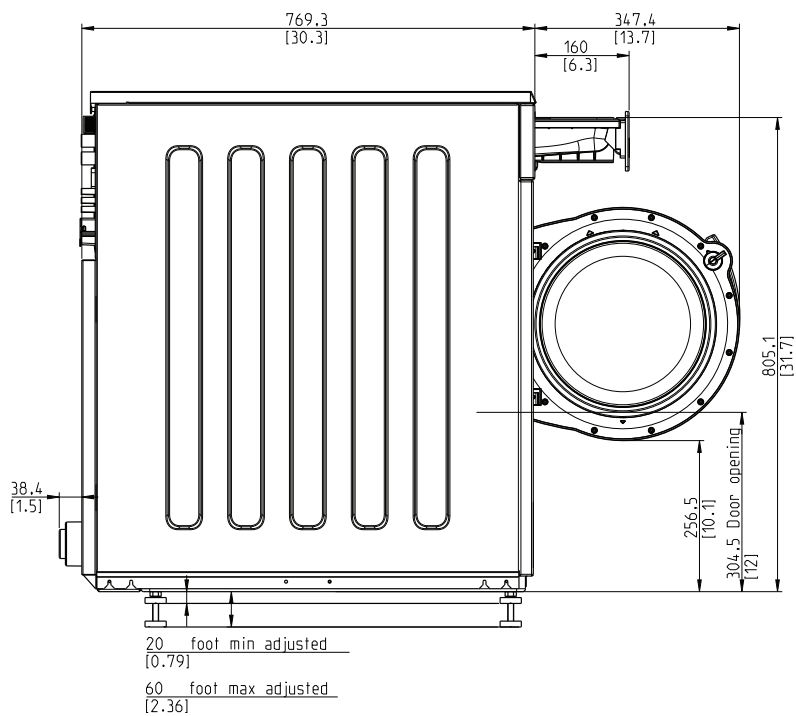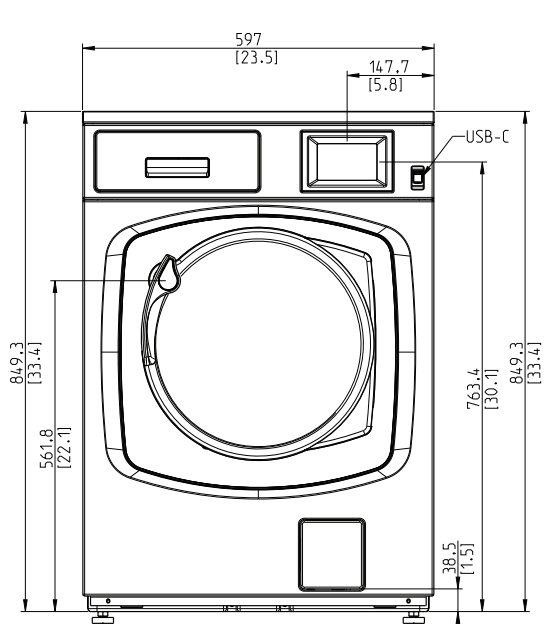

Teljes körű megoldás a maximális hatékonyságért

Párosítsa a WP7 mosógépet TD7 szárítógépsorozatunkkal a leggyorsabb „szárazról szárazra” folyamathoz. Tegye teljessé megoldását az Electrolux Professional adagolószivattyúival és intelligens tartozékaival, hogy még nagyobb előnyöket érjen el: Alacsonyabb üzemeltetési költségek, jobb ergonómia a személyzet számára

Opciók és kiegészítők

- Vízeeresztő szivattyú
- Elülső mosószertartály
- Telepítőkészlet hajóra
- One Connected
- Csatlakoztatható foglalási-/fizetési rendszerhez vagy érmebedobóhoz

Tartozékok

- Automatikus mosószeraadagoló szivattyúk
- Mosószerek és mosószertároló szekrények
- Víz- és gőztömlők
- Mosodai kocsik

Alapzatok, egymásra helyező kiegészítők és szöszgyűjtők

- Szöszgyűjtő – Minimalizálja a szennyeződést és a szösz a lefolyóban
- Zsámoly – Ergonomikus megoldás vagy felülre igazítás
- Telepítőkeret toronyba építéshez – Helytakarékos megoldás

