

Evacuación superior

TD6-14, TD6-16, TD6-20, TD6-30, TD6-37

Características y ventajas

- Instalación fácil
- Mejora las operaciones de servicio
- Mayor ahorro de espacio



Instale esta evacuación opcional en la parte superior de la secadora para ahorrar espacio en la parte posterior. La evacuación en el panel superior de la secadora es de fácil acceso. Su instalación es rápida y sencilla. La evacuación superior es una pieza opcional y no viene montada de fábrica.

El regulador adjunto se monta en la evacuación superior en lugar de en la parte posterior de la secadora.





Secadora	Evacuación superior, referencia	Salida de aire
TD6-14	988802801	ø 200 mm
TD6-16	988802075	ø 200 mm
TD6-20	988802801	ø 200 mm
TD6-30	988802082	ø 200 mm
TD6-37	988802082	ø 200 mm



La evacuación superior no está disponible en las secadoras con calentamiento a vapor.

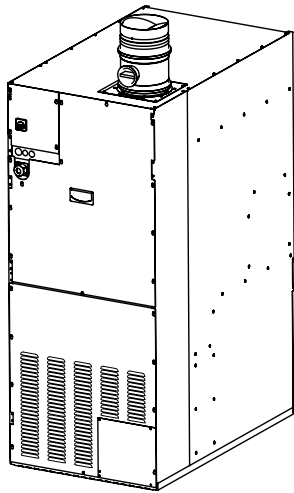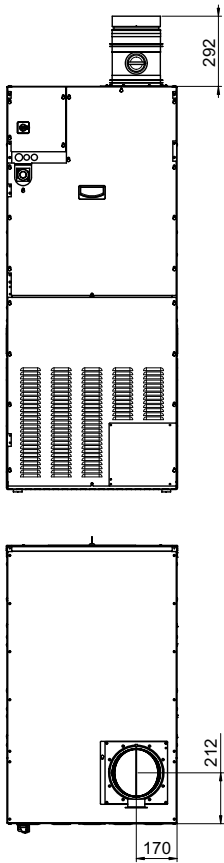

TD6-16

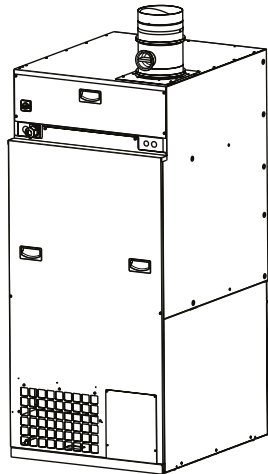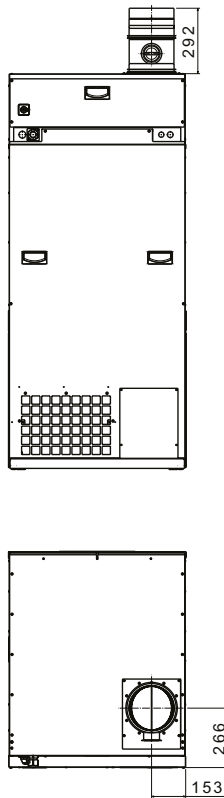

TD6-14, TD6-20

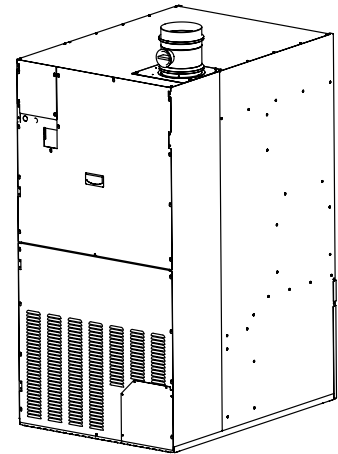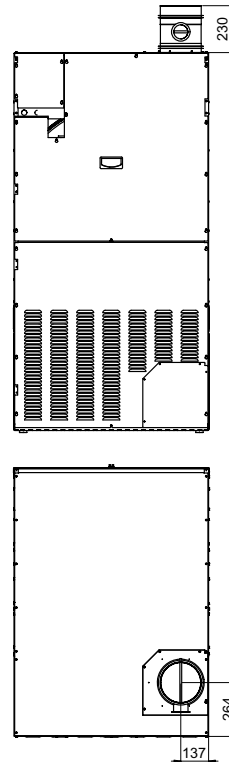

TD6-30, TD6-37