



Pregled ponude proizvoda

Profesionalno pranje rublja



Kazalo

Izvrсна rješenja koja zadovoljavaju vaše potrebe	4
Naš je dizajn u potpunosti prilagođen vama	5
Upravljanje perilicom rublja s centrifugom	6
Upravljanje sušilicom rublja	7
Upravljanje valjkom za glačanje	7
Izvršnost za profesionalno pranje rublja	8
Perilice rublja s centrifugom	
Linija 6000 - ClarusVibe - Jednostavna montaža - H visoki raspon centrifuge	10
Linija 6000 - Compass Pro - Jednostavna montaža - H visoki raspon centrifuge	11
Linija 6000 - Compass Pro - Fiksna montaža - N/S raspon centrifuge	12
Generacija 4000 - Jednostavna montaža - H visoki raspon centrifuge	12
Barijerne perilice rublja	
Linija 6000 - Barijerne perilice rublja Pocket i Evolution	13
Linija 5000 i 6000 - Barijerne perilice rublja Hyvolution i Pullman	14
Sušilice rublja	
Linija 6000	15
Iagoon® Advanced Care	
Perilice rublja s centrifugom	17
Sušilice rublja	18
Ormarići za sušenje rublja	
Linija 6000	19
Valjci za glačanje s grijanim cilindrima	
Linija 6000 - Osnovna - LF	21
Linija 6000 - FLF - FFS Vibe	22
Linija 6000 - R / RLF	23
Linija 6000 - FRLF	24
Linija 5000	26
Oprema za završnu obradu	27
Vrh „ledenog brijega“	29
Pumpe	30
Asortiman deterdženata Linije 6000	31

Izvrсна rješenja koja zadovoljavaju vaše potrebe

Zahvaljujući pametnim značajkama i jedinstvenim prednostima, naša rješenja nude vrhunsku kvalitetu u kombinaciji s najnižim troškovima komunalnih usluga za praonice svih veličina.



Electrolux Professional Excellence

U svemu što činimo, polazimo od izvrsnosti.

Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama. Kako bismo poslovanje svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.



Naš je dizajn u potpunosti prilagođen vama

Svatko tko iz dana u dan pere i suši rublje zna da neprestano ponavljanje radnji poput posezanja za rubljem, saginjanja i natakanja može predstavljati stres koji otežava posao i smanjuje produktivnost. Posvećujući pozornost fizičkoj i kognitivnoj interakciji korisnika i opreme, **svaki od tih pokreta činimo ugodnijim kako bismo vam ponudili iskustvo koje ne iziskuje nimalo napora.**

Provjerena udobnost

Neovisna treća strana ispitala je naše korisničko sučelje i **potvrđeno je da nova linija zadovoljava međunarodne norme ergonomičnosti** i dizajna usmjerena korisnicima.

Našim su perilicama, sušilicama i perilicama rublja s barijerom dodijeljene **prestižne 4* četiri zvjezdice za ergonomičnost.**

To znači da je korisničkim ispitivanjem utvrđeno da će članovi vašega tima osjećati manje napetosti i napora pa će biti uspješniji, a time će i vaše poslovanje biti uspješnije.

Revolucija u upotrebljivosti

Primjenom ergonomične opreme učestalost mišićno-koštanih poremećaja (MKP) povezanih s radom može se smanjiti **59%**, uz prosječno smanjenje od **75%** u broju dana bolovanja i porast produktivnosti **25%**

Američka savezna država Washington
Ministarstvo rada i industrije

UNIQUE
in the industry



Iskustvo 4-zvjezdice



Usklađenost s načelima ergonomičnosti

Proizvod osmišljen za vaše potrebe



Antropometrijska i biomehanička usklađenost utemeljena na dokazima

Smanjena opasnost od ozljede



Dokazana upotrebljivost

Konačni rezultat godina profesionalnoga istraživanja i stručnosti



Dizajn usmjeren na korisnike

Kako bi briga za rublje postala jednostavna i bez stresa

Upravljanje perilicom rublja s centrifugom

Omogućuje najbolju uštedu i prilagodbu



DoubDvostruki zaslon
(samo kod barijernih perilica rublja Pullman))



Prijava strana



Čista strana

ClarusVibe

- ▶ Jasan i sveobuhvatan prikaz zaslona na dodir u boji Full HD 7" pruža korisnicima potpunu kontrolu nad procesom.
- ▶ Sučelje jednostavno za upotrebu omogućuje postavljanje posebne slike za svaki odabrani program.
- ▶ Potpuno i lako prilagodljivi programi za sve potrebe povezane s pranjem. Od osjetljivog rublja do radnih odijela, od kirurške odjeće do plastičnih igračaka.
- ▶ 15 signala za tekući deterdžent
- ▶ Svoje programe možete mijenjati kada god poželite izravno na zaslonu, bez povezivanja s računalom.
- ▶ Kompatibilan sa svim jezicima i pismima koja se čitaju slijeva nadesno i zdesna nalijevo.
- ▶ Podatci vidljivi na zaslonu (radno vrijeme, vrijeme čekanja, masa punjenja...).
- ▶ Potpuna kontrola crpki za doziranje, ispravna količina kemikalija dodaje se u pravome trenutku.



Compass Pro®

- ▶ Fleksibilno i prilagodljivo
- ▶ Do 55 dostupnih programa od kojih 15 ima mogućnost programiranja.
- ▶ Velik, jednostavan zaslon na čak 18 jezika te sat u stvarnom vremenu.
- ▶ Izradite nove programe na računalu pomoću programa Laundry Program Manager, a zatim ih prenesite na uređaje pomoću USB priključka.
- ▶ 5 signala za tekući deterdžent
- ▶ Praćenje procesa pomoću informacijskoga sustava Certus Management™.



Clarus Control®

- ▶ Mogućnost programiranja do 194 programa za svestranost kakvu još niste doživjeli.
- ▶ Izradite nove programe izravno na panelu Clarus Control® / Clarus Control® TS na računalu pomoću programa Laundry Program Manager, a zatim ih prenesite na uređaje pomoću memorijske kartice.
- ▶ Pametni parametri štede vrijeme, energiju i vodu te istovremeno nude izvrsne rezultate pranja i ispiranja u svakoj primjeni.
- ▶ 8 signala za tekući deterdžent
- ▶ Praćenje procesa pomoću informacijskoga sustava Certus Management™.

Upravljanje sušilicom rublja

Osigurava najbolju fleksibilnost i upotrebljivost



Compass Pro®

- ▶ Fleksibilno i prilagodljivo
- ▶ Do 55 dostupnih programa od kojih 15 ima mogućnost programiranja.
- ▶ Velik, jednostavan zaslon na čak 18 jezika te sat u stvarnom vremenu.
- ▶ Zapisnik toplinske pumpe dostupan je za verziju s toplinskom pumpom.
- ▶ Veća slova i jasnije ikone programa.



Selecta Control®

- ▶ Odaberite vrijeme sušenja, hlađenje i okretanje bubnja u oba smjera.
 - ▶ Neprekidno samoispitivanje, prikazuje i bilježi kodove pogrešaka za jednostavno rješavanje problema.
 - ▶ Praćenje procesa pomoću informacijskoga sustava Certus Management™.
- Samo za verzije Generacije 4000 – sterilne prostorije


Upravljanje valjkom za glačanje

osigurava najbolje rezultate zahvaljujući optimizaciji procesa



Napredno sučelje zaslona na dodir (samo za model FFS Vibe)

- ▶ Intuitivan full HD 7" zaslon na dodir u boji i kompatibilan sa svim jezicima.
- ▶ Uz ovaj interaktivni sustav za upravljanje vašim će rukovateljima biti potrebno manje obuke, a vaša će produktivnost biti optimalna jer će rukovatelji biti obaviješteni o svemu što se dogodi u uređaju.
- ▶ Svoje programe možete mijenjati kada god poželite izravno na zaslonu, bez povezivanja s računalom.
- ▶ Ovo sučelje sadržava brojne tehničke stranice za pristup statističkim podacima i postavkama za prilagodbu te za servis i održavanje.
- ▶ Omogućuje stvaranje ID-a rukovatelja i stoga jamči sljedivost svih operacija.

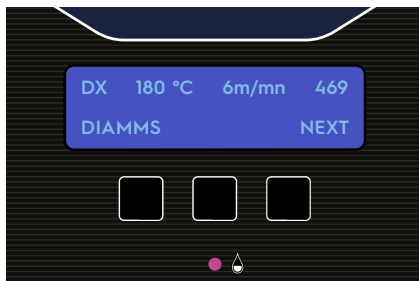

Digitalno sučelje

- ▶ Jedinstveni digitalni zaslon s trima tipkama i informacijama u dvama redovima.
- ▶ Brzina, temperatura i brojač predmeta odmah su dostupni na zaslonu.
- ▶ Navigacija je intuitivna i jednostavna za upotrebu (vođeno postavljanje izbornika).
- ▶ Ovo sučelje ima servisni način rada za jednostavno održavanje i servis.



Elektromehanički upravljački sustav

- ▶ Jednostavan za očitavanje i namještanje.
- ▶ Temperatura i brzina glačanja mogu se prilagoditi u bilo kojemu trenutku.
- ▶ Automatsko zaustavljanje za maksimalno produljenje vijeka trajanja trake za glačanje (standardno).

Izvrsnost za profesionalno pranje rublja

Jer svaka je praonica jedinstvena



Samoposlužna praonica

Izdržljivi i jednostavni strojevi, lako održavanje i brz pristup kupcima. To je ključ uspješne samoposlužne praonice. Naša su rješenja osmišljena kako bi omogućila niske troškove rada, smanjeno vrijeme zastoja i maksimalnu učinkovitost cjelokupnoga procesa.



Praonica u stambenoj zgradi

Najbolja rješenja u kvaliteti, ekonomičnosti i izvrsnim rezultatima pranja. Fleksibilni programi i upute za jednostavnu upotrebu omogućuju vašim stanarima ugodnu upotrebu praonice. Zahvaljujući nižoj potrošnji vode i energije, pobjeđujete i vi i okoliš.



Komercijalna praonica

Veća učinkovitost, veća produktivnost, niži troškovi rada i maksimalna transparentnost u procesu pranja rublja: to je ono što je zaista važno u komercijalnoj praonici rublja za poslovne korisnike (B2B). Sustav lagoon® Advanced Care tvrtke Electrolux Professional potpuna je poslovna prilika da vaša komercijalna B2C-praonica rublja radi na najvišoj razini, a da pritom smanjuje troškove ekološke odgovornosti. Ekološko rješenje za njegu osjetljivih odjevnih predmeta odobrilo je društvo Woolmark Company.



Praonica rublja u ustanovama za njegu

Uvijek najviši higijenski standardi i potpuna kontrola nad postupkom obrade rublja. Zahvaljujući najboljim higijenskim programima Electrolux Professional nudi sigurna i pouzdana rješenja u kombinaciji s nevjerojatnom fleksibilnošću.



Praonica rublja u upravljanju objektima

Jednostavna učinkovitost za svu vašu imovinu. Kratki procesi, povećana učinkovitost, dug radni vijek programa za pranje krpa i optimalna kvaliteta čišćenja. Ukratko: izvrsnost vlakana uz Electrolux Professional.



Praonica rublja u uslužnim djelatnostima

Praonica rublja u uslužnim djelatnostima Poboljšajte svoju uslugu uz rješenja s 5-pet zvjezdica za uštedu troškova i pouzdanost. Zahvaljujući pametnim značajkama i jedinstvenim prednostima, naša izvrsna rješenja nude vrhunsku kvalitetu u kombinaciji s najnižim troškovima komunalnih usluga za interne praonice svih veličina. Za potpunu kontrolu troškova poslovanja.



Vlastita praonica rublja

Optimizirajte svoje interne resurse pomoću Electrolux Professional internih rješenja. Fleksibilni programi daju vam potpunu kontrolu nad pranjem rublja za vrhunske rezultate i najnižu cijenu po pranju.



Praonica rublja u pomorskoj industriji

Izdržljiva rješenja Electrolux Professional savršena su za život na moru. Nude uštedu vremena i troškova rada, fleksibilna su i jednostavna za upotrebu, sa smanjenim utjecajem na okoliš. lagoon® Advanced Care, samo jedno od naših rješenja, savršena je alternativa kemijskom čišćenju: nježna prema svim tkaninama, ne upotrebljava kemijska otapala, već samo biorazgradive deterdžente.

Perilice rublja s visokom centrifugom

Linija 6000

Linija 6000

ClarusVibe
Perilice rublja s visokom centrifugom
Jednostavna montaža
Visoki raspon centrifuge H



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volumen bubnja (l)	65	75	105	130	180	240	300
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-faktor	450	450	450	450	450	450	450
Širina (mm - in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Dubina (mm - in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 13/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Visina (mm - in)	1130 - 44 1/2"	1130 - 44 1/2"	1210 - 47 5/8"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Struja / para / bez grijanja	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Dvostruko grijanje	×	×	×	○	○	○	○
Broj pumpi za deterđent	15	15	15	15	15	15	15
Spremnik za deterđent koji se puni sprijeda	×	×	×	○	○	○	○
S gornjim punjenjem spremnik za deterđent	○	○	○	○	○	○	○
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	○	○	○	○	○	○	○
Ocjena ergonomičnosti	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



Perilice rublja s visokom centrifugom

Linija 6000

Line 6000

Compass Pro®

Perilice rublja s

visokom centrifugom

Jednostavna montaža

Visoki raspon

centrifuge H



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volumen bubnja (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)	6/13	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-faktor	530	450	450	450	450	450	450	450
Širina (mm - in)	595 - 23 7/16"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 1/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Dubina (mm - in)	680 - 26 3/4"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	770 - 30 5/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 1/16"
Visina (mm - in)	830 - 32 1/16"	1135 - 44 1/16"	1135 - 44 1/16"	1215 - 47 13/16"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 3/16"	1465 - 57 1/2"	1465 - 57 1/2"
Struja / para / bez grijanja	✓ / X / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Broj pumpi za deterđent	12	12	12	12	12	12	12	12
S gornjim punjenjem spremnik za deterđent	X	•	•	•	•	•	•	•
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•	•
Efficient Dosing	o	o	o	o	o	o	o	o
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•	•
Ocjena ergonmičnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika.

● standardno O dodatno ✓ dostupno X nije dostupno ★ ergonomski certifikat



Uređaji iz Linije 6000 temelje se na paketu programa Global Hygiene Advanced

RISE

kako bi osigurali smanjenje virusa SARS-CoV-2 od 99,9999 % uz spoj ciklusa pranja i sušenja ili pranja i glačanja. Osigurano čisto i dezinficirano rublje u svim praoničkim sustavima.

Učinkovitost je potvrdio švedski istraživački institut RISE na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.

Perilice rublja s niskom i srednjom centrifugom

Linija 6000

Line 6000

Compass Pro®

Perilice rublja s niskom i srednjom centrifugom

Fiksna montaža

Raspon centrifuge N/S



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Volumen bubnja (l)	75	85	105	130	180	250	330
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/75
G-faktor (N/S)	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200
Širina (mm - in)	660 - 26"	660 - 26"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	750 - 29 1/2"	830 - 32 1/16"	910 - 35 13/16"
Dubina (mm - in)	680 - 26 3/4"	725 - 28 9/16"	700 - 27 9/16"	790 - 31 1/8"	915 - 36"	1030 - 40 9/16"	1115 - 43 7/8"
Visina (mm - in)	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1220 - 47 15/16"	1220 - 47 7/8"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 1/8"	1465 - 57 11/16"
Struja / para / bez grijanja	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Broj pumpi za deterđent	12	12	12	12	12	12	12
S gornjim punjenjem spremnik za deterđent	●	●	●	●	●	●	●
Automatic Savings	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●	NX/S●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	NX/SX	NX/SX	NX/SX	NX/SX	NX/S●	NX/S●	NX/S●
Super Balance	N●/S●	N●/S●	N●/S●	N●/S●	N●/SX	N●/SX	N●/SX
Ocjena ergonomičnosti	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika.

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno ★ ergonomski certifikat N/S Normalna ili super centrifuga

Perilice rublja s visokom centrifugom

Generacija 4000

Generacija 4000

Perilice rublja s visokom centrifugom

Jednostavna montaža

Visoki raspon centrifuge H



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Volumen bubnja (l)	400	600	850	1100
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)	45/100	65/145	90/200	120/250
G-faktor	350	350	350	300
Širina (mm - in)	1325 - 52 3/16"	1390 - 54 13/16"	1640 - 64 9/16"	1640 - 64 9/16"
Dubina (mm - in)	1450 - 57 1/16"	1585 - 62 1/2"	1635 - 64 3/8"	1850 - 72 15/16"
Visina (mm - in)	1975 - 77 3/4"	1975 - 77 3/4"	2190 - 86 1/4"	2190 - 86 1/4"
Električni / para / bez zagrijavanja	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✗/✓/✓	✗/✓/✓
Dvostruko grijanje	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Podizanje	○	○	○	○
IWS (Ugrađeni sustav za vaganje)	○	○	○	○

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika. Više informacija u tehničkim podatcima.s

Perilice s jednostavnom montažom

Jednostavna ugradnja na sve tipove podova

Perilice s fiksnom montažom

Potrebno ih je pričvrstiti na pod

G factor

N Normalna centrifuga	130 G
S Super centrifuga	200 G
X Dodatna centrifuga	220 - 300 G
H Visoka centrifuga	450 - 530 G

● standardno ○ dodatno
✓ dostupno ✗ nije dostupno

Barijerne perilice rublja

Linija 6000

Linija 6000

Barijerne perilice rublja Evolution i Pocket



	WB6-13	WB6-18	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Volumen bubnja (l)	130	180	200	270	350
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)	13 / 30	18 / 40	20 / 44	27 / 60	35 / 77
G-faktor	300	300	350	350	350
Širina (mm - in)	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/8"	915 - 36"	1050 - 41 5/16"	1270 - 50"
Dubina (mm - in)	875 - 34 7/16"	975 - 38 3/8"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"
Visina (mm - in)	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"
Bez zagrijavanja / Strujna / Direktna para / Neizravna para / Niskotlačna para / Struja i para / Plin	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓
Spremnik za deterdžent	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●
ClarusVibe	X	X	X	X	X
Dvostruki zaslon	○	○	○	○	○
Ugrađeni sustav za vaganje (IWS)	○	○	○	○	○
Power Balance	●	●	●	●	●
Automatsko otvaranje unutrašnjih vrata (AIDO)	X	X	○	○	○
Izgradnja čiste sobe	X	X	○	○	○
Ocjena ergonamičnosti	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno X nije dostupno ★ ergonomski certifikat



Barijerne perilice rublja

Linija 5000 i 6000

Linija 5000 i 6000

Barijerne perilice
rublja Hyvolution i
Pullman



	WHB5500H	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Volumen bubnja, l	500	690	890	1080
Kapacitet za suho rublje, kg / lb	50 / 110	70/154	90/198	110/242
G-faktor	350	300	300	300
Širina (mm - in)	1300 - 51 3/16"	1496 - 58 7/8"	1726 - 67 15/16"	1956 - 77"
Dubina (mm - in)	1265 - 49 13/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"
Visina (mm - in)	1770 - 69 11/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"
Bez zagrijavanja / Strujna / Direktna para / Neizravna para / Niskotlačna para / Struja i para / Plin	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X
Spremnik za deterdžent	○	○	○	○
Compass Pro®	●	X	X	X
ClarusVibe	X	●	●	●
Dvostruki zaslon	○	○	○	○
Ugrađeni sustav za vaganje	○	○	○	○
Power Balance	●	X	X	X
Izgradnja čiste sobe	○	○	○	○
Ocjena ergonomičnosti	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika. Više informacija u tehničkim podacima. Posavjetujte se sa svojim kontaktom iz tvrtke Electrolux Professional o posebnim konstrukcijama za perilice rublja s barijerom.

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno X nije dostupno



Sušilice rublja

Linija 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-10 HP	TD6-14	TD6-16
Volumen bubnja (l)	130	135	190	190	255	290
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)*	6/13	7/15	10.6/23	10.6/23	14/30	16.1/35.5
Širina (mm - in)	597 - 23 1/2"	600 - 23 5/8"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	790 - 31 1/8"	715 - 28 1/8"
Dubina (mm - in)	725 - 28 9/16"	845 - 33 1/4" (struja) 875 - 34 7/16" (plin)	765 - 30 1/8" (struja) 805 - 31 1/16" (plin)	775 - 30 1/2"	965 - 38" (struja/plin/ toplinska pumpa) 1105 - 43 1/2" (para)	1210 - 47 5/8"
Visina (mm - in)	839 - 33"	1050 - 41 5/16"	1115 - 43 7/8"	1685 - 66 5/16"	1770 - 69 11/16"	1690 - 66 9/16"
Struja/plin/toplinska pumpa/para	✓/X/X/X	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	X/X/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Horizontalni filter	X	●	●	●	●	●
Funkcija Drum Speed	X	X	X	X	○	X
Funkcija Adaptive Fan	X	X	X	X	○	X
Funkcija Moisture Balance	X	○	○	○	○	○
Bubanj od nehrđajućeg čelika	●	○	○	○	○	○
Bubanj od galvaniziranog čelika	X	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●
Bubanj koji se okreće u oba smjera	X	●	●	●	●	●
Ocjena ergonometričnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno X nije dostupno ★ ergonomski certifikat

Operite i osušite 60 kg rublja na dan u manje od 0,4 m²!

I perilica WH6-6 i sušilica TD6-7 kompaktni su modeli za profesionalnu upotrebu opremljeni svim značajkama. Budući da zauzimaju malo prostora, možete ih smjestiti u nezgodne prostore, a rezultati će ostati optimalni.

Mogućost okomitog postavljanja više uređaja!

Ako uređaje postavite jedan na drugi, dobit ćete više prostora. U tom se slučaju upravljačka ploča sušilice premješta na dno uređaja kako bi bila lakše dostupna.



Sušilice rublja

Linija 6000

Linija 6000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Volumen bubnja (l)	2x300	360	2x423	550	675	900	1200
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)*	2x16.7/2x37	20/44	2x23.5/ 2x51.7	30.5/67.2	37.5/82.7	45 / 100	60 / 132
Širina (mm - in)	790 - 31 1/2"	790 - 31 1/8"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"	1290 - 50 25/32"	1290 - 50 25/32"
Dubina (mm - in)	1115 - 43 7/8"	1202 - 47 5/16" (struja/plin/ toplinska pumpa) 1340-52 3/4 (para)	1335 - 52 9/16"	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"	1215 - 47 53/64"	1405 - 55 5/16"
Visina (mm - in)	1940 - 67 11/16"	1770 - 69 11/16"	2085 - 82 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"	2465 - 97 3/64"	2465 - 97 3/64"
Struja/plin/toplinska pumpa/para	✓/✓/✗/✗	✓/✓/✓/✓	✗/✓/✗/✗	✓/✓/✗/✓	✓/✓/✗/✓	✓/✓/✗/✓	✓/✓/✗/✓
Horizontalni filter	●	●	●	●	●	✗	✗
Funkcija Drum Speed	✗	○	✗	✗	✗	●	●
Funkcija Adaptive Fan	✗	○	✗	✗	✗	✗	✗
Funkcija Moisture Balance	○	○	✗	○	○	○	○
Bubanj od nehrđajućeg čelika	○	○	○	○	○	○	○
Bubanj od galvaniziranog čelika	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Bubanj koji se okreće u oba smjera	●	●	●	●	●	●	●
Ocjena ergonomičnosti	★★★	★★★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★

Generacija 4000



- standardno
- dodatno
- ✓ dostupno
- ✗ nije dostupno
- ★ ergonomski certifikat

	T4900CR	T41200CR
Volumen bubnja (l)	900	1200
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)	45/100	60/135
Širina (mm - in)	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"
Dubina (mm - in)	2115 - 83 17/64"	2305 - 90 3/4"
Visina (mm - in)	2690 - 105 29/32"	2690 - 105 29/32"
Električni / Plin / Para	✓/✗/✓	✓/✗/✓
Energija (kWh / l) isparene vode* (električni / plin / para)	1.23 / ✗/1.87	1.38 / ✗/1.55
Selecta Control®	kombinacija programa Compass Control (prednja strana) i Selecta (stražnja strana)	kombinacija programa Compass Control (prednja strana) i Selecta (stražnja strana)
Residual Moisture Control	✗	✗
Bubanj koji se okreće u više smjerova	●	●
Klizna vrata	✗	✗
Podizanje	✗	✗

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika. Više informacija u tehničkim podacima.

T4900CR i T41200CR posebno su dizajnirani za čiste sobe.






* Pri nazivnom kapacitetu razina vlage punjenja od stopostotnog pamuka smanjena je s 50 % na 0 %.

** Masa rublja pri ispitivanju 48 kg / 100 lb.

- standardno
- dodatno
- ✓ dostupno
- ✗ nije dostupno

lagoon® Advanced Care

Perilice rublja s visokom centrifugom

					
	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Volumen bubnja (l)	53	130	180	240	300
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)	6 / 13	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Kapacitet za vunu (kg/lb)	4 / 9	7 / 15	14 / 30	19 / 42	23 / 50
G-faktor	530	450	450	450	450
Širina (mm - in)	595 - 23 7/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Dubina (mm - in)	680 - 26 3/4"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Visina (mm - in)	830 - 32 11/16"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Struja/para	✓ / X	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
ClarusVibe	X	●	●	●	●
Compass Pro®	●	X	X	X	X
ProV'tex	●	X	●	●	●
Broj pumpi za deterdžent	10	15	15	15	15
Spremnik za deterdžent koji se puni sprijeda	●	X	X	X	X
Spremnik za deterdžent koji se puni odozgo	X	●	●	●	●
Automatic Savings	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	X*	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●
Integrated Savings	X	●	●	●	●
Ocjena ergonomičnosti	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno X nije dostupno ★ ergonomski certifikat *Učinkoviti sustav za doziranje deterdženta



lagoon®


WOOL CARE
PROFESSIONAL
FABRIC CARE SYSTEM

lagoon® Advanced Care

Sušilice rublja



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Volumen bubnja (l)	135	255	360	550	675
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)*	7 / 15	14 / 30	20 / 44	30.5 / 67.2	37.5 / 82.7
Širina (mm - in)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Dubina (mm - in)	845 - 33 1/4" (struja) 875 - 34 7/16" (plin)	965 - 38" (struja / plin / toplinska pumpa) 1105 - 43 1/2" (para)	1202 - 47 5/16" (struja / plin / toplinska pumpa) 1340 - 52 3/8" (para)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Visina (mm - in)	1050 - 41 5/16"	1770 - 69 11/16"	1770 - 69 11/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Struja/plin/toplinska pumpa/para	✓/✓/✓/×	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Horizontalni filter	●	●	●	●	●
Funkcija Drum Speed	×	○	○	×	×
Funkcija Adaptive Fan*	×	○	○	×	×
Funkcija Moisture Balance	●	●	●	●	●
Bubanj od nehrđajućeg čelika	●	●	●	●	●
Bubanj od galvaniziranog čelika	×	×	×	×	×
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Bubanj koji se okreće u oba smjera	●	●	●	●	●
Vrata s dvostrukim ostakljenjem	●	●	●	×	×
Ocjena ergonometričnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno × nije dostupno ★ ergonometrični certifikat * Samo na modelima EI



Ormarići za sušenje

Linija 6000



	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP
Nazivni kapacitet (kg)	4	4	8	8
Isparavanje* (g/min)	19	30	84	50
Vrijeme sušenja* (min)	105	67	47	60
Nazivna ulazna snaga (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3
Energija/količina rublja (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35
Energija/isparena voda (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7
Zvučna snaga / zvučni tlak prilikom sušenja** dB(A)	57/41	<62	<70	<62
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja***	/	0,6	/	1,7
Neto težina u kg	56	95	134	189
Širina (mm)	595	595	1200	1195
Dubina (mm)	605	665	580	645
Visina (mm)	1900	1910	1820	2060

* Odnosi se na nazivni kapacitet u kg suhog pamuka s 50 % preostale vlage.
(Manje kg za HP - za više pojedinosti vidjeti PDF)

** Zvučna snaga izmjerena je u skladu s normom ISO 60704.

*** Kako biste provjerili koje su vam dimenzije potrebne za ispravnu ventilaciju, obratite se ovlaštenom stručnjaku za ventilaciju.

**** S programom za impregnaciju 75SDgrC.



Oslonite se na udobnost suhe odjeće u pripremi za svoje goleme izazove

Ormarići za sušenje

Linija 6000



	DC6-10HP	DC6-14	DC6-14HP	DC6-15
Nazivni kapacitet (kg)	10	10	10	15
Isparavanje* (g/min)	55	95	80	57
Vrijeme sušenja* (min)	60	58	69	95
Nazivna ulazna snaga (kW)	2,6	9	2,6	Izlazna snaga grijača 6
Energija/količina rublja (kWh/kg)	0,31	0,82	0,22	0.66****
Energija/isparena voda (kWh/l)	0,62	1,49	0,4	1,9****
Zvučna snaga / zvučni tlak prilikom sušenja** dB(A)	<70	<70	<70	<70
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja***	1,1	/	1,2	/
Neto težina u kg	205	175	250	200
Širina (mm)	1395	1805	1805	1200
Dubina (mm)	650	800	800	750
Visina (mm)	1915	1805	1805	1970

* Odnosi se na nazivni kapacitet u kg suhog pamuka s 50 % preostale vlage.
(Manje kg za HP - za više pojedinosti vidjeti PDF)

** Zvučna snaga izmjerena je u skladu s normom ISO 60704.

*** Kako biste provjerili koje su vam dimenzije potrebne za ispravnu ventilaciju, obratite se ovlaštenom stručnjaku za ventilaciju.

**** S programom za impregnaciju 75SDgrC.

**Umirujući osjećaj
suhe radne odjeće
u svakom trenutku,
prije i nakon rada,
u tren oka**



Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



Linija	Basic			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
integrirani otvor za umetanje rublja	X	X	X	X	X	X
integrirani element za preklapanje po duljini	X	X	X	●	●	●
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	X	X	X	X	X	X
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm - in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dubina (mm - in)	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"
Visina (mm - in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Struja/Para/Plin	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (l/sat)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonomičnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	○	○	○	○	○	○
Dubixium*	○	○	○	○	○	○
Vakuumski stol*	○	○	○	○	○	○
Antistatička šipka*	○	○	○	○	○	○
Diamms*	○	○	○	○	○	○
Feed Alone*	○	○	○	○	○	○
CMIS kartica	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 23. stranicu s opisima

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno

Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



Linija 6000	FLF			FFS Vibe		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
integrirani otvor za umetanje rublja	●	●	●	●	●	●
integrirani element za preklapanje po duljini	●	●	●	●	●	●
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	X	X	X	●	●	●
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm - in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	3780 - 149"	4185 - 165"	4815 - 190"
Dubina (mm - in)	1280 - 50"	1280 - 50"	1280 - 50"	1820 - 72"	1820 - 72"	1820 - 72"
Visina (mm - in)	1460 - 57"	1460 - 57"	1460 - 57"	1590 - 63"	1590 - 63"	1590 - 63"
Struja/Para/Plin	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (l/sat)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonomičnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	X	X	X	X	X	X
Dubixium*	●	●	●	●	●	●
Vakuumski stol*	●	●	●	●	●	●
Antistatička šipka*	●	●	●	●	●	●
Diamms*	●	●	●	●	●	●
Feed Alone*	X	X	X	X	X	X
CMIS kartica	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	X	X	X

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 23. stranicu s opisima

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno X nije dostupno

Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



R

RLF

Linija 6000	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
integrirani otvor za umetanje rublja	X	X	X	●	●	●
integrirani element za preklapanje po duljini	X	X	X	X	X	X
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	X	X	X	X	X	X
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm - in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dubina (mm - in)	2540 - 100"	2540 - 100"	2540 - 100"	2656 - 105"	2656 - 105"	2656 - 105"
Visina (mm - in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Struja/Para/Plin	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (l/sat)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonometričnosti	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	○	○	○	○	○	○
Dubixium*	○	○	○	○	○	○
Vakuumski stol*	○	○	○	○	○	○
Antistatička šipka*	○	○	○	●	●	●
Diamms*	○	○	○	○	○	○
Feed Alone*	○	○	○	○	○	○
CMIS kartica	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 23. stranicu s opisima

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno



Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



FRLF

Linija 6000	IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
integrirani otvor za umetanje rublja	●	●	●
integrirani element za preklapanje po duljini	●	●	●
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	X	X	X
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm - in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dubina (mm - in)	2826 - 111"	2826 - 111"	2826 - 111"
Visina (mm - in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Struja/Para/Plin	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (l/sat)	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonomičnosti	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now*	X	X	X
Dubixium*	●	●	●
Vakuumski stol*	●	●	●
Antistatička šipka*	●	●	●
Diamms*	●	●	●
Feed Alone*	X	X	X
CMS kartica	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno











● standardno ○ dodatno ✓ dostupno X nije dostupno

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 25. stranicu s opisima













Odaberite između paketa Superior, Performance i Active.

Valjci grijani električnom energijom i plinom

							
Platforma	Osnovna inačica	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Omjer Veliki / mali predmet	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
 SUPERIOR paket	- Dubixium - Feed Alone (uz vakuumski stol)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Dubixium - Feed Alone (uz vakuumski stol)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka
 PERFORMANCE paket	- Dubixium - Vakuumski stol	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms			- Dubixium - Vakuumski stol	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	
 ACTIVE paket	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Antistatička šipka	

Valjci grijani parom


							
Platforma	Osnovna inačica	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Omjer Veliki / mali predmet	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
 SUPERIOR paket	- Feed Alone (uz vakuumski stol)	- Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Feed Alone (uz vakuumski stol)	- Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka
 PERFORMANCE paket	- Vakuumski stol	- Vakuumski stol - Diamms			- Vakuumski stol	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	
 ACTIVE paket						- Antistatička šipka	

Valjci za glačanje

Generacija 4000

Generacija 4000

Valjci za glačanje s vrućim cilindrima



	IC43316	IC43320
Promjer valjka (mm / in)	325 / 13	325 / 13
Radna širina (mm / in)	1650 / 65	2065 / 81
Širina (mm - in)	2030 - 79 15/16"	2445 - 96 1/4"
Dubina (mm - in)	690 - 27 3/16"	690 - 27 3/16"
Visina (mm - in)	1145 - 45 1/16"	1145 - 45 1/16"
Električni / para / plin	✓ / X / ✓	✓ / X / ✓
Kapacitet isparavanja (l / h)	19.5	24.5
Brzina (m / minuta)	0.5 to 5.5	0.5 to 5.5
Vlažnost valjka za glačanje	o	o
Dubixium™*	X	X
Automatsko umetanje	X	X
Automatsko slaganje	X	X

* Za električne i plinske verzije

Line 5000

Uređaji za glačanje s grijanom donjom površinom



	IB5 700
Promjer valjka (mm / in)	700 / 27
Broj valjaka	1 (para ili plin)
Brzina glačanja	Od 3 do 12 m/mn Dodatno do 16 m/mn
Radna širina (mm / in)	2500/3000/3300 para ili plin ili električni
Širina (mm/in)	3750/4250/4550
Dubina	2036
Visina	1453
Električni/para/plin/termalno ulje	✓/✓/✓/ X
Kapacitet isparavanja (l/h)	125

● standardno ○ dodatno

✓ dostupno X nije dostupno

Generacija 4000

Valjci za glačanje s toplim cilindrima




	IB42310	IB42314	IB42316
Promjer valjka (mm / in)	230 / 9	230 / 9	230 / 9
Radna širina (mm / in)	1000 / 39	1400 / 55	1650 / 64
Širina (mm - in)	1395 - 54 15/16"	1795 - 70 11/16"	2045 - 80 1/2"
Dubina (mm - in)	510 - 20 1/16"	510 - 20 1/16"	510 - 20 1/16"
Visina (mm - in)	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"
Električno	✓	✓	✓
Kapacitet isparavanja (l / h)	5	6.8	8.1
Brzina (m / minuta)	3.4	3.4	3.4

Odaberite sučelje koje najbolje odgovara vašem poduzeću – Osnovno ili Napredno



Osnovna verzija

- ▶ Start i Stop gumbi za:
 - rotaciju motora i remena
 - kontrolu brzine
 - kontrolu temperature
 - sustav grijanja
- Uključi i pokreni



Napredna verzija

- ▶ PLK sa zaslonom na dodir
- ▶ Modulacijski plamenik za optimizaciju potrošnje plina
- ▶ PLK obavezan ako imate integrirani otvor za umetanje rublja
- ▶ Veliki intuitivni zaslon na dodir od 7,5" za operativnu podršku i podršku održavanju
- ▶ 50 različitih programa na izbor
- ▶ Precizna regulacija temperature za izbjegavanje gubitka topline
- ▶ Automatsko prilagođavanje brzine radi optimizacije vremena kontakta s rubljem kako bi se spriječilo pretjerano isušivanje ili paljenje. Također štiti od nedovoljnog isušivanja kako bi se zaustavilo razmnožavanje bakterija u mokrom rublju.
- ▶ Zahvaljujući PLK-u, glačalo automatski prilagođuje svoju funkciju preklapanja veličini rublja



* Dodatna značajka

Oprema za završnu obradu

Ovdje se nalazi izbor uređaja za završnu obradu. Na raspolaganju je i širok izbor dodatka (klizna kolica, podnožja, kondenzacijske jedinice itd.). Raspitajte se u svojem lokalnom uredu!

Stolovi za glačanje



FIT1 Stol za slaganje s ručnim bojlerom (2 sata) + glačalo



FIT2B Vakuumski stol za glačanje s ugrađenim automatskim bojlerom



FIT1-WC Vakuumski stol / stol s parnom postajom (lijeva strana) bez bojlera

Uređaji za završnu obradu



FSF3 za završno glačanje košulja



FFT-WC za završnu višestruku obradu sako



FTT2 za oblikovanje hlača

Jedinice za uklanjanje mrlja



FSU7 Prijenosni stol za predradnje uklanjanja mrlja



FSU4 Ormarić s vakuumom za predradnje uklanjanja mrlja i četkanja

Bojler



FSB24C Bojler 24 kW sa spremnikom za prikupljanje kondenzata

Oprema za završnu obradu

Ovdje se nalazi izbor uređaja za završnu obradu. Na raspolaganju je i širok izbor dodatka (klizna kolica, podnožja, kondenzacijske jedinice itd.). Raspitajte se u svojem lokalnom uredu!

Preše za glačanje



FPA6-WC Preša za glačanje ovratnika i manšeta



FPA1-WC Automatska preša za glačanje rublja univerzalnoga oblika



FPA3-WC Automatska preša za glačanje u obliku gljive



FPA1-D Automatska preša za čišćenje univerzalnoga oblika

Ormarić za završnu obradu Uređaj za označavanje



FC48 Ormarić za završnu obradu s osam vješalica



Y150 Uređaj za označavanje

Zavirite ispod površine kako biste saznali koliko štedite

Kada razmišljate o cijeni ulaganja, izravni je trošak samo vrh ledenoga brijega. Troškovi rada gomilaju se iz godine u godinu i sačinjavaju najveći dio vaših troškova. Dugoročno gledano, **naše perilice i sušilice predstavljaju mnogo manji trošak pa će vaše ulaganje biti isplativije.**


Naš je „ledeni brijeg“ malen.

Dok druge perilice i sušilice tijekom radnog vijeka traže opsežna ulaganja, naš je ledeni brijeg manji zbog ušteda koje ćete ostvariti zahvaljujući značajkama koje štede novac i izdržljivu dizajnu.

Ulaganja koja tijekom radnog vijeka iziskuju proizvodi konkurencije.*

Ovo je prikaz cijene koju tijekom radnog vijeka plaćate za perilice i sušilice drugih robnih marki.

* Podatci dostupni na zahtjev.

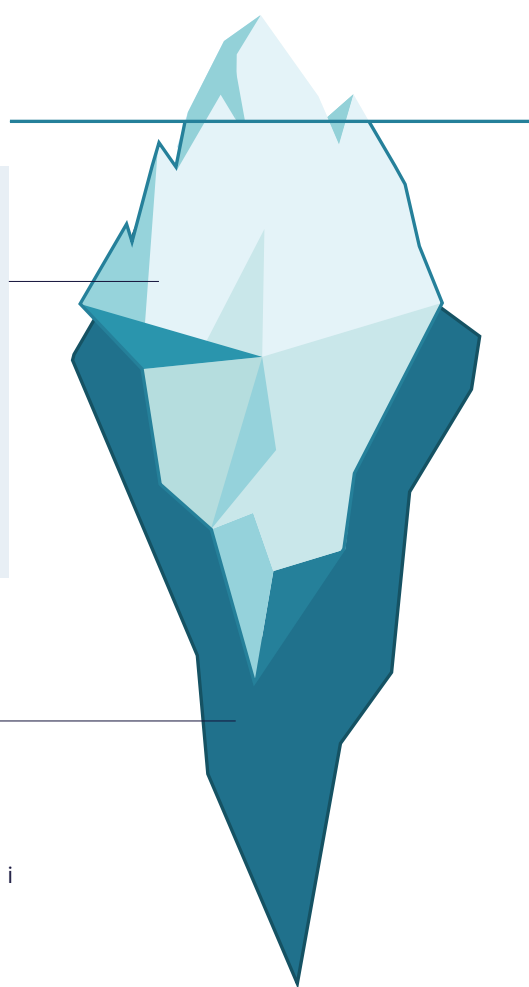

10%
Izravni trošak

90%
Ulaganja tijekom radnog vijeka

Ta ulaganja čine veći dio vaših troškova tijekom radnog vijeka vaše perilice ili sušilice.



- ▶ Kemikalije
- ▶ Energija
- ▶ Voda

Automatsko doziranje deterdženta vaš je glavni saveznik kad je riječ o štednji

Intelligent Dosing standardna je značajka **modela ClarusVibe** koja **automatski dodaje ispravnu količinu deterdženta ovisno o masi rublja** u bubnju. Savršeno je usklađena s objema pumpama za doziranje u našoj ponudi, **JETSAVE ili DOSAVE**.

JETSAVE



Najbolji izbor

Uz **opciju JETSAVE** u uređaju se upotrebljava vodena pumpa s venturi-efektom kojoj nije potrebno mnogo održavanja jer nema pokretnih dijelova ili posebnih cijevi koje bi se morale mijenjati. Doziranje je pouzdano, a ugradnja brza i jednostavna zahvaljujući ugrađenoj grani za ispiranje.

DOSAVE



DOSAVE je tehnologija temeljena na peristaltici koja je dizajnirana za jednostavnu instalaciju i programiranje te maksimalnu uštedu. Zahijeva više održavanja u usporedbi s JETSAVE-om.

ED (Efficient Dosing)



Na modelima **CompassPro** pouzdana partnera pronaći ćete u značajki Efficient Dosing, koja vodi računa o **dodavanju ispravne količine deterdženta tijekom svakog ciklusa**, zbog čega ćete ostvariti nevjerojatnu uštedu.



Asortiman deterdženata Linije 6000

Asortiman ekoloških deterdženata za pranje rublja



L00 - Ekološki deterdžent za rublje za odmaščivanje
Kod 0W7Y6G
PNC 432731829
(spremnik od 20 l)



L01 - Ekološki prašak za rublje
Kod 0W7RBB
PNC 432131139
(torba od 15 kg)



L02 - Ekološki tekući deterdžent za rublje
Kod 0W7RBC
PNC 432731140
(spremnik od 20 l)



L03 - Ekološki dodatak deterdžentu za rublje
Kod 0W7RBF
PNC 432731143
(spremnik od 20 l)



L04 - Ekološki izbjeljivač za rublje
Kod 0W7RBD
PNC 432731141
(spremnik od 20 l)



L05 - Ekološki omekšivač za rublje
Kod 0W7RBE
PNC 432731142
(spremnik od 20 l)



Deterdženti s ekološkom oznakom



L06 - Tekući deterdžent za rublje Swan
Kod 0W7RBB
PNC 432131139
(vrecica od 15 kg)



L07 - Tekući deterdžent za osjetljivo rublje Swan
Kod 0W7RBH
PNC 432731145
(spremnik od 20 l)



L08 - Izbjeljivač za rublje Swan
Kod PNC 432731146
(spremnik od 20 l)



L09 - Omekšivač za rublje Swan
Kod 0W7RBJ
PNC 432731147
(spremnik od 20 l)



Certifikat Nordic Swan

Sredstva za prethodno uklanjanje mrlja



A01 - lagoon® Prehodni tretman
Kod 0W709B
PNC 432731091
(jedno pakiranje u kojemu su dva spremnika od 5 l)



A02 - lagoon® sredstvo za sprječavanje prijenosa boja
Kod 0W709K
PNC 432731099
(jedno pakiranje u kojemu su dva spremnika od 5 l)



A03 - sredstvo za njegu kože
Kod 0W7Q1A
PNC 432731148
(jedno pakiranje u kojemu su dva spremnika od 10 l)



P01 - lagoon® sredstvo za uklanjanje proteinskih mrlja
Kod 0W709E
PNC 432731094
(jedno pakiranje u kojemu je šest boca od 0,5 l)
Kod 0W709J
PNC 432731098
(jedno pakiranje u kojemu su dva spremnika od 5 l)



P02 - lagoon® sredstvo za uklanjanje taninskih mrlja
Kod 0W709C
PNC 432731092
(jedno pakiranje u kojemu je šest boca od 0,5 l)
Kod 0W709G
PNC 432731096
(jedno pakiranje u kojemu su dva spremnika od 5 l)



P03 - lagoon® Sredstvo za uklanjanje masnoće
Kod 0W709D
PNC 432731093
(jedno pakiranje u kojemu je šest boca od 0,5 l)
Kod 0W709H
PNC 432731097
(jedno pakiranje u kojemu su dva spremnika od 5 l)



P04 - lagoon® sredstvo za uklanjanje mrlja od tinte
Kod 0W709F
PNC 432731095
(jedno pakiranje u kojemu je šest boca od 0,5 l)

lagoon® Advanced Care



W01 - lagoon® Sensitive nježni deterdžent
Kod 0W7095
PNC 432731085
(spremnik od 20 l)
Kod 0W7096
PNC 432731086
(spremnik od 10 l)



W02 - lagoon® Delicate deterdžent za osjetljivo rublje
Kod 0W7099
PNC 432731089
(spremnik od 20 l)
Kod 0W709A
PNC 432731090
(spremnik od 10 l)



W03 - lagoon® Sensitive nježni omekšivač
Kod 0W7097
PNC 432731087
(spremnik od 20 l)
Kod 0W7098
PNC 432731088
(spremnik od 10 l)



Tablete sjajila za ispiranje i sredstava za uklanjanje kamenca C25
Kod 0S2394
(kantica s 50 tableta; svaka po 30 g)

Otopite jednu tabletu u jednoj litri vode i isperite sušilicu. Prema potrebi možete upotrijebiti spužvu za ribanje (0W7PM8).



U svemu što činimo, polazimo od izvrsnosti. Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama. Kako bismo poslovanje svojih kupaca učinili lakšim, unosnijim – i istinski održivim svaki dan.

Pratite nas na



www.electroluxprofessional.com/hr

Izvrsnost uz brigu o okolišu.

- ▶ Sve naše tvornice imaju certifikat ISO 14001.
- ▶ Sva naša rješenja osmišljena su u svrhu niske potrošnje vode, energije, deterdženata i štetnih emisija.
- ▶ Zadnjih je godina više od 70 % naših proizvoda unaprijeđeno u odnosu na ekološke potrebe naših kupaca.
- ▶ Naša je tehnologija usklađena s direktivom RoHS i uredbom REACH i više od 95 % proizvoda može se reciklirati.
- ▶ Stopostotnu kvalitetu svih naših proizvoda ispitali su stručnjaci.

