



Mixers portables

Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 650w, nema 5-15p

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



**602237
(DBP6565U)**

Mixer Plongeant avec moteur vitesse variable jusqu'à 10.000 tr/mn - 650W et tube inox 653MM/26", 1 HP, 650 W, NEMA 5-15P plug

Description courte

Repère No. _____

Mixer portatif 650 W 115V/60Hz/1PH avec un tube en inox de 650 mm et support mural. Démontage du tube, couteau et axe sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 240 litres - en option : accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente. Avec prise NEMA 5-15P

Caractéristiques principales

- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Livré avec : - bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une CHAR(13)CHAR(10) capacité allant jusqu'à 240 litres.
- Très facile à utiliser, monter et démonter.
- Système à baïonnette pour démonter facilement les accessoires sans outils.
- Témoin lumineux de surcharge.
- Son poids léger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Grâce à son variateur de vitesse électronique, il suffit d'une pression rapide avec le pouce sur le sélecteur pour changer les vitesses.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

Construction

- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Puissance : 650 watts.
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 65 cm pour bloc moteur 650W ou 750W PNC 650135

Accessoires en option

- Tubo frantumatore inox 353 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650132
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 650133
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 650134

APPROBATION: _____



Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 650w, nema 5-15p
Mixers portables



Mixers portables Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 650w, nema 5-15p


- Tube inox 65 cm pour bloc moteur 650W ou 750W PNC 650135
- Glissière pour récipients diamètre 375 a 650 mm (à associer au support marmite code 653294) PNC 653292
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294
- Fouet renforcé pour mixer portatif PNC 653578






Mixers portables Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 650w, nema 5-15p

Avant

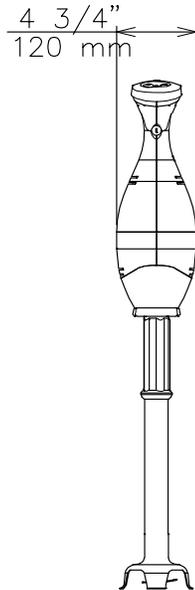


Côté

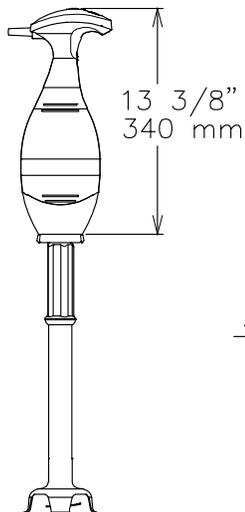

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Voltage : | 110-120 V/1 ph/50/60 Hz |
| Total Watts : | 0.65 kW |
| Type de prise | USA NEMA 5-15P |

Informations générales

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Largeur extérieure | 5 7/16" (138 mm) |
| Profondeur extérieure | 4 3/4" (120 mm) |
| Hauteur extérieure | 38 " (965 mm) |
| Largeur brute : | 11 7/16" (290 mm) |
| Profondeur brute : | 27 3/16" (690 mm) |
| Hauteur brute : | 7 1/16" (180 mm) |
| Poids brut : | 13 lbs (5.7 kg) |



Mixers portables
Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 650w, nema 5-15p
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.01