



## Mixers portables Bloc moteur Bermixer Pro Turbo 750 W

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600313 (DBPU750)

BLOC MOTEUR 750W

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

BERMIXER PRO. Bloc moteur mixer portatif 750 W. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn.

En option tube inox 55 cm ou 65 cm et fouet (démontage sans outil du tube, couteau et cloche et du fouet pour un nettoyage aisé).

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Caractéristiques principales


- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Bloc moteur à socle plat.
- Livré avec :-support mural à encombrement réduit.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant de 270 litres à 290 litres selon avec le tube utilisé (55 cm ou 65 cm).
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

### Construction


- Puissance : 750 watts.
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

### Accessoires en option

- Fouet renforcé pour Bermixer PNC 650108
- Tube inox 35 cm pour bloc moteur 350W ou 450W PNC 650132
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 650133
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 650134
- Tube inox 65 cm pour bloc moteur 650W ou 750W PNC 650135
- Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm (à associer au support marmite code 653294) PNC 653292
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294

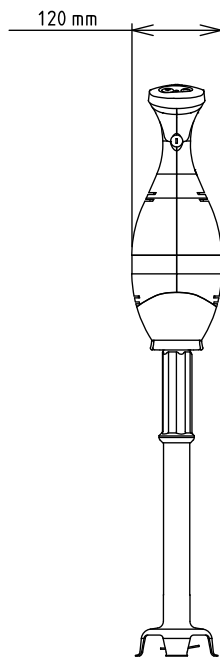


Avant

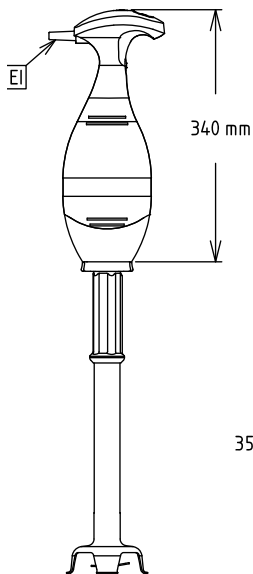

Côté

EI = Connexion électrique

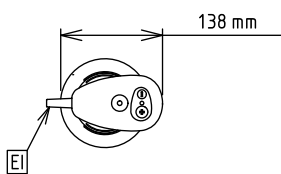

Dessus

### Électrique

**Voltage :**

**600313 (DBPU750)**

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

**Puissance de raccordement**

0.75 kW

**Total Watts :**

0.75 kW

### Informations générales

**Largeur extérieure**

138 mm

**Profondeur extérieure**

120 mm

**Hauteur extérieure**

340 mm

**Poids brut :**

3.66 kg