

## Handmixer Bermixer PRO 450 W mit Edelstahlmixstab

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**600321 (DBP4545)**

Bermixer PRO 450W mit  
450 mm Edelstahl Mixstab

**600329 (DBP4555)**

Bermixer PRO 450W mit  
550 mm Edelstahl Mixstab

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Mit dem Bermixer PRO bereiten Sie Suppen, Pürees, Saucen und Cremes schnell und einfach zu. Außergewöhnlich leicht: weniger als 4 kg! Elektronische Geschwindigkeitsregelung mit 9 Stufen von 500 - 9000 U.p.M, Smart Speed Control: selbstregelnde Leistung auf Basis der Produktkonsistenz für langen Lebenszyklus und verringerte Vibrationen. Mixstab, Schaft und Messer sind leicht ohne Werkzeug abnehmbar. Doppelgebläse- Kühlsystem garantiert lange Betriebsdauer ohne Überhitzung. Bei unkorrektem Betrieb leuchtet eine Überlastungsanzeige in der Bedienblende auf Messerschutz mit Spezialdesign als Spritzschutz. Ergonomischer Griff für bequemen Gebrauch. Gut einsehbare Bedienblende mit Geschwindigkeitsregelung und Warnleuchte. Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind leicht und ohne Werkzeug abnehmbar und 100% geschirrspülmaschinen fest.

### Hauptmerkmale

- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile - Rohr, Schaft, Messer - sind ganz ohne Werkzeug abnehmbar für leichte Reinigung.
- Zur direkten Anwendung in Kochkesseln bis 100 l mit 45 cm Schaft und bis 150 l mit 55 cm Schaft
- Lieferung mit:-Motor mit flacher Basis-Edelstahlschaft-Platz sparender Wandhalterung zum Lagern.
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Messer mit Spritzschutzglocke.
- Bajonettsystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Rohr, Messer und Besen sind geschirrspülmaschinenfest.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

### Konstruktion

- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Max. Geschwindigkeit 9000 U.p.M.
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Leistung: 450 Watt.
- Motorblock - IP Schutzklasse (Regler mit IP55, restlicher Motorblock mit IP34 Schutzgrad).

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 450 mm (nur für 600321) PNC 650133
- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) (nur für 600329) PNC 650134

### Optionales Zubehör

- Verstärkter Rührbesen für Bermixer PRO PNC 650108 ☐
- Edelstahl-Mixstab, 350 mm (nur für 600329) PNC 650132 ☐
- Edelstahl-Mixstab, 450 mm PNC 650133 ☐
- Edelstahl-Mixstab, 550 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) PNC 650134 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_



## Handmixer Bermixer PRO 450 W mit Edelstahlmixstab


- Zubehör für Kesselhalterung - Regulierbare Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung PNC 653292 ☐
- Kesselhalterung PNC 653294 ☐




Handmixer  
Bermixer PRO 450 W mit Edelstahlmixstab  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.09.08

Front

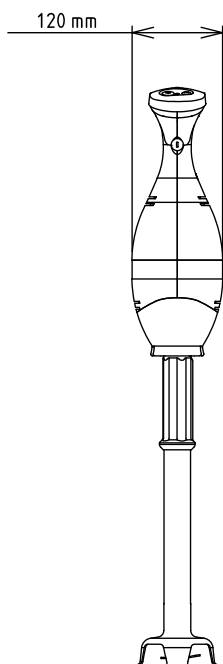


Seite

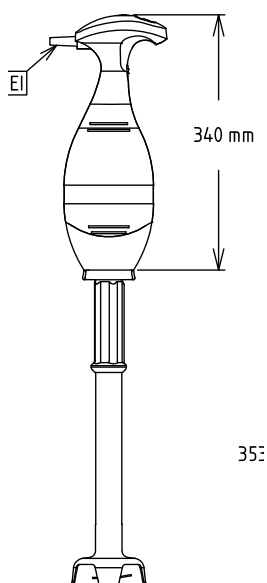

**EI** = Elektroanschluss

oben



## Elektrisch

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Netzspannung:</b>  | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| <b>Anschlusswert:</b> | 0.45 kW                 |
| <b>Gesamt-Watt</b>    | 0.45 kW                 |

## Kapazität:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Kapazität (bis):</b> |           |
| <b>600321 (DBP4545)</b> | 100 Litre |
| <b>600329 (DBP4555)</b> | 120 Litre |

## Schlüsselinformation

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b> | 138 mm  |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b> | 120 mm  |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>  |         |
| <b>600321 (DBP4545)</b>         | 765 mm  |
| <b>600329 (DBP4555)</b>         | 865 mm  |
| <b>Versandgewicht:</b>          |         |
| <b>600321 (DBP4545)</b>         | 5.64 kg |
| <b>600329 (DBP4555)</b>         | 5.76 kg |