

Teigkneteter Tisch- Teigausrollmaschine mit Band 500 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



601569 (DLMP500BT)

Tisch-
Teigausrollmaschine mit
Band 500 mm -
380-415V/3/50-60

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Teigwalzwerk mit motorisch getriebenen Walzen und 500mm breiten Bänder. Walzrichtung wird einfach über einen elektronischen Schalthebel geändert. Das Teigwalzwerk kann einen Tisch oder ein Untergestell gestellt werden. Sicherheitssystem über klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu Reinigen.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale



- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 500 mm Arbeitsbreite und 1000 mm Bandlänge.
- Rollrichtung kann über einen Hebel geändert werden.
- Dicht nebeneinander liegende, ergonomische, natürlichen Bewegungen angepasste Regler.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.

Konstruktion

- Für Tischaufstellung.
- 1 Geschwindigkeit.
- Bandeingangsgeschwindigkeit: 12,2 m/Min., Ausgangsgeschwindigkeit: 22,5 m/Min.
- Von 0,1 bis 34 mm Stärke einstellbare Zylinder mit 60 mm Ø.
- Obere und untere, zum Reinigen leicht abnehmbare Schaber.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahl- Rollen

Optionales Zubehör

- Fußpedal zum ändern der Laufrichtung. Für Elektro-Niederspannungs-Teigausrollmaschinen. PNC 653600 ☐

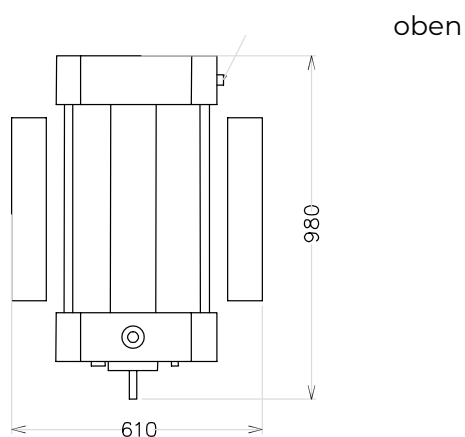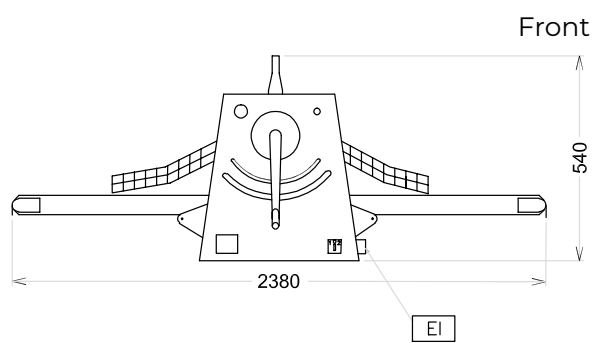

EI = Elektroanschluss



Elektrisch

Netzspannung: 230/400 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 0.55 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 2380 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 980 mm
Außenabmessungen, Höhe: 540 mm
Nettogewicht (kg): 140