

**Modulaire kookapparatuur
700XP vriesonderbouw, 152 liter, 2
laden, 1200mm**


ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

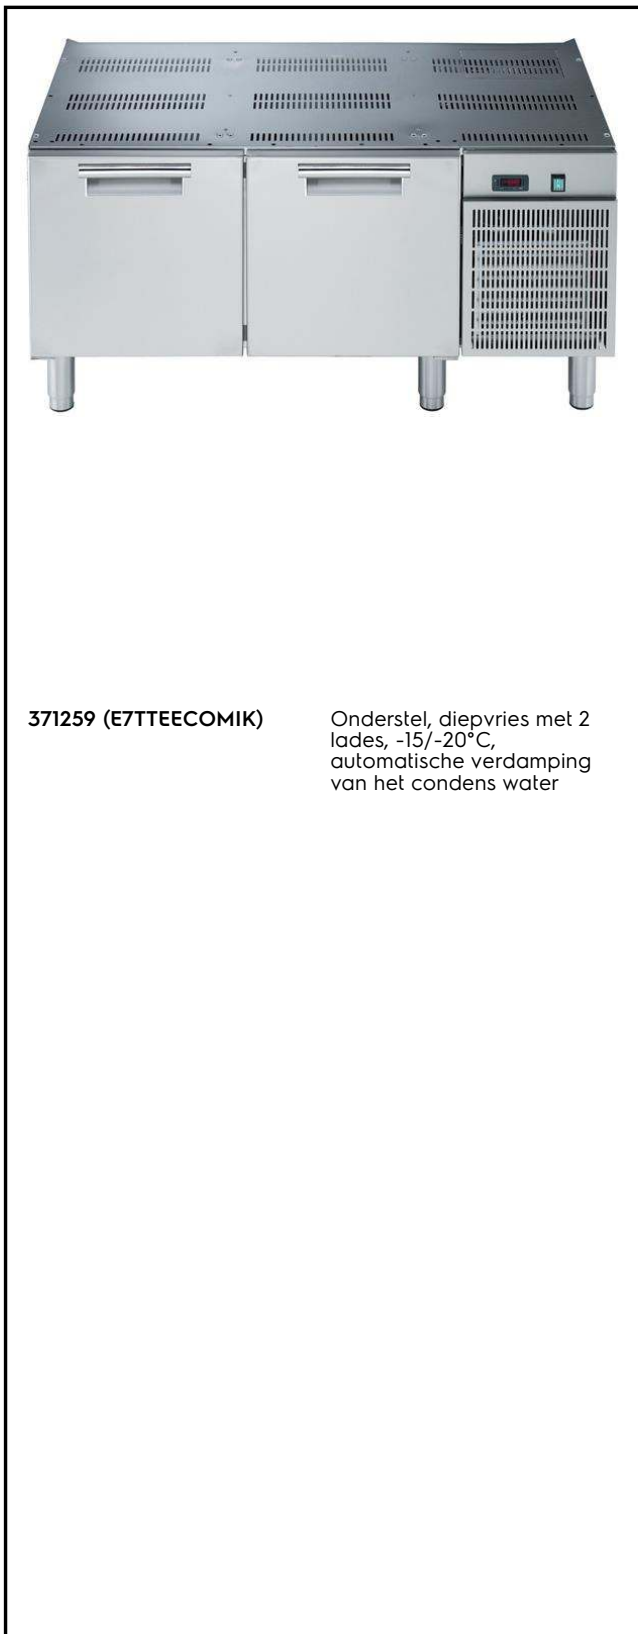

371259 (E7TTECOMIK)

Onderstel, diepvries met 2
lades, -15/-20°C,
automatische verdamping
van het condens water

Belangrijkste Gegevens

- De unit kan eenvoudig worden geïnstalleerd onder andere 700XP topmodellen.
- Geleverd met 50 mm in hoogte verstelbare poten in RVS.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Haakse zijkanten voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Instelbaar van -22°C tot -15°C voor de juiste temperatuur voor diverse levensmiddelen.
- Automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping, het condenswater wordt automatisch verdampt door middel van een verwarmingselement in de condens opvangbak.
- Geschikt voor GN.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.

Constructie


- Vervaardigd uit RVS met Scotch Brite finish welke aan de hoogste hygiëne-eisen te voldoen.
- Ingebouwde compressor werkomstandigheden.
- Voor eenvoudige service zijn de belangrijkste componenten via de voorzijde bereikbaar.
- Maal soorten: Turks, Espresso, Fijn, Auto druppel, Druppel, Percolator, Grof.

Gekeurd: _____


Optionele Accessoires

- Kit poten met bevestigingsplaat PNC 206136
- Frontale plint 1200mm voor plintsokkel PNC 206151
- Frontale plint 1600mm voor plintsokkel PNC 206152
- Frontale plint 1200mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206178
- Frontale plint 1600mm (niet voor gekoelde onderstellen) PNC 206179
- Kit 4 poten voor plintsokkel PNC 206210
- 2 panelen voor serviceleidingen voor enkelvoudige "top op onderstel" installatie PNC 206248
- Paar zijdelingse plinten, hoogte 180mm PNC 206249
- 2 zijdelingse plinten voor installation op een sokkel PNC 206265
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Basisstructuur voor poten of wielen - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Rugpaneel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Kit 6 wielen, waarvan 3 zwenkwielen met rem PNC 206432
- 2 zijpanelen voor monobloc uitvoeringen PNC 216000

Front aanzicht

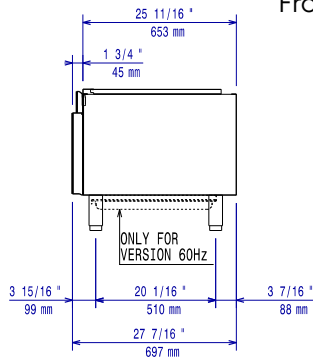


Zij aanzicht

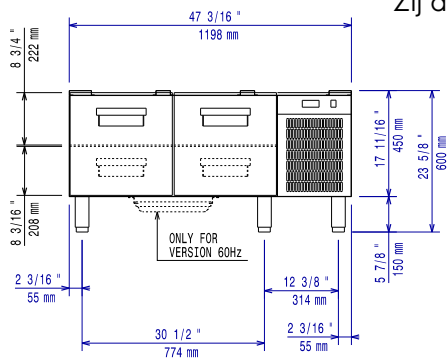

D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

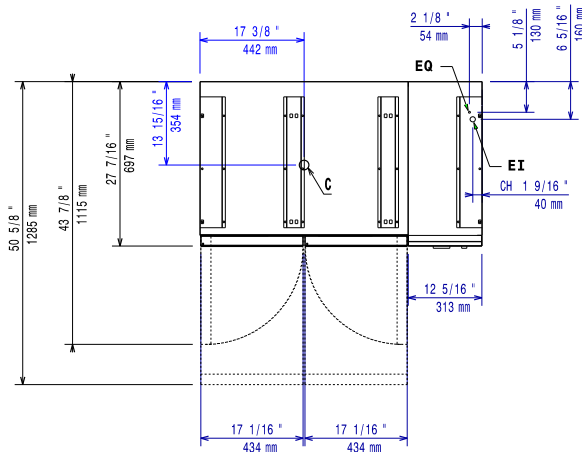

Elektrisch

Voltage:
 371259 (E7TTECOMIK) 230 V/1 ph/50 Hz
 Aangesloten vermogen: 0.6 kW

Water:

Afvoer: $1/2''$

Algemene Gegevens:

Capaciteit bruto: 152 lt
 Afmetingen, extern, breedte: 1200 mm
 Afmetingen, extern, diepte: 700 mm
 Afmetingen, extern, hoogte: 600 mm
 Gewicht, netto: 95 kg

Overige koeling gegevens:

Interne vochtigheid, min:
 max: 75/90%/
 Temperatuur, minimaal: -20 °C
 Temperatuur, maximaal: -15 °C

[NOT TRANSLATED]

Koelmiddel: R452A
 Koelvermogen: 410 W