

Modulaire kookapparatuur 700XP Elektrische friteuse 2 kuipen 12 liter Topuitvoering

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371080 (E7FREH2E00)**Elektrische friteuse, 2 kuipen
van 12 liter, 2 manden,
topuitvoering**371143 (E7FREH2E0N)**Elektrische friteuse, 2 kuipen
van 12 liter, 2 manden,
topuitvoering

Omschrijving

Punt nr _____

Elektrisch verwarmde friteuse met twee bakken van 12 liter, topmodel zonder onderbouw. De verwarmingselementen zijn in de frituurbak gemonteerd, wat de friteuse met name geschikt maakt voor producten met bloem of paneermeel. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185 °C.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan aan de voorzijde van de bakken.
- Voor het gemak van onderhoud bevinden alle grote compartimenten zich aan de voorkant van het apparaat.
- IPX 4 waterdicht.
- Incoloy gepantserde weerstanden zich in het goed kan worden opgetild voor eenvoudige reiniging.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- De binnenzijde van de bak is voorzien van afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.


Gekeurd: _____

Meegeleverde Accessoires

- 2 van Mand voor 12 liter friteuse PNC 921629

Optionele Accessoires

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Schouwopstand, 800mm PNC 206304
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Mand voor 12 liter friteuse PNC 921629

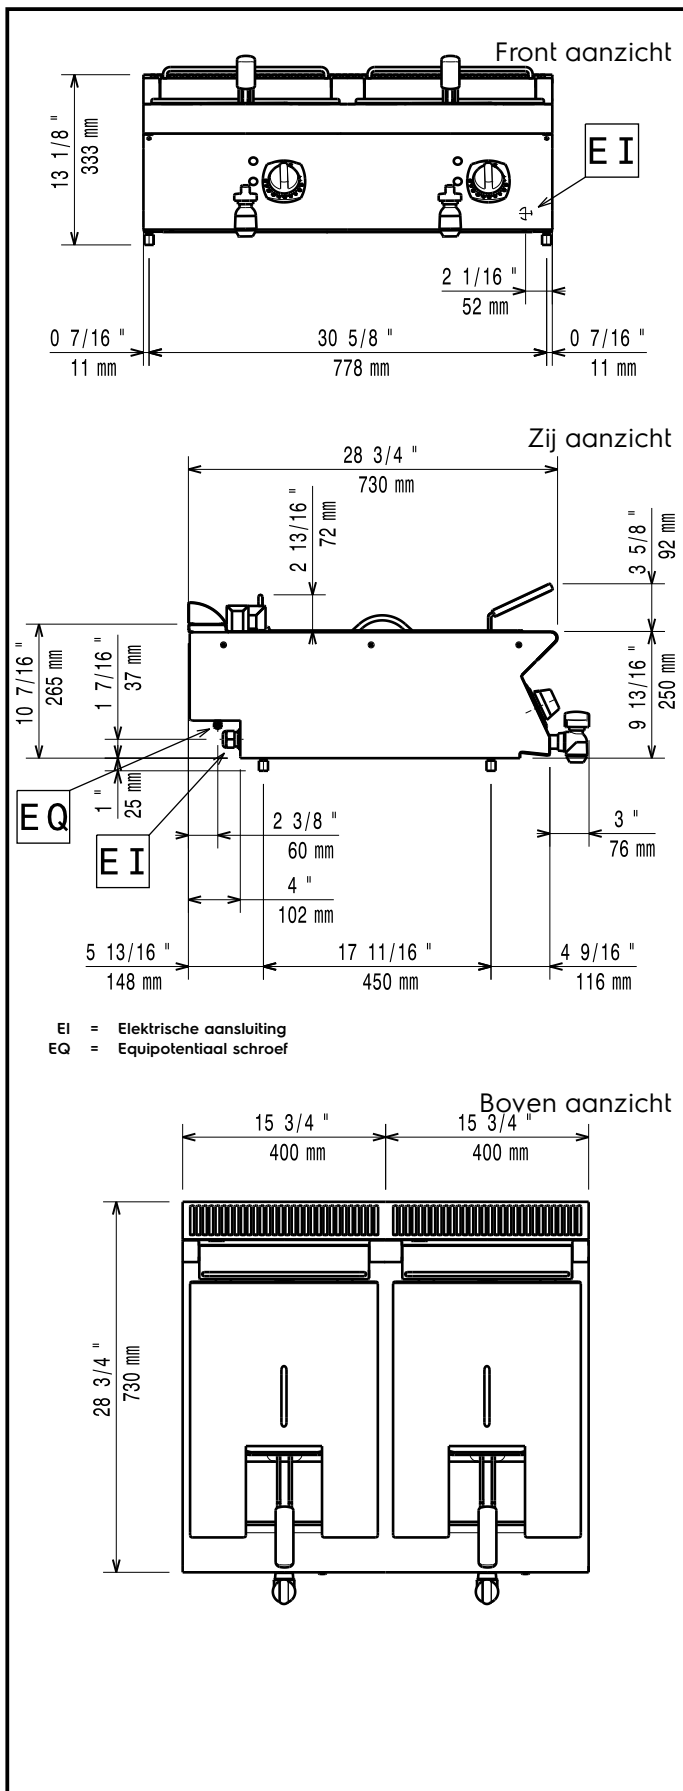

Elektrisch

Voltage:

371080 (E7FREH2E00)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371143 (E7FREH2E0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Totaal vermogen:

17.4 kW

Algemene Gegevens:

Effectieve kuip afmetingen, breedte:

240 mm

Effectieve kuip afmetingen, hoogte:

235 mm

Effectieve kuip afmetingen, diepte:

420 mm

Kuip capaciteit:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Thermostaat instelling:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Gewicht, netto:

45 kg

Transport gewicht:

371080 (E7FREH2E00)

51 kg

371143 (E7FREH2E0N)

54 kg

Transport hoogte:

371080 (E7FREH2E00)

520 mm

371143 (E7FREH2E0N)

540 mm

Transport lengte:

820 mm

Transport breedte:

860 mm

Transport volume:

371080 (E7FREH2E00)

0.37 m³

371143 (E7FREH2E0N)

0.38 m³

[NOT TRANSLATED]

371080 (E7FREH2E00)

EF17212

371143 (E7FREH2E0N)

N7FE2