

## Modulaire kookapparatuur 700XP Gas friteuze 2 kuipen 7 liter Topuitvoering

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Belangrijkste Gegevens

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- Diepgetrokken V-vormige frituurbakken.
- Binnenzijde van de bakken zijn uitgevoerd met afgeronde hoeken voor meer reinigingsgemak.
- Twee roestvrijstalen hoog rendement 7 kW branders met vlambeveiliging, bevestigd aan de buitenkant van de bakken.
- Thermostatische regulering van olie temperatuur tot maximaal 185 °C.
- Vlambeveiliging op elke brander.
- Beveiligingsthermostaat tegen oververhitting is standaard op alle units.
- Olie aftapkraan aan de voorzijde van de bakken.
- Voor het gemak van onderhoud bevinden alle grote compartimenten zich aan de voorkant van het apparaat.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- Gas apparaat uitgevoerd voor gebruik met aardgas of LPG, bepaalde ombouw inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX 4 waterdicht.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.

### Duurzaamheid

- [NOT TRANSLATED]




Gekeurd: \_\_\_\_\_

**Meegeleverde Accessoires**

- 2 van Mand voor 7 liter friteuse (standaard bijgeleverd) PNC 921608

**Optionele Accessoires**

- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 150mm diameter PNC 206132
- Aansluitring rookafvoer, 150mm diameter PNC 206133
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Rookgasafvoer voor 1 module, 150mm diameter PNC 206246
- Schouwopstand, 800mm PNC 206304
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Mand voor 7 liter friteuse (standaard bijgeleverd) PNC 921608
- Gasdrukregelaar PNC 927225
- 2 manden voor 2x 5 & 7 liter friteuse (standaard bijgeleverd) PNC 960638

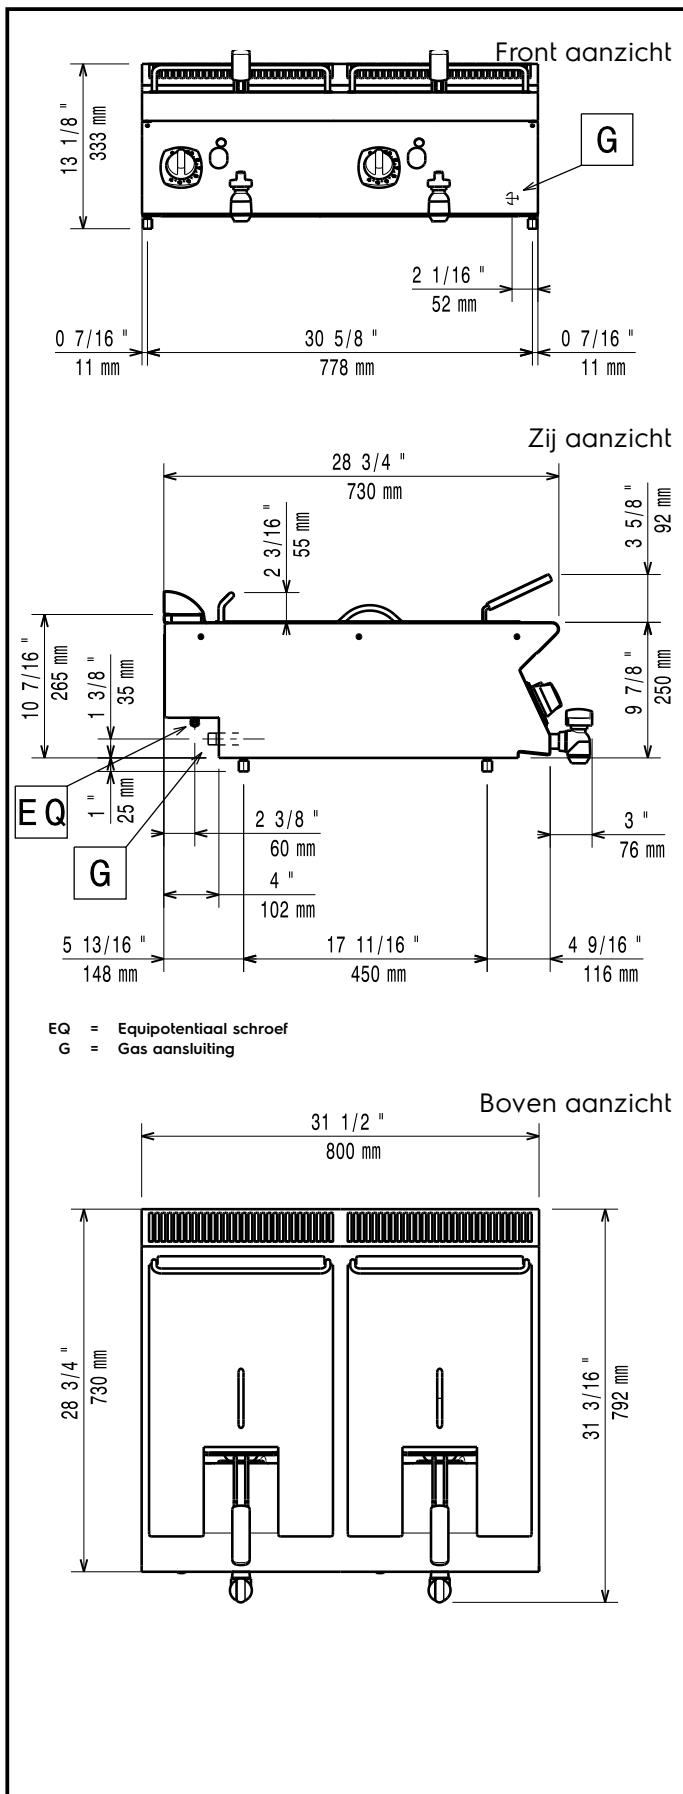

## Gas

Gas vermogen:	371067 (E7FRGH2B00)	14 kW
Standaard gas toelevering		Aardgas
Gassoort optie:		LPG; Natural Gas
Gas aansluiting:		1/2"

## Algemene Gegevens:

Effectieve kuip afmetingen, breedte:	240 mm
Effectieve kuip afmetingen, hoogte:	235 mm
Effectieve kuip afmetingen, diepte:	380 mm
Kuip capaciteit:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Thermostaat instelling:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Gewicht, netto:	47 kg
Transport gewicht:	54 kg
Transport hoogte:	540 mm
Transport lengte:	820 mm
Transport breedte:	860 mm
Transport volume:	0.38 m <sup>3</sup>
[NOT TRANSLATED]	N7FG