

Modulaire kookapparatuur 700XP Gas fry top, chroom plaat Topuitvoering

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371038 (E7FTGHCS00)**Gas fry top, met gladde
chroom plaat**371041 (E7FTGHCP00)**Gas fry top, met 1/3 geribde
chroom plaat

Omschrijving

Punt nr

Gasverwarmde gladde bakplaat, in twee zones regelbaar, topmodel zonder onderbouw. De verchroomd stalen bakplaat is in schuin aflopende positie geplaatst, voor bakken met weinig vet of olie. De chromen toplaag zorgt voor minder warmte straling en een lager energie verbruik, tevens maakt het de plaat eenvoudiger te reinigen. Laser technologie maakt een strakke verbinding met andere units van de 700XP lijn mogelijk.

Belangrijkste Gegevens

- Model voor montage op open basis kasten, het overbruggen van ondersteuning of cantilever-systemen.
- De bakplaat heeft een ruime opening voor het afvoeren van vet en kruim naar de leklade met 1,5 liter inhoud.
- Optioneel is een grote leklak voor vet en kruim leverbaar, die geplaatst wordt in de open onderbouwkast.
- Hoge roestvrijstalen spatwanden aan de achterkant en de zijkanten. De spatwand is afneembaar voor eenvoudige reiniging.
- Piëzo ontsteking voor extra veiligheid.
- Gas apparaat uitgevoerd voor gebruik met aardgas of LPG, bepaalde ombouw inspuisers worden standaard meegeleverd.
- IPX 4 waterdicht.
- Zone om te sudderen aan voorkant.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Uitwendige beplating in roestvrijstaal met Scotch Brite afwerking.
- Naadloos geperst bovenblad van 1,5 mm dik roestvrijstaal.
- Haakse zijkanten zorgen voor een vlakke koppeling met andere units en voorkomen kieren en mogelijke vuilophoping tussen de apparaten.
- Volledig glad kookoppervlak. (alleen 371038)
- Kookoppervlak 2/3 glad en 1/3 geribbeld. (alleen 371041)


Gekeurd: _____

Meegeleverde Accessoires

- 1 van Schrapper voor gladde plaat PNC 164255
- 1 van Schrapper voor geribde bakplaten, de set bevat schrapper bladen voor zowel gladde als geribde bakplaten (alleen 371041) PNC 206420

Optionele Accessoires

- Schrapper voor gladde plaat PNC 164255
- Montagekit voor het koppelen van 2 units PNC 206086
- Trekonderbreker, 150mm diameter PNC 206132
- Aansluitring rookafvoer, 150mm diameter PNC 206133
- Brugsteun 800mm PNC 206137
- Brugsteun 1000mm PNC 206138
- Brugsteun 1200mm PNC 206139
- Brugsteun 1400mm PNC 206140
- Brugsteun 1600mm PNC 206141
- Rookgasafvoer voor 1 module, 150mm diameter PNC 206246
- Schouwopstand, 800mm PNC 206304
- Zijdelingse handvaten (rechts en links) PNC 206307
- LEUNSTANG, ACHTER 800 mm, MARINE PNC 206308
- Vet/olie opvangcontainer voor fry top PNC 206346
- Schouwrooster, 400mm PNC 206400
- Schrapper voor geribde bakplaten, de set bevat schrapper bladen voor zowel gladde als geribde bakplaten (alleen 371041) PNC 206420
- AFDEKKAP VOOR BAKPLATEN PNC 206455
- SET G25.3 (NL) GAS NOZZELS VOOR 700XP GAS BAKPLATEN PNC 206466
- Frontrail 800mm PNC 216047
- Frontrail 1200mm PNC 216049
- Frontrail 1600mm PNC 216050
- Portioneerschep 800mm PNC 216186
- 2 zijpanelen voor topuitvoeringen PNC 216277
- Gasdrukregelaar PNC 927225

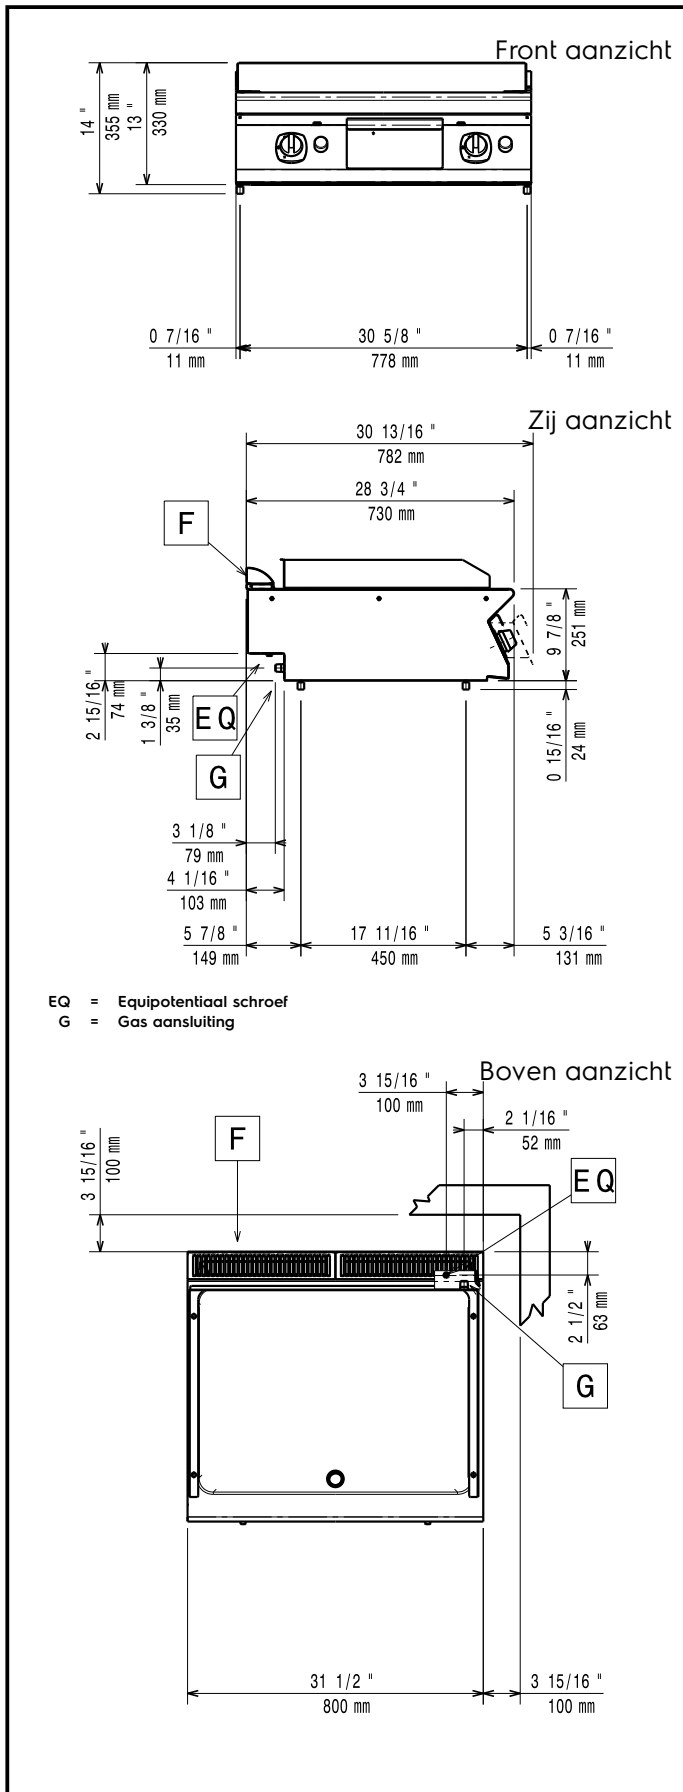

Gas

Gas vermogen:

371038 (E7FTGHCS00)	14 kW
371041 (E7FTGHCP00)	14 kW

Standaard gas toelevering

Aardgas

Gassoort optie:

LPG

Gas aansluiting:

1/2"

Algemene Gegevens:

Kookplaat, breedte:	730 mm
Kookplaat diepte:	540 mm
Temperatuur minimaal:	100 °C
Temperatuur, maximaal:	280 °C
Afmetingen, extern, breedte:	800 mm
Afmetingen, extern, diepte:	730 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	250 mm
Gewicht, netto:	70 kg
Transport gewicht:	
371038 (E7FTGHCS00)	79 kg
371041 (E7FTGHCP00)	77 kg
Transport hoogte:	520 mm
Transport lengte:	820 mm
Transport breedte:	860 mm
Transport volume:	0,37 m ³
[NOT TRANSLATED]	N7RG