

Bain-marie 3 GN 1/1 met Drop-In uitstalrek

ITEM # _____
MODEL # _____
NAAM # _____
SIS # _____
AIA # _____

**340299 (DI3BMO)**

Drop-in bain-marie 3 GN 1/1
200mm, 80-90°C,
automatische watervulling,
etagère met
verwarmingslampen

Omschrijving**Punt nr**

Waterbad bain-marie met verwarmde etagère,
voor 3x 1/1-200 GN bakken. De bain-marie is voor
inbouw in een door derden te leveren buffetunit.


Belangrijkste Gegevens

- Bedieningspaneel met digitale telethermostaat, aan-uit schakelaar, temperatuur, temperatuur display en lichtschakelaar.
- Verzekerd dat voedsel ingevoerd met een temperatuur van 70/80 °C zijn kerntemperatuur handhaaft voor 2 uur (met een maximale variatie van 7 °C), zonder de 90 °C te overschreden.
- Benodigde ruimte voor de installatie van het apparaat is 1130x 630 x minimaal 400 H mm.
- Wet verwarming verwarmingselementen geplaatst op de bodem van de put.
- De etagere is van aluminium met een 400 mm hoog gebogen schap van ondoorzichtig gehard glas, 4 mm dik. Verlichting en verwarming met halogeen lampen onder het schap.
- Brughoogte is 400 mm vanaf het werkblad.
- Een elektronische sensor regelt de juiste hoeveelheid water in de put door automatische vulling.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.
- Geschikt voor 1/1GN containers met een maximale diepte van 150 mm.

Constructie

- Geperst bain-marie goed in AISI 304 RVS met afgeronde hoeken.
- Gemakkelijk te installeren dankzij de Clips met oog verbinding tussen de kabel en de digitale thermostaat.
- Ontwikkeld en geproduceerd door een ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd bedrijf.
- Afgeronde hoeken en randen voor eenvoudige reiniging.
- Nou bodem is geneigd naar een waterafvoer gat 20mm in diameter.
- Verwarmingselementen aangesloten op het goed onder zijn veiligheidsthermostaat

Gekeurd: _____

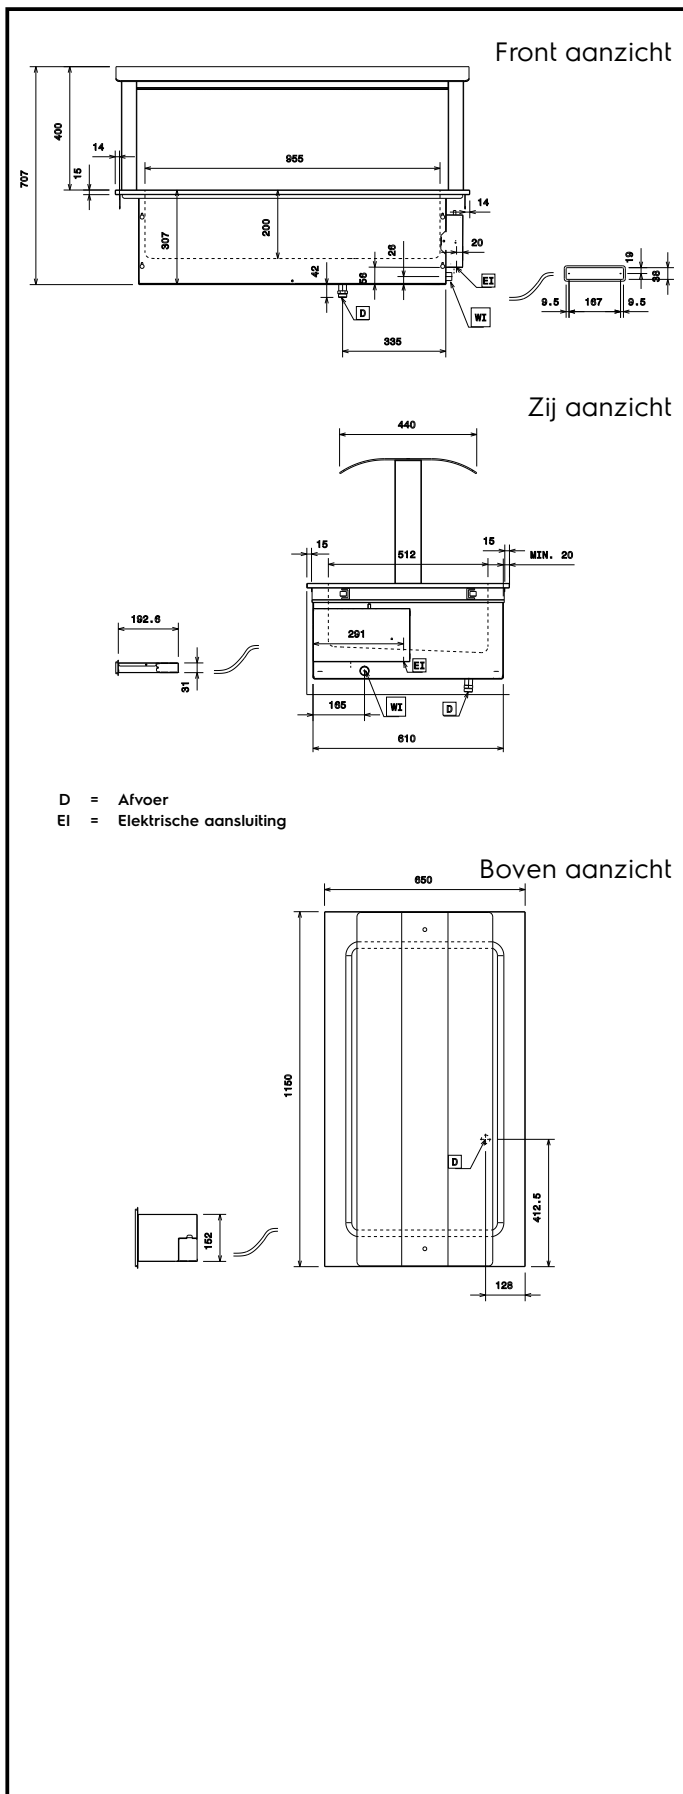

Elektrisch

Voltage:

340299 (DI3BMO)

400 V/3N ph/50 Hz

Aangesloten vermogen:

2.7 kW

Water:

Water afvoer:

3/4"

Algemene Gegevens:

Afmetingen, extern, breedte: 1150 mm

Afmetingen, extern, diepte: 650 mm

Afmetingen, extern, hoogte: 750 mm

Gewicht, netto: 37 kg

Bovenblad temperatuur: 80/90°C °C

Kuip lengte: 955 mm

Kuip breedte: 512 mm

Kuip diepte: 200 mm