

Fit System

Gekoelde plaat, op gekoelde onderbouw, 4 GN, roestvrij staal

ITEM # _____

MODEL # _____

NAAM # _____

SIS # _____

AIA # _____



320124 (FSV15FPC4X)

Gekoelde plaat, op gekoelde onderbouw, 4 GN 1/1, roestvrij staal

Omschrijving

Punt nr

Verrijdbare gekoelde buffetunit met een 4/1GN koelplaat, een verlichte etagère en een koelkast in de onderbouw. De buffetunit in roestvrijstalen uitvoering.


Belangrijkste Gegevens

- Gekoelde Dole plaat-eenheid bestaat uit: wielen-panelings in RVS of met kersenhouten afwerking-deuren (op neutrale basis) aan de exploitant kant in RVS of met kersenhouten afwerking-1 lade schuif op de klant zijde met roestvrij stalen buizen of kersenhout afwerking-1 overshelf met neon verlichting-1 gekoelde kast
- De koelkast met thermostatisch regelbare temperatuur kan worden ingesteld van +2 °C tot +10 °C, bij normale omgevingstemperatuur, in overeenstemming met de HACCP regels.
- Statische koeling.
- Een neutrale onderbouwkast voor het opbergen van keukenmaterialen of een gekoelde onderbouwkast voor opslag van koud voedsel.
- Optionele plint kan worden geplaatst voor het afdekken van de stelpoten.
- Digitaal bedieningspaneel.
- Voldoet aan de belangrijkste internationale certificatie instellingen en is CE gemarkeerd.

Constructie

- Bovenblad van roestvrijstaal AISI304 met afgeronde randen.
- Geplaatst op vier 150 mm hoge wielen, waarvan twee met rem, maar plaatsing op 150 mm hoge poten is tevens mogelijk (speciale uitvoering).
- De dienbladrail, van roestvrijstalen (AISI304) buizen of met kersenhout afwerking, is gemonteerd aan de klantzijde, tevens kan de dienbladrail worden neergeklapt om het verplaatsen van de buffet unit te vergemakkelijken, met name door deuropeningen.
- Plaat met afgeronde hoeken en afvoeropening, voor eenvoudig schoonmaken.

Gekeurd: _____

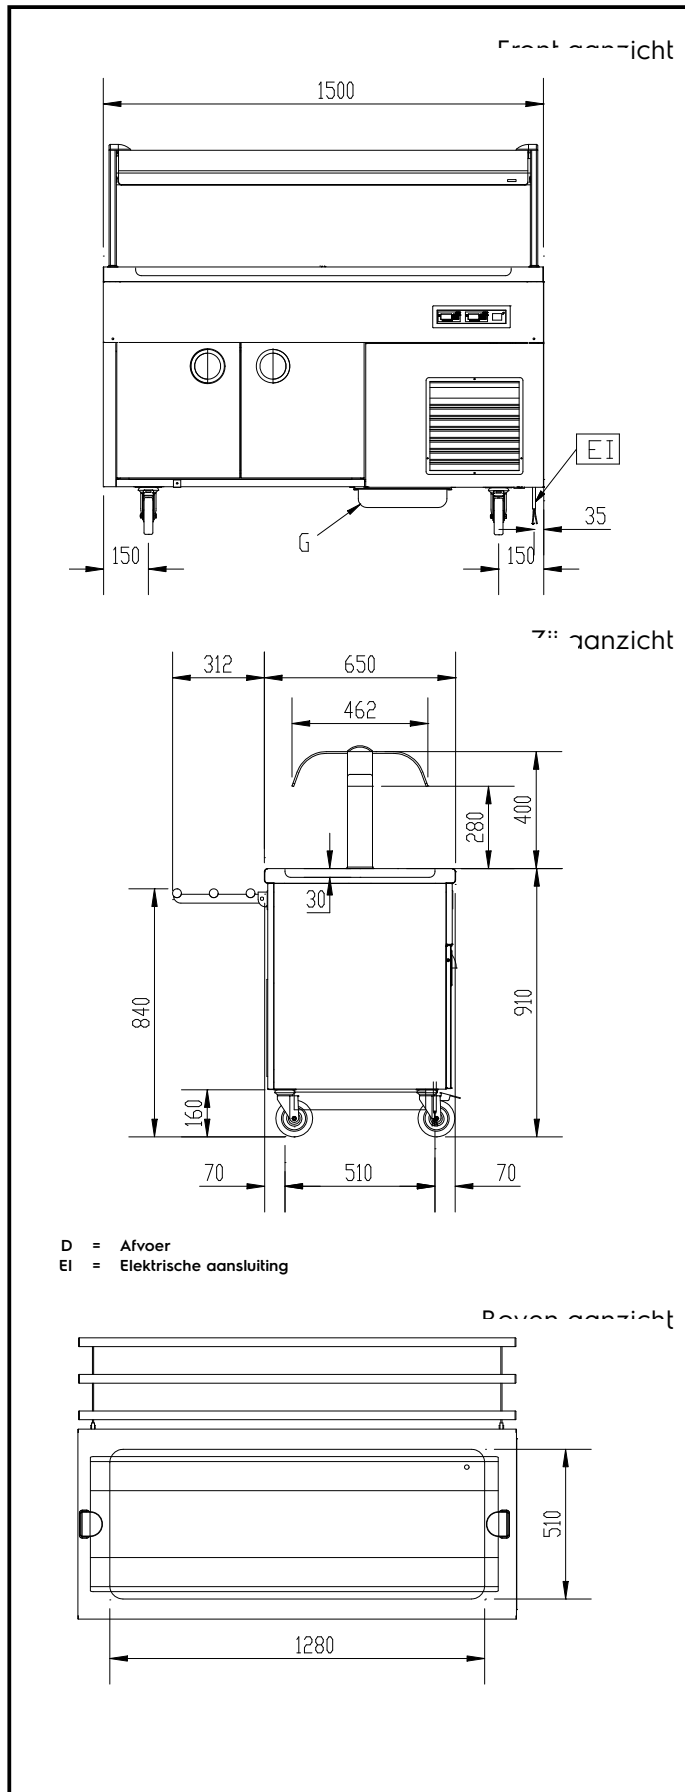

Elektrisch

Voltage:	
320124 (FSV15FPC4X)	230 V/1 ph/50 Hz
Aangesloten vermogen:	0.52 kW

Algemene Gegevens:

Aantal deuren:	2
Deur type:	Scharnierend
Afmetingen, extern, breedte:	1500 mm
Afmetingen, extern, diepte:	962 mm
Afmetingen, extern, hoogte:	1320 mm
Gewicht, netto:	186 kg
Kuip lengte:	1280 mm
Kuip breedte:	510 mm
Kuip diepte:	30 mm
Plaat, lengte:	1280 mm
Plaat, breedte:	510 mm
Plaat, diepte:	30 mm
Kuip temperatuur:	-2/+5°C

Overige koeling gegevens:

Koelmiddel type:	R452A
-------------------------	-------