

SkyLine Pro

Four électrique, injection 10GN1/1, commande digitale

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


217912 (ECOE101C2C0)

SkyLine Pro : Four mixte électrique 230V injection, commande digitale, 10 GN1/1, programmable, nettoyage automatique

217922 (ECOE101C2A0)

SkyLine Pro : Four mixte électrique injection, commande digitale, 10 GN1/1, programmable, nettoyage automatique

Description courte

Repère No.

- Four mixte avec interface numérique avec sélection guidée.
- Fonction vapeur sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité.
 - Système de distribution d'air OptiFlow pour atteindre une performance maximale avec 5 vitesses de ventilation.
 - SkyClean : système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
 - Modes de cuisson : programmes (un maximum de 100 recettes peuvent être stockées); Manuel; Cycle de cuisson EcoDelta.
 - Mode de sauvegarde automatique pour éviter les temps d'arrêt.
 - Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité OnE prête.
 - Sonde de température centrale à capteur unique.
 - Porte à double vitrage avec lumières LED.
 - Construction en acier inoxydable.
 - Fourni avec 1 support GN1/1, pas de 67 mm.

Caractéristiques principales

- Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour sélection guidée.
- Fonction de cuisson sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité afin d'obtenir des résultats de cuisson de haute qualité et constants.
- Humidificateur automatique (11 réglages) pour générer la vapeur sans surchauffeur. -0 = pas d'humidité -1-2 = humidité faible (pour mijoter des légumes) -3-4 = humidité basse moyenne (pour les légumes en gratin, viandes rôties et poissons) -5-6 = humidité moyenne (pour les petites portions de viande et de poisson) -7-8 = humidité moyenne haute (pour étouffer ou braiser les viandes) -9-10 = haut niveau d'humidité (pour blancher les légumes, faire des cuissons sous-vide et des cuisson bain-marie)
- Cuisson EcoDelta: cuisson à l'aide de sondes en maintenant la différence de température préréglée entre le cœur de l'aliment et la chambre de cuisson.
- Mode Programmes: un maximum de 100 recettes sur 4 phases de cuisson peuvent être stockées dans la mémoire du four pour recréer exactement la même recette à tout moment.
- Ventilation sur 5 vitesses de 300 à 1500 tr / min et rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver la chaleur dans le four.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- SkyClean: Système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- 3 types de détergents disponibles: solide, liquide (nécessite un accessoire en option), enzymatique biodégradable.
- GreaseOut: prédisposé pour la vidange et la récupération des graisses, pour un fonctionnement plus sûr (base dédiée en accessoire optionnel).
- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Connectivité OnE prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- Capacité : 10 GN 1/1
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

APPROBATION: _____

Construction

- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.
- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 support GN1/1, pas de 67 mm.

Développement durable




- Conception centrée sur l'utilisateur avec certification 4 étoiles pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation.
- Poignée en forme de V au design ergonomique et ouverture facile avec le coude et les mains libres (modèle et design déposés).

Accessoires en option


- Adoucisseur cartouche pour four mixte 6 et 10 GN 1/1 (grande utilisation de la vapeur) PNC 920003
- Adoucisseur d'eau à résine et sel PNC 921305
- Kit 4 roulettes pour base de four 6/10 GN (déconseillé pour basé démontée) PNC 922003
- Paire de grilles inox GN 1/1 PNC 922017
- Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922036
- Grille inox GN 1/1 PNC 922062
- Grille pour 4 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/2 PNC 922086
- Douchette externe PNC 922171
- Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes PNC 922189
- Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles PNC 922190
- Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles PNC 922191
- Paire de panier de cuisson pour four PNC 922239
- Grille inox 600x400 PNC 922264
- Kit ouverture sécurisée en 2 fois PNC 922265
- Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922266
- Collecteur de graisse GN 1/1, H=100mm PNC 922321
- Kit 1 Grille à brochette + 4 Brochettes Longues, pour fours à chargement en profondeur PNC 922324
- Grille à brochette universelle PNC 922326
- 4 brochettes longues PNC 922327
- Crochet de cuisson multi usage PNC 922348
- 4 pieds articulés pour four 6 et 10GN, 100-130mm PNC 922351
- Grille pour 8 canards (1,8kg par poulet), GN 1/1 PNC 922362
- Couverture thermique pour chariot 10 GN 1/1 PNC 922364
- Support glissières pour base de four 6 et 10 GN 1/1, pour base démontée PNC 922382
- Panier support mural pour bidon de détergent PNC 922386

- - NOTTRANSLATED - PNC 922390
- Structure mobile avec roulettes 10 GN1/1 au pas de 65 mm (standard) PNC 922601
- Structure mobile avec roulettes 8 GN1/1 au pas de 80 mm PNC 922602
- Structure mobile avec roulettes 8 niveaux 600x400 au pas de 80 mm pour four 10 GN1/1 PNC 922608
- Support guide pour structure mobile 6 & 10 GN1/1 PNC 922610
- Support pour fours 6 GN1/1 ou 10 GN1/1 (avec glissières) PNC 922612
- Armoire support neutre pour four 6 GN1/1 et 10 GN1/1 PNC 922614
- Armoire support chauffante avec humidificateur pour four 6 GN1/1 et 10 GN1/1, avec glissières GN1/1 et 600x400 PNC 922615
- Kit externe pour détergents liquides PNC 922618
- Collecteur de graisse pour GN 1/1 et GN 2/1 base placard (chariot avec 2 réservoirs) PNC 922619
- Kit de superposition pour fours électrique 6 GN1/1 sur 6 GN1/1 ou sur 10 GN1/1 PNC 922620
- Chariot pour fours 6 & 10 GN1/1 PNC 922626
- Chariot mobile pour fours 6 GN1/1 ou 10 GN1/1 PNC 922630
- Kit vidange inox (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1 PNC 922636
- Kit vidange plastique HT (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1 PNC 922637
- Chariot avec 2 réservoirs pour collecteur de graisse PNC 922638
- Collecteur de graisse pour base ouverte (chariot avec 2 réservoirs) PNC 922639
- Support mural pour four 10GN 1/1 PNC 922645
- Structure banquet mobile avec roulettes 10 GN1/1 - 30 assiettes au pas de 65 mm PNC 922648
- Structure banquet mobile avec roulettes 10 GN1/1 - 23 assiettes au pas de 85 mm PNC 922649
- Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1 PNC 922651
- Plaque de déshydratation plate, GN 1/1 PNC 922652
- Base ouverte pour four 6 ou 10GN 1/1, base démontée PNC 922653
- Glissières fixes 600x400, 8 niveaux, pour four 10 GN1/1 PNC 922656
- Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN1/1 sur 10 GN1/1 PNC 922661
- Bouclier thermique pour fours 10 GN1/1 PNC 922663
- Structure fixe 10 GN1/1 et 600x400mm PNC 922685
- Kit pour fixer le four au mur PNC 922687
- Glissières (droites et gauches) supplémentaires pour supports 6 & 10 GN1/1 PNC 922690
- 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 100-115mm PNC 922693
- Structure mobile avec support pour collecteur de graisse 922639 - pour four 10GN 1/1 - Pas 64mm PNC 922694

Avant

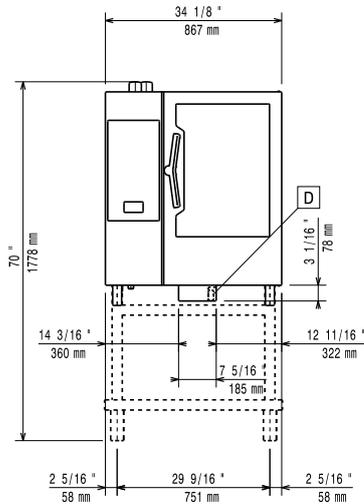


Côté

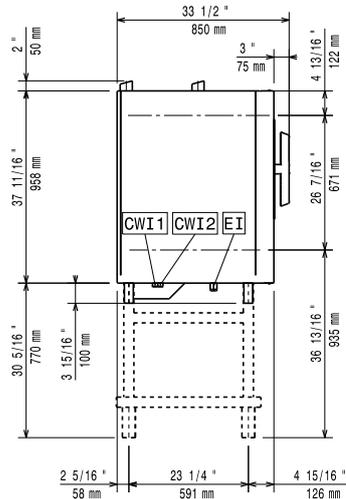

CWI1 = Raccordement eau froide
 CWI2 = Raccordement eau froide 2
 D = Vidange
 DO = Tuyau de trop plein
 EI = Connexion électrique

Dessus

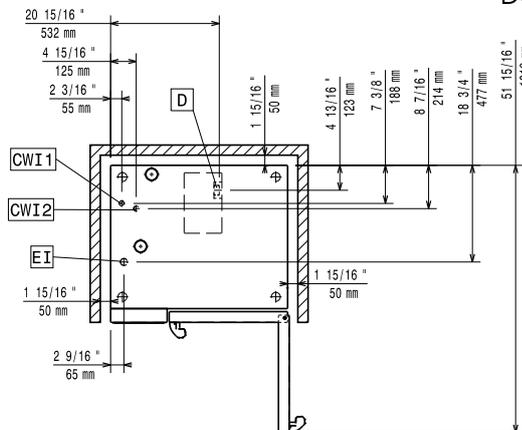

Électrique

Voltage :

217912 (ECOIE101C2C0) 220-240 V/3 ph/50-60 Hz
 217922 (ECOIE101C2A0) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement

19 kW

Puissance de raccordement

20.3 kW

Circuit breaker required

Eau

Raccordement eau "FCW" : 3/4"

Pression, bar min/max : 1-6 bar

Vidange "D" : 50mm

[NOT TRANSLATED] 30 °C

[NOT TRANSLATED] 5 °FH / 2.8 °dH

[NOT TRANSLATED] <10 ppm

[NOT TRANSLATED] >50 µS/cm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Installation

Clearance:

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

Suggested clearance for service access:

50 cm left hand side.

Capacité

GN : 10 - 1/1 Gastronorm

Capacité maxi de chargement :

50 kg

Informations générales

Ferrage porte :

Largeur extérieure 867 mm

Profondeur extérieure 775 mm

Hauteur extérieure 1058 mm

Poids net : 127 kg

Poids brut : 144 kg

Volume brut :

217912 (ECOIE101C2C0) 1.06 m³

217922 (ECOIE101C2A0) 1.11 m³

Certifications ISO

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001