

Batteurs mélangeurs XBM30 Batteur 30 L, variation de vitesse mécanique

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



600263 (XBMF30S5)

Batteur mélangeur 30 litres à variation mécanique. Livré avec 3 outils. Mono 230 V

600264 (XBM30B3)

Batteur mélangeur 30 litres à variation mécanique. Livré avec 3 outils. Tri 230/400 V

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel avec toutes les fonctions pour mélanger, pétrir, fouetter et émulsionner.
- Capacité maximum : 7 kg de farine (détrempe - 60 % hydratation), adaptée pour 100-300 repas par service.
- Variateur de vitesse mécanique.
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée.
- Panneau de commande étanche (IP55) à boutons tactiles avec réglage et affichage de la minuterie.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Écran de sécurité métallique pivotant et amovible pour un nettoyage facile.
- Écran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454_2015)
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.
- Livré avec :-crochet en spirale, palette, fouet et cuve de mélange de 30 litres.

Construction

- Puissance : 750 watts.
- Moteur asynchrone puissant.
- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Châssis en matériau inoxydable.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- 8 vitesses actionnées par levier lorsque la machine est en marche, selon l'outil et l'homogénéité du mélange. Vitesse du planétaire de 35 à 180 tr/mn.
- L'écran plein de sécurité et l'écran fil inox, sont amovibles et se démontent sans outils pour faciliter le lavage au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 30 litres.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).

APPROBATION: _____


Accessoires inclus

- 1 X Cuve 30 l. PNC 650123
- 1 X Crochet 30 l. PNC 653161
- 1 X Palette 30 l. PNC 653165
- 1 X Fouet 30 l. PNC 653166


Accessoires en option

- Cuve 30 l. PNC 650123 ☐
- Equipement de réduction 10 litres (cuve + 3 outils) PNC 650124 ☐
- Equipement de réduction 20 l. (cuve + 3 outils) PNC 650125 ☐
- Crochet 30 l. PNC 653161 ☐
- Palette 30 l. PNC 653165 ☐
- Fouet 30 l. PNC 653166 ☐
- Fouet 30 l. renforcé (pour travail des crèmes à froid) PNC 653253 ☐
- Kit roulettes pour batteur-mélangeurs de sol XB20/30 litres (non compatible avec le chariot de cuve 653562) PNC 653552 ☐
- Chariot de bol pour batteurs mélangeurs 30 litres (non compatible avec batteurs équipés d'un kit roulettes) PNC 653562 ☐

Avant

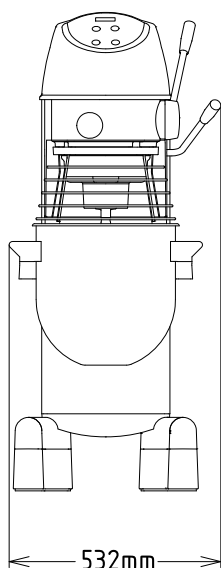


Côté

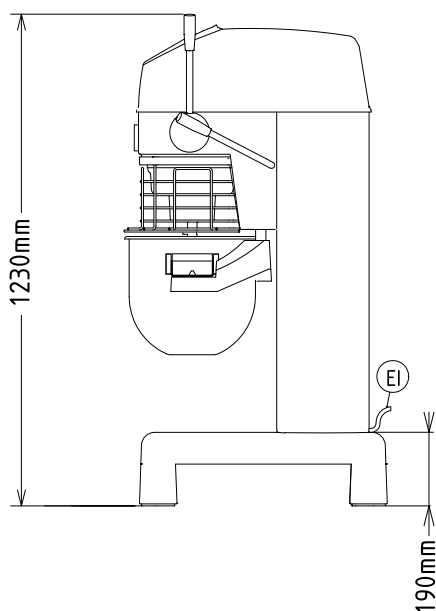

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

600263 (XBMF30S5)	220-240 V/1N ph/50 Hz
600264 (XBM30B3)	200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 0.75 kW

Total Watts : 0.75 kW

Capacité

Rendement : 7 kg/Cycle

Capacité 30 litre

Informations générales

Largeur extérieure 532 mm

Profondeur extérieure 685 mm

Hauteur extérieure 1230 mm

Poids brut :

600263 (XBMF30S5) 111 kg

600264 (XBM30B3) 110 kg

Poids net (kg) : 110

Détrempe : 7 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 50 avec Fouet