

## Cuisson modulaire Friteuse 15L, gaz, 700XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371070 (E7FRGD1GF0)

Friteuse gaz 1 cuve de 15 L, 1 panier en dotation

### Caractéristiques principales

- L'unité doit être montée sur des pieds de 50 mm en inox, réglables en hauteur.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Deux brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

### Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

### Développement durable

- [NOT TRANSLATED]



APPROBATION: \_\_\_\_\_


**Accessoires inclus**

- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Grand panier pour friteuses 14L et 15L PNC 921691


**Accessoires en option**

- |   |            |                          |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction   | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm             | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Cheminée diamètre 120 mm  | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • Panneaux arrière 600 mm   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |
| • Bague de raccordement pour le conduit à fumée   | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Panneaux arrière 800 mm   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Panneaux arrière 1000 mm  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm  | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Panneaux arrière 1200 mm  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm  | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Filet grille cheminée, 400mm-700/900  | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm   | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm              | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm   | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs                             | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm   | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Grand panier pour friteuses 14L et 15L  | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm  | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • 2 demi-paniers pour friteuses 12L, 14L et 15L                                 | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm  | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm   | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L                             | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm   | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Défecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés)     | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm   | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Régulateur de pression pour version gaz                                       | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm   | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Filtre à sédiments pour friteuses 15 L  | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné                                     | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L   | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Mître pour élément 400mm  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Main courante latérale droite ou gauche   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Cheminée diamètre 120 mm  | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • 1 Porte droite/gauche   | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm  | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |

Avant

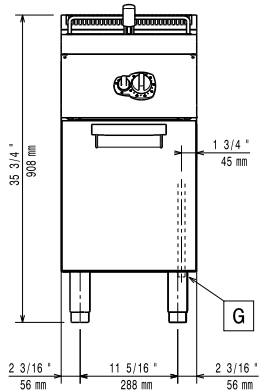


Côté

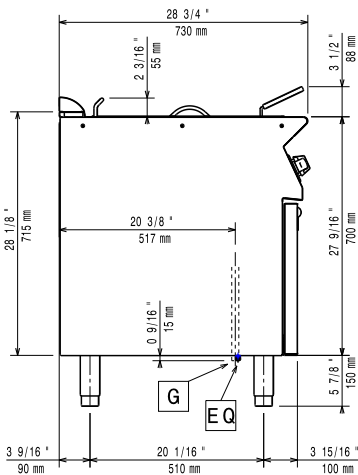

EQ = Vis équipotiel  
 G = Connexion gaz

Dessus

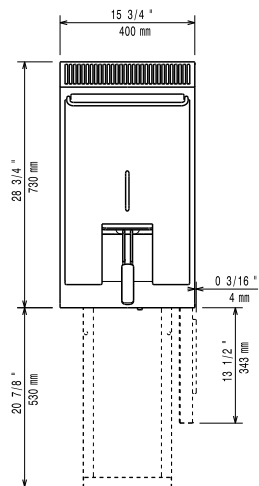
**Gaz**

Puissance gaz : 371070 (E7FRGD1GF0) 14 kW  
 Prédiposé en standard : Gaz naturel  
 Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL  
 Raccordement gaz : 1/2"

**Informations générales**

Largeur cuve utile : 240 mm  
 Hauteur cuve utile : 505 mm  
 Profondeur cuve utile : 380 mm  
 Capacité de cuve : 13 lt MIN; 15 lt MAX  
 Plage de réglage : 105 °C MIN; 185 °C MAX  
 Poids net : 55 kg  
 Poids brut : 58 kg  
 Hauteur brute : 1140 mm  
 Largeur brute : 460 mm  
 Profondeur brute : 820 mm  
 Volume brut : 0.43 m<sup>3</sup>  
 [NOT TRANSLATED] N7FG