



Cuisson modulaire Friteuse 7L, exécution top, gaz, 700XP



371066 (E7FRGD1B00)

Description courte

Repère No.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Brûleurs 7 kW à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet placé à l'avant de la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com


Accessoires inclus

- 1 X Grand panier pour friteuses 7 L PNC 921608

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Cheminée diamètre 120 mm	PNC 206126	<input type="checkbox"/>
• Bague de raccordement pour le conduit à fumée	PNC 206127	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 400 mm	PNC 206154	<input type="checkbox"/>
• Mitre pour élément 400mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>
• Main courante latérale droite ou gauche	PNC 206307	<input type="checkbox"/>
• Cheminée diamètre 120 mm	PNC 206310	<input type="checkbox"/>
• Filet grille cheminée, 400mm-700/900	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• 2 caches latéraux pour élément neutre top	PNC 216277	<input type="checkbox"/>
• Grand panier pour friteuses 7 L	PNC 921608	<input type="checkbox"/>
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	<input type="checkbox"/>

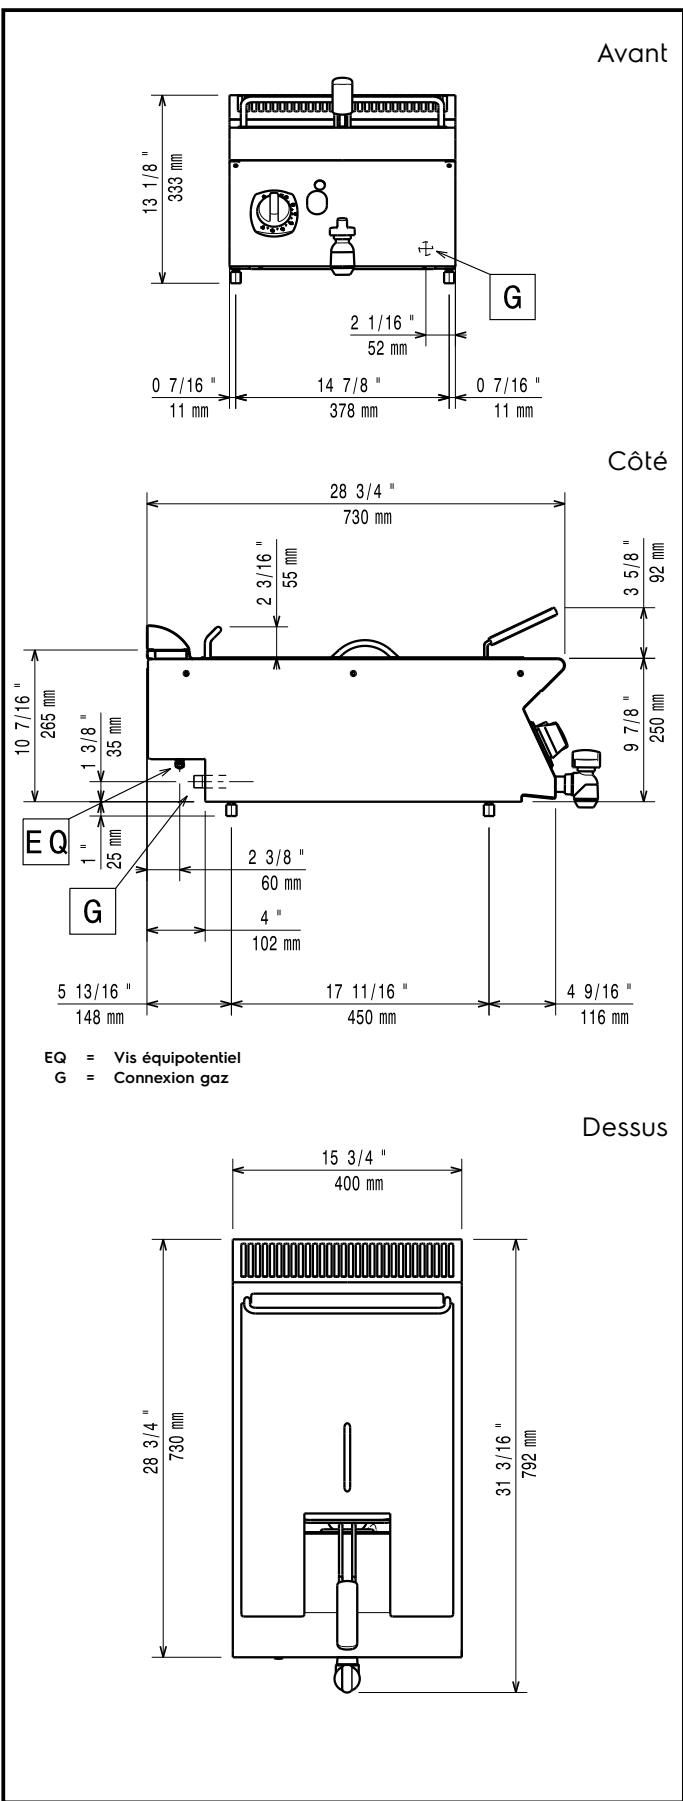


Gaz

Puissance gaz : 7 kW
 Prédisposé en standard : Gaz naturel
 Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL

Informations générales

Nb de paniers :	1
Largeur cuve utile :	240 mm
Hauteur cuve utile :	235 mm
Profondeur cuve utile :	380 mm
Capacité de cuve :	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	730 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	30 kg
Poids brut :	ISO 9001 kg
Groupe de certification:	N7FG