



## Cuisson modulaire Plaque à induction, 2 zones, exécution top, électrique, 700XP



371020 (E7INED2000)

Fourneau induction 2 zones

371131 (E7INED200N)

Plaque à induction,  
électrique, 2 zones,  
exécution top

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

### Caractéristiques principales

- Surface de cuisson vitrocéramique 6 mm avec 2 zones d'induction indépendantes d'une puissance de 3,5 kW chacune.
- Presque toute la surface en céramique peut être utilisée sans endroit « hors d'usage ».
- Lampe témoin, indiquant la zone en fonctionnement, située sur la console de commande.
- Plaques à induction munies d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe
- La puissance vers chaque zone peut être réglée progressivement avec précision, du simple réchauffement à l'ébullition rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- La plaque vitrocéramique lisse n'est pas directement chauffée, il n'y a donc aucun risque de brûlure sur la surface de cuisson.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Pots diameter to be used : min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

### Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

APPROBATION:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

**Accessoires en option**

- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154
- Extension colonne d'eau pour installation XP700 PNC 206291
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- Filet grille cheminée, 400mm-700/900 PNC 206400
- 2 caches latéraux pour élément neutre top PNC 216277
- Casserole inox pour induction avec poignée en inox, diam. 200 mm PNC 653596
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 240 mm PNC 653597
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 280 mm PNC 653598

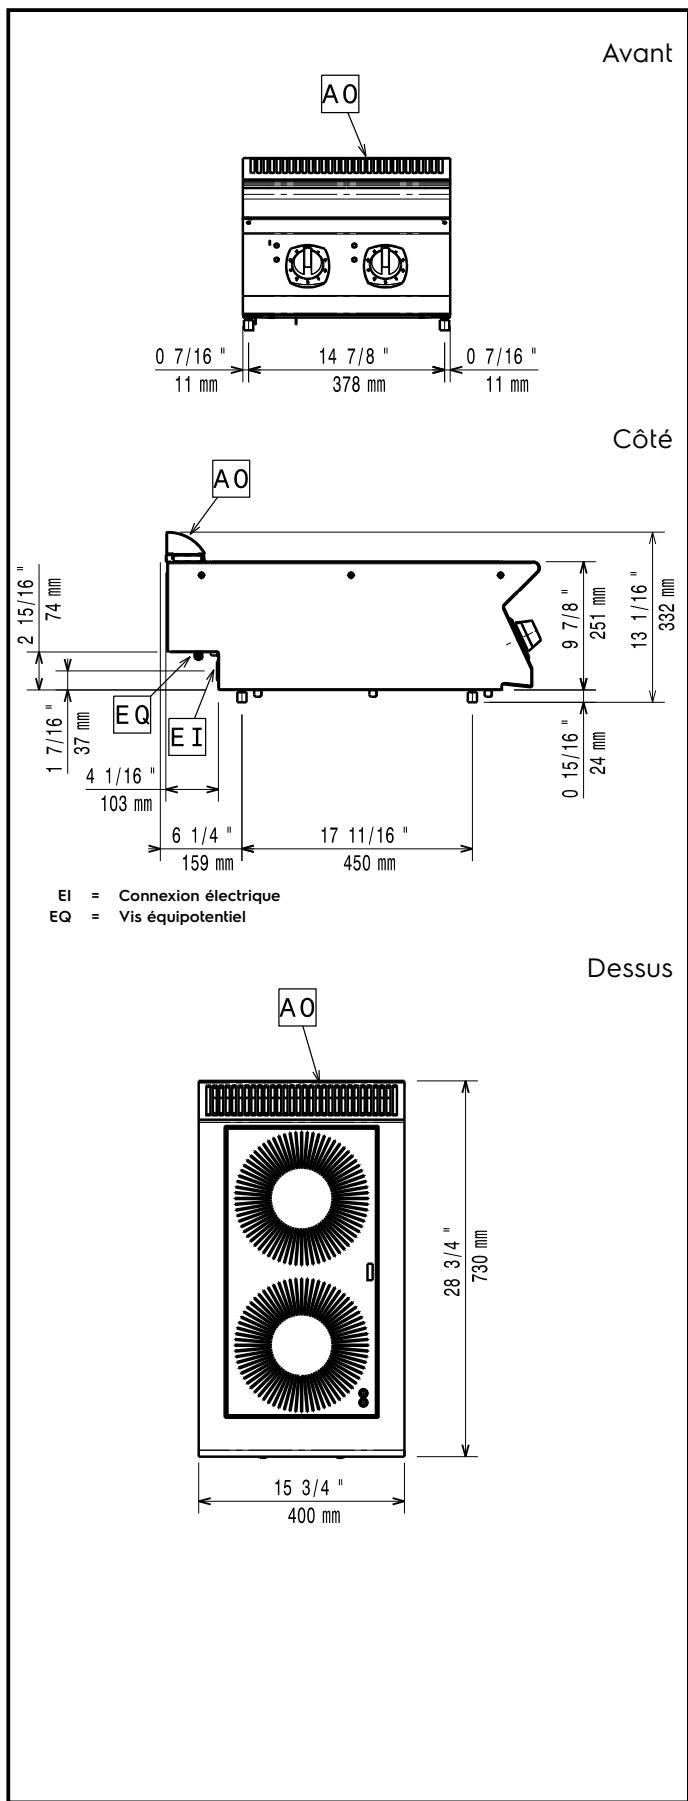


**Électrique**
**Voltage :**
**371020 (E7INED2000)**

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

**371131 (E7INED200N)**

230 V/3 ph/50/60 Hz

**Total Watts :**

7 kW

**Informations générales**
**Poids net :**

30 kg

**Poids brut :**
**371020 (E7INED2000)**

38 kg

**371131 (E7INED200N)**

39 kg

**Hauteur brute :**
**371020 (E7INED2000)**

530 mm

**371131 (E7INED200N)**

540 mm

**Largeur brute :**

460 mm

**Profondeur brute :**

820 mm

**Volume brut :**
0.2 m<sup>3</sup>
**Groupe de certification:**
**371020 (E7INED2000)**

IH720

**371131 (E7INED200N)**

NIN47F

**Largeur induction top :**

400 mm

**Profondeur induction top :**

730 mm