Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 700XP Grillade charcoal, électrique, module entier, monobloc

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

371242 (E7GREHGCFU)	Grillade électrique sur soubassement fermé 800 mm

Caractéristiques principales

- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- L'élément chauffant peut être incliné frontalement pour un nettoyage facile.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Chaque demi-module est chauffé par des éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous la plaque de cuisson.
- Commandes séparées pour chaque demi-module.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau.

APPROBATION:

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ❑
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ❑
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210 ❑
- Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module de 800 et 2 pour le module de 1200 mm) PNC 206245 ❑
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206249 ❑
- Couple de plintes latérales hauteur 100 mm pour installation sur socle maçonné PNC 206265 ❑
- Robinet à eau pour module 800 (modèles bac à eau) PNC 206281 ❑
- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ❑
- Main courante latérale droite ou gauche PNC 206307 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ❑
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ❑
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ❑
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ❑
- Grille en acier inox. pour grillade monobloc 800 mm (700 XP) avec canaux de drainage PNC 206411 ❑
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421 ❑
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

• 2 caches latéraux pour éléments neutres monoblocs	PNC 216000	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire 700XP Grillade charcoal, électrique, module entier, monobloc

Avant

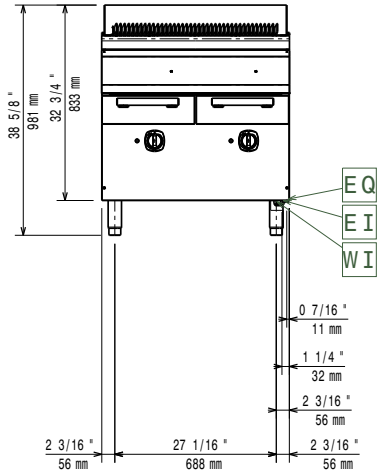

Côté

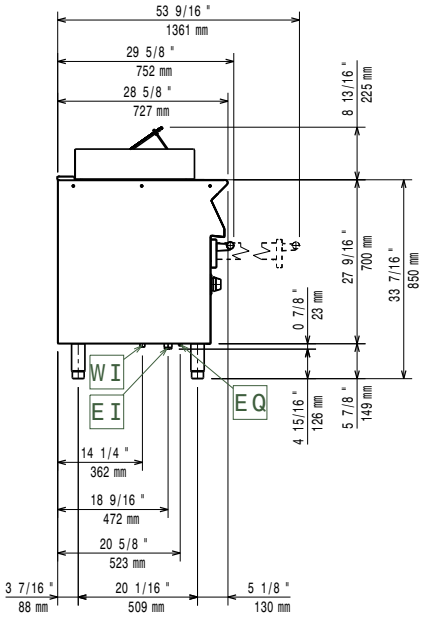

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

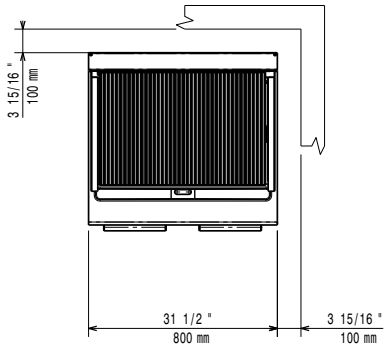

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire 700XP Grillade charcoal, électrique, module entier, monobloc

Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	12 kW
Total Watts :	12 kW

Informations générales

Poids net :	87 kg
Poids brut :	99 kg
Hauteur brute :	1200 mm
Largeur brute :	820 mm
Profondeur brute :	900 mm
Volume brut :	0.89 m³
Groupe de certification:	EG72F

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.