

Gamme Libero

Plaque induction, 1 zone, modèle de table

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



599001 (VARIOL1)

Plaque à induction de table
400 mm

599002 (VARIOL3)

Plaque à induction de table
400 mm

Description courte


Repère No. _____

Surface utile de cuisson : 340x340. Structure entièrement en acier inox 18/10. Plan de cuisson en verre céramique anti-adhésion. Détection automatique de l'ustensile sur le plan de cuisson. Détecteur de pannes automatique par un système électronique. Protection IPX4.

Caractéristiques principales

- Modèle de table, zone unique.
- Fabrication en inox AISI 304 résistant.
- Détection automatique de la casserole pour transférer l'énergie uniquement si une casserole est présente.
- Transfert rapide de chaleur directement dans la casserole, pas de dispersion de chaleur dans l'environnement.
- Protection IP24.
- Câble et prise inclus.
- 4 pieds réglables
- Surface de cuisson Vitrocéramique d'une puissance totale de 3,5 kW. (pour 599001)
- Surface de cuisson vitrocéramique d'une puissance totale de 5 kW. (pour 599002)

APPROBATION: _____

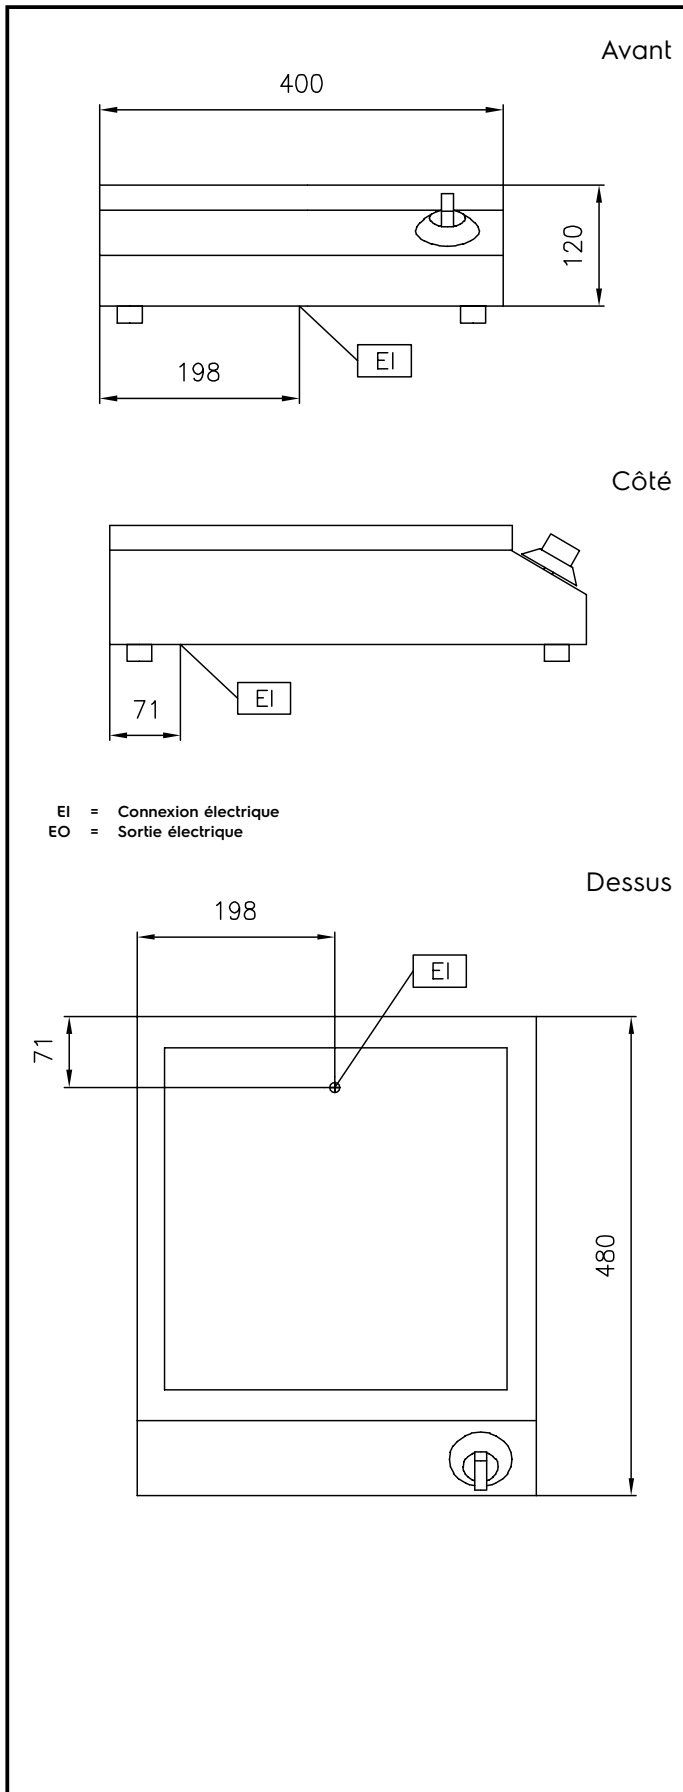

Électrique

Voltage :

599001 (VARIOL1)

230 V/1 ph/50/60 Hz

599002 (VARIOL3)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Total Watts :

599001 (VARIOL1)

3.5 kW

599002 (VARIOL3)

5 kW

Informations générales

Largeur extérieure

400 mm

Profondeur extérieure

475 mm

Hauteur extérieure

125 mm

Poids net :

13 kg

Largeur surface haute

340 mm

Profondeur surface haute

340 mm

Plug Type:

1phase: Schuko; 3phase:
 CEE