

Laverie
Capacité 30 paniers/h, extra small, 1
cycle, simple paroi, avec pompe de
vidange

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



402076 (EGWXSDP)

Lave-verres capacité 30
paniers/h, extra small, 1
cycle, simple paroi, avec
pompe de vidange

Caractéristiques principales

- Surchauffeur à pression pour garantir une température de rinçage minimum de 82 ° C pour la sanitisation au rinçage.
- Système de lavage doté d'un bras de lavage rotatif, d'une pompe de lavage haute puissance et d'une chaudière de grande capacité pour le lavage professionnel.
- Capacité maximum de 30 casiers / heure
- Cycle de 120 secondes.
- Utilisation très simple avec un seul bouton au tableau de commande.
- Porte pleine en acier inoxydable à double paroi contrbalancée 2 positions avec contrepoids avec poignée anti blessure en plastique.
- Équipée avec un câble électrique et d'une prise de courant Schuko pour une installation facile et rapide.
- Supports de casiers compatibles pour l'utilisation de casiers de 350x350 mm jusqu'à 380x380 mm.
- Accès facile pour la maintenance sans avoir besoin de déplacer l'appareil.

Construction

- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Laveuse équipée d'une pompe de vidange pour une installation facile et rapide sans besoin d'ouvrir la machine.
- L'appareil comprend une pompe de distributeur de liquide de rinçage.
- Electricité: une phase de 230V
- Appareil complètement fermé à l'arrière.
- Les composants internes (bras de lavage et de rinçage, le filtre) sont facilement démontables.

Accessoires inclus

- 1 X Casier carré 380x380mm PNC 867036 pour lave-verres XS hauteur 150 mm.
- 1 X Insert pour 12 soucoupes PNC 867048 pour casier de 350x350 ou 380x380 ou 400x400 mm
- 1 X Gobelet à couverts pour PNC 867049 casiers lave-verres 350x350 ou 380x380 ou 400x400 mm.

Accessoires en option


- Casier carré pour lave-verres PNC 867034 □ Dimensions 350x350x150 mm

APPROBATION: _____


- Casier rond pour lave-verres XS PNC 867035
Diamètre 350 hauteur 160 mm
- Casier rond pour lave-verres XS PNC 867037
Diamètre 380 hauteur 170 mm



Avant

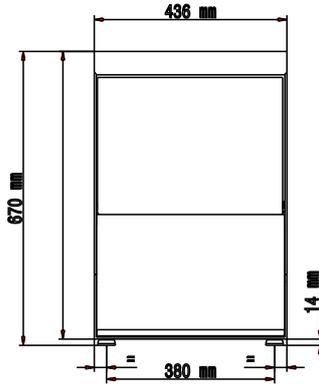


Côté

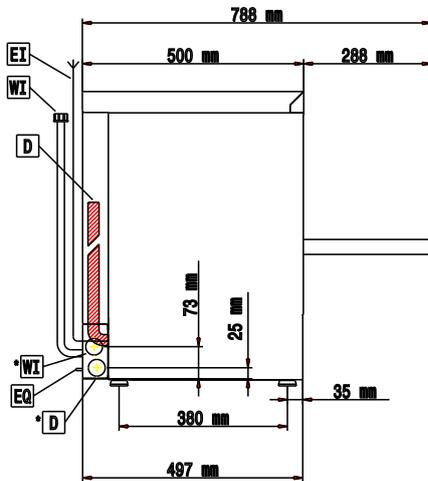

- CWII = Raccordement eau froide
- D = Vidange
- EI = Connexion électrique
- EO = Sortie électrique
- WI = Raccordement eau
- XR = Raccordement produit de rinçage

Dessus

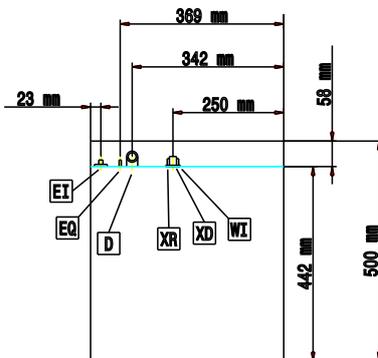

Électrique

Voltage :	
402076 (EGWXSDP)	230 V/1 ph/50 Hz
Total Watts :	2.7 kW
Résistance surchauffeur	
Résistance de cuve :	2 kW
Puissance pompe de lavage :	

Eau

Pression, bar min/max :	2-5 bar
Capacité cuve de lavage (litres) :	15
Capacité surchauffeur (litres)	2.5
Section arrivée eau :	3/4"
Consommation de rinçage (litres) :	2

Informations générales

Température cycle de lavage :	60 °C
Température de rinçage :	82 °C
Casiers/heure	30
Nb de cycles :	1 (120)
Largeur intérieure	380 mm
Profondeur intérieure	380 mm
Hauteur intérieure	240 mm
Largeur extérieure	436 mm
Profondeur extérieure	495 mm
Hauteur extérieure	670 mm
Poids net :	33 kg
Poids brut :	37 kg
Hauteur brute :	820 mm
Largeur brute :	610 mm
Profondeur brute :	550 mm
Volume brut :	0.28 m ³

[NOT TRANSLATED]

Besoin en température d'eau**:	10-65 °C
Niveau sonore :	61 dBA