

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, groupe à droite

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



710004 (EH2HDAA)

 Table réfrigérée 2 portes
290lt, -2+10°C, AISI 304,
R290 groupe à droite

Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Sécurité certifiée selon la réglementation CE
- Portes et tiroirs peuvent être combinés pour répondre à toute configuration et sont interchangeables sur le site.
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- C'est nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Groupe logé

APPROBATION: _____

- Affichage du code erreur
- 2 compartiments avec une porte chacun
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)

Développement durable



- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Le plus haut niveau d'efficacité (classe A) est une garantie d'uniformité réalisée dans les pires conditions de fonctionnement (classe 5; 40% 40°C): certifiée par les tests énergétique suivant protocole EN16825: 2016.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Hydrocarbure gaz réfrigérant R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP = 3) - exempt de CFC et de HCFC.
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.

Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109

Accessoires en option


- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881058 ☐
- Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881059 ☐
- Kit 1/3 tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP PNC 881071 ☐
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107 ☐
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108 ☐
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112 ☐
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée PNC 881191 ☐
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments PNC 881193 ☐
- Kit serrure à clef pour table réfrigérée 2 compartiments ht 700 PNC 881242 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, groupe à droite

Côté

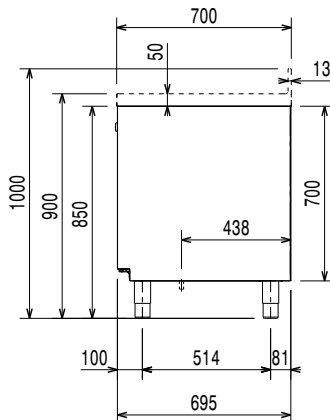


Avant

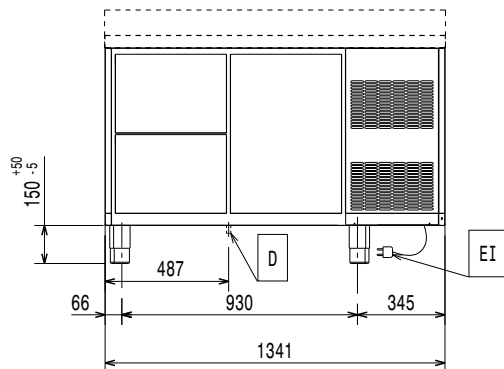

EI = Connexion électrique

Dessus

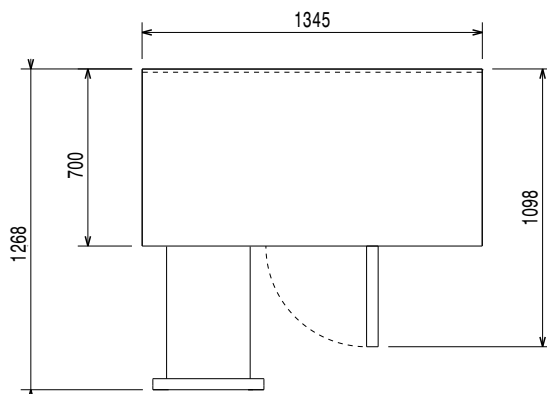

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz

Informations générales

Ferrage porte :

Largeur extérieure 1345 mm

Profondeur extérieure 700 mm

Hauteur extérieure 900 mm

Profondeur porte ouverte : 1110 mm

Ajustement hauteur (-/+): -5/50 mm

Données de refroidissement

Isolation : 90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

[NOT TRANSLATED]

Type de fluide réfrigérant : R290

GWP Index: 3



Table réfrigérée
ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, groupe à droite

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.10.01



Electrolux
PROFESSIONAL

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, groupe à droite

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

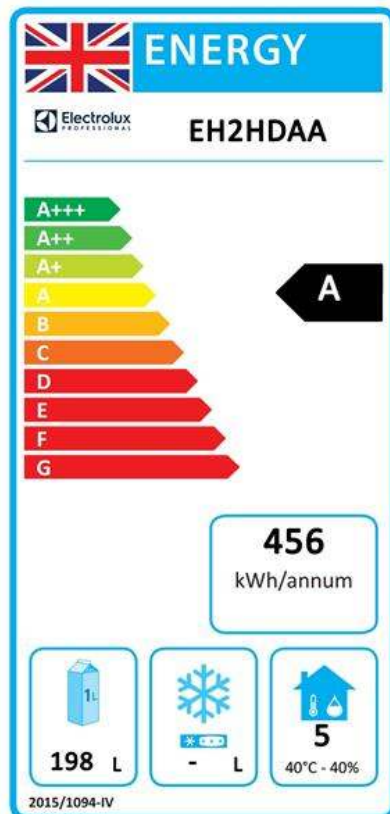
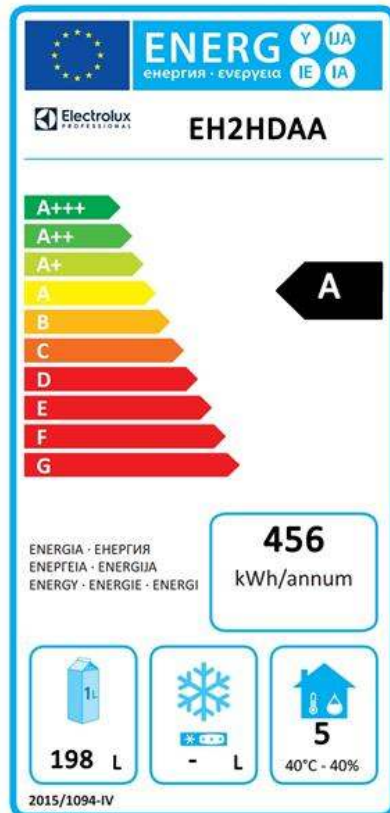


Table réfrigérée
ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, groupe à droite

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.10.01