



371074 (E7FRED2A00)

 5+5升电力炸炉台面 带2个缸  
 槽（内置加热体）和2篮子800  
 毫米

## 产品概述

### 产品概述

可装在开口柜，桥架和悬挂式系统上；高效可转动Incoloy涂层电热管（9千瓦）安装于一次冲压成型的V型井道内；前部有放油龙头；不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

## 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 恒温调节油温最高可到185° C
- 所有设备的过热保护温度调节装置都是标配
- 通过一个缸前面的活栓排油
- 所有主要分隔间都位于设备的前方以便维护
- IPX4 级防水保护
- 耐热镍铬铁合金的护甲装置加热元件在炉腔内能被升高以便于清洗。
- 可选便携式油质监测工具（代码 9B8081），用于高效油品管理。
- 适用于台面安装。

## 结构

- 内部圆角设计易于清洗。
- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角，激光焊接切面，成就设别与设备之间的无缝拼接。

## 已含配件


- 1 个 2个炸篮适合于2x5公升/12 PNC 960638 公升电力炸炉

## 可选配件


- |                                |            |                          |
|--------------------------------|------------|--------------------------|
| • 炉具接缝密封套装                     | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 800毫米                 | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1000毫米                | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1200毫米                | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1400毫米                | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 1600毫米                | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • 桥式安装支架 400毫米                 | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • 烟道后挡板 400毫米                  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • 侧面扶手700系列-船用                 | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • 后部扶手800毫米-船用                 | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • 排气管内置网状隔层，400毫米（700xp/900系列） | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • 2个侧板适合座台式设备                  | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

审核: \_\_\_\_\_

前视

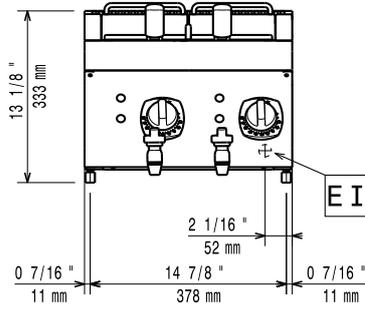


侧视

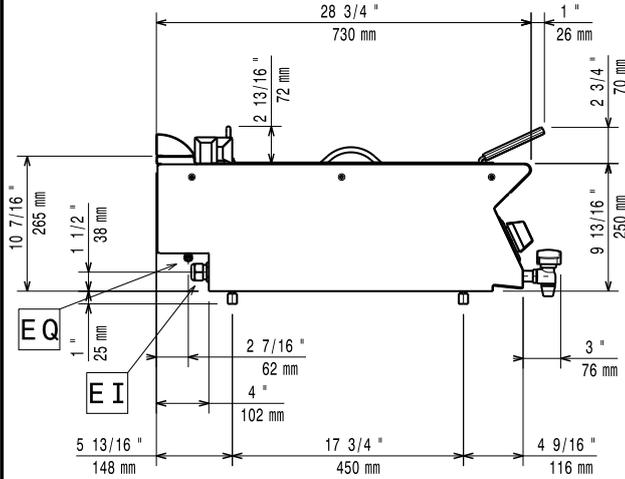

EI = 接电  
EQ = 等电位螺丝

俯视

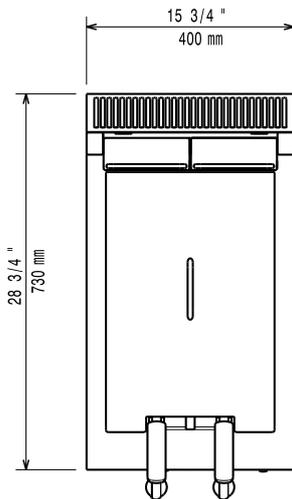

### 电源

电源规格: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
总功率: 9 kW

### 主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

可用缸体尺寸(宽度): 110 mm  
可用缸体尺寸(高度): 235 mm  
可用缸体尺寸(深度): 420 mm  
缸体容量: 4 lt MIN; 5 lt MAX  
温控范围: 105 ° C MIN; 185 ° C MAX  
净重: 20 kg  
运输重量: 34 kg  
运输高度: 530 mm  
运输宽度: 460 mm  
运输深度: 820 mm  
运输体积: 0.2 m<sup>3</sup>  
认证: EFI7205