



371170 (E7GCGL6COA)

 6个 (每个5.5千瓦) 燃气 明火  
 炉 台面/澳洲

## 产品概述

### 产品概述

可安装在可调节高度至50毫米的不锈钢座脚上。高效花型火焰炉头带有火焰调节器和受保护的点火装置。炉头带有标准的熄火保护装置防止意外发生。不锈钢外板带有Scotch Brite涂层。重型铸铁锅架。1.5毫米厚一体成型不锈钢工作台。直角侧边允许设备之间的整齐连接。

## 主要特性

- 安装在开口柜 安装桥架或者悬臂系统上的设备
- 6个5.5千瓦的高效率炉头中的火焰可以根据锅子尺寸不同而改变
- 燃气装置适用于天然气或液化气，随机带有转换喷嘴
- 铸铁的(不锈钢可选)大尺寸的盘支架带有长的可放在明火炉之间的锅体支架，最大到最小的锅体都适用。
- 铁铸的炒锅支撑物可在洗碗机内清洗
- 炉头采用火焰调节器
- 防熄火装置可以保护每个炉头防止燃气泄漏或意外熄火
- 受保护的点火装置
- IPX4 级防水保护
- 控制旋钮提供由最低至最大功率的持续顺畅旋转操作
- 适用于台面安装。


## 结构

- 外面板为带有Scotch Brite涂层的不锈钢板
- 一体成型的1.5毫米厚不锈钢工作台面
- 设备具有直角, 激光焊接切面, 成就设别与设备之间的无缝拼接..

## 可选配件

- 炉具接缝密封套装 PNC 206086
- 桥式安装支架 1200毫米 PNC 206139
- 桥式安装支架 1600毫米 PNC 206141
- 单头炉平扒板板 - 700系列 PNC 206260
- 单头炉坑扒板板 - 700系列 PNC 206261
- 单头炉热辐射板 - 700系列 PNC 206264
- 水柱带旋转臂 (不含水柱加长件) PNC 206289
- 延伸水柱-700系列 PNC 206291
- 不锈钢炉架用于双头炉 - 700系列 PNC 206297
- 烟道后挡板 1200毫米 PNC 206306
- 侧面扶手700系列-船用 PNC 206307
- 炒锅支架 适用于700/900系列明火炉 PNC 206363
- 前沿扶手-1200毫米 PNC 216049
- 前沿扶手-1600毫米 PNC 216050
- 2个侧板适合座台式设备 PNC 216277
- 稳压阀用于燃气设备 PNC 927225

审核: \_\_\_\_\_

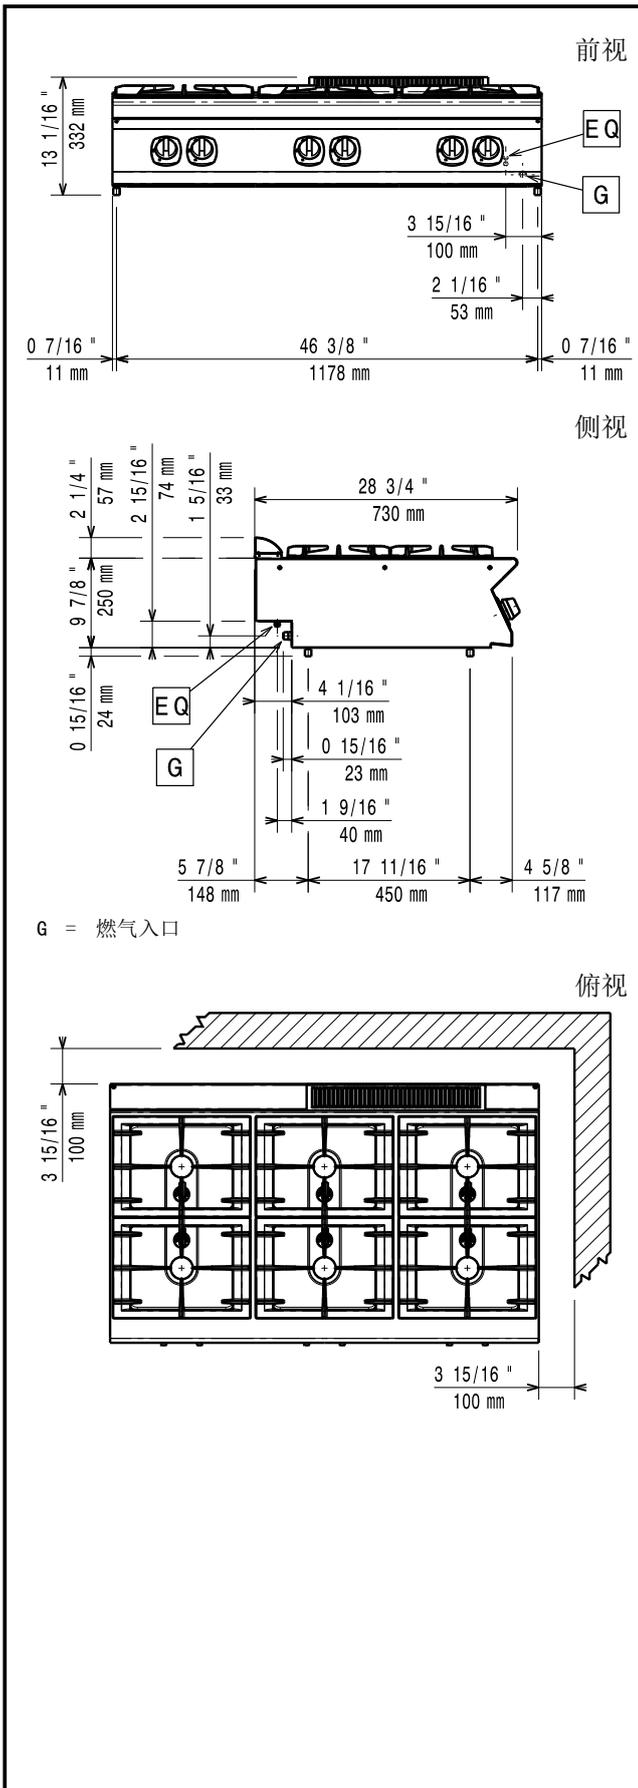

G = 燃气入口

### 燃气

天然气 - 气压:	371170 (E7GCGL6C0A)	7" w.c. (17.4 mbar)
液态石油气 气压:		11" w.c. (27.7 mbar)
燃气功率:		33 kW
燃气类型选项:		LPG;Town
燃气入口:		1/2"

### 主要信息

如果设备需要安装在对温度敏感的设备上方或附近, 建议预留150毫米安全距离或安装绝热隔层

净重:	75 kg
运输重量:	69 kg
运输高度:	540 mm
运输宽度:	830 mm
运输深度:	1300 mm
运输体积:	0.58 m <sup>3</sup>
前炉头功率	5.5 - 5.5 kW
后炉头功率	5.5 - 5.5 kW
中间炉头功率	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
认证:	N7CG
后炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
前炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60
中间炉头尺寸-毫米	Ø 60 Ø 60