Electrolux PROFESSIONAL

Eco Preparation
1200 mm Prolazni radni ormarić

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



132868 (MSP1207N) Radni prolazni ormarić 1200 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Idealan za središnju poziciju u kuhinji, instaliran ili pojedinačno kao kuhinjski otok ili kao uzastopni element
- Ručke od nehrđajućeg čelika za bolju higijenu i pouzdanost.
- Čvrstoća, stabilnost i pouzdanost stola precizno su ispitani.

Konstrukcija

- Unutrarnji zavareni okvir od nehrđajućeg čelika za dodatnu čvrstoću i stabilnost.
- Ručke direktno ugrađene u klizna vrata.
- Opremljen sa srednjom policom koja može biti postavljena na tri različite razine.
- Središnja polica od nehrđajućeg čelika s podvrnutim rubovima i poprečnim pojačanjem od nehrđajućeg čelika.
- Čvrsta vrata izrađena od nehrđajućeg čelika, upijaju zvuk i kližu po vodilicama unutar okvira jedinice, u ravnini s prednjim rubom.
- Jednostavan pristup unutrašnjosti ormarića na svim pozicijama uz samo dvoja vrata.
- U potpunosti izrađen od nehrđajućeg čelika da bi se osigurala maksimalna izdržljivost.
- Izrađen u potpunosti od nehrđajućeg čelika za veću izdržljivost.
- Osnovna, bazna poloča ima 40 mm visok profil, debljine je 8/10, s povišenim rubovima i ojačanjem. Zavarena je za nogice za dodatno ojačanje strukture.
- Nogice od 304 AISI nehrđajućeg čelika, 150 mm visine i 54 mm promjera, podesiive za -35/+25mm.
- Radna ploča debljine 50 mm od nehrđajućeg čelika AISI 304.


Opcijska dodatna oprema

- Set kotača za ormare, 4 kotača-(2 s kočnicama), D=1000 mm — PNC 855299 ❑


Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Eco Preparation
1200 mm Prolazni radni ormarić


Prednja/e

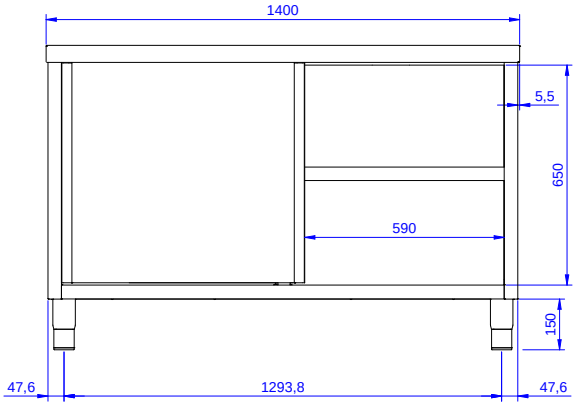

Bočna/o

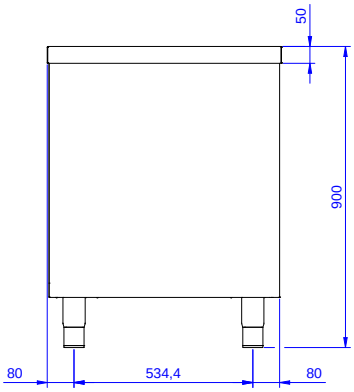

Gornja/e

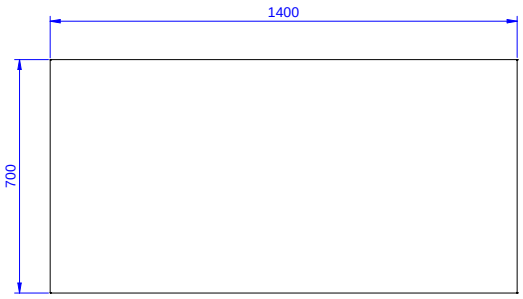

Ključne informacije:

Širina ormarića:	
132868 (MSP1207N)	1145 mm
Dubina ormarića:	645 mm
Visina ormarića:	610 mm
Vanjske dimenzije, širina:	1200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	900 mm
Debljina radne ploče:	50 mm
Neto težina:	55 kg

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26