

Standardna priprema Radni stol s povišenim rubom - 1200 mm

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



132731 (TG1210PN)

Radni stol s povišenim
rubom, 1200 mm

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Uključena dodatna oprema: puna donja polica za 1800 mm radne stolove i sudopere u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika, dimenzije 1680x540x40 mm
- Čvrstoća, stabilnost i pouzdanost stola precizno su ispitani.

Konstrukcija


- Radna ploha od 50 mm izrađena je od 304 AISI nehrđajućeg čelika, 10/10 debljine sa uzdignutim rubovima i ojačanom vodopropusnom podpločom. Također sadrži sloj materijala za suzbijanje buke.
- Noge kvadratnog poprečnog presjeka prilagodljive su visine, 40mm, i izrađene su od nehrđajućeg čelika.
- Jednostavna instalacija: radna ploha spaja se na noge bez vijaka.
- Svi stolovi mogu se nadograditi sljedećom dodatnom opremom: jedna ladica od 400 ili 600mm širine, komplet od 4 ladice (ormarić), donja polica, trostrani potporni okvir i set kotača kao alternativa nogama.
- Donja polica debljine 40mm (dostupna kao dodatna oprema kod nekih modela) jednostavno se montira na poziciju na visini od 200 mm od poda. Donja polica obavezna je kod instalacije ormarića, odnosno kompleta ladica.
- Dostava u dijelovima.
- 100 mm povišenje sa 10 mm zaobljenim kutom i 13mm dubine, dizajniran za korištenje uz zid.

Opcijska dodatna oprema


- Donja polica za 1200 mm PNC 855145 ☐
stolove i sudopere te za 1800
sudopere za potpultne
perilice posuđa
- Set od 4 kotača (2 sa PNC 855150 ☐
kočnicom) promjer 100mm, za
stolove i sudopere (ukupna
visina na kotačima = 993 mm)
- 3- strani okvir za 1200mm PNC 855152 ☐
stolove
- Jedna ladica GN1/1, 400 mm PNC 855280 ☐
- Ladica , 600 mm PNC 855281 ☐
- Dodatna ladica 600 mm (za PNC 855295 ☐
ugradnju sa nosačem za 2,3,4
ladice)
- Dodatna ladica GN 1/1m 400 PNC 855298 ☐
mm (za instalaciju uz okvir
2,3,4 ladica)

ODOBRENJE: _____


Prednja/e

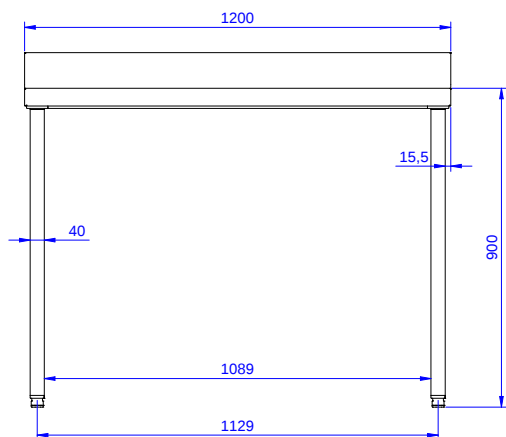

Bočna/o

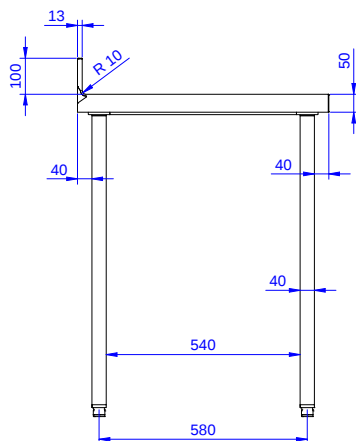

Gornja/e

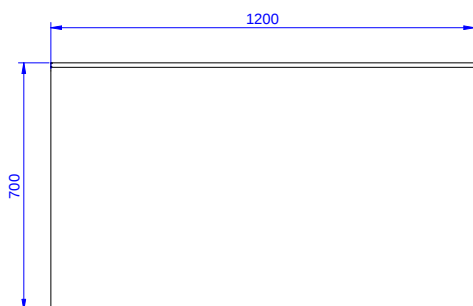

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	
132731 (TG1210PN)	1200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	700 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1000 mm
Dimenzije povišenja, visina:	100 mm
Dimenzije povišenja, debljina:	13 mm
Dimenzije povišenja, radijus:	R=10
Debljina radne ploče:	50 mm
Neto težina:	29 kg