

## SkyLine ProS LPG Plinska kombinirana pećnica 6GN2/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



217646 (ECOG62K3H30)

Kombinirana pećnica SkyLine ProS bez bojlera s upravljanjem putem zaslona na dodir, 6x2/1 GN, plinska, 2 načina kuhanja (program recepata, ručni), automatsko čišćenje, 3 izolacijska stakla na vratima - LPG

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Kombinirana pećnica s višezjezičnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije.

- Funkcija unosa pare bez bojlera za dodavanje i zadržavanje vlage.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa sedam razina brzine ventilatora.
- SkyClean: Automatski ugrađeni sustav samočišćenja. Četiri automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje) i zelene funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje.
- Načini pripreme: Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno; EcoDelta ciklus.
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MyPlanner, automatski pričuveni način kako bi se izbjegli zastoji u radu.
- USB priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki.
- Povezivanje (Connectivity) za pristup u stvarnom vremenu, ažuriranje softvera na daljinu, HACCP, recepti i upravljanje energijom (opcija)
- Sonda za mjerenje temperature središta namirnice s jednim senzorom.
- Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala.
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika.
- Opremljeno nosačem za posude kom 1, 2/1 GN, razmak 67 mm.

### Glavne značajke

- Funkcija proizvodnje pare bez bojlera, za dodavanje i zadržavanje vlage visoke kvalitete i konzistentnih rezultata kuhanja.
- Suhi vrući konvekcijski ciklus (max 300 °C), idealan za kuhanje pri niskoj vlazi. Automatski ovlaživač (11 stupnjeva) za stvaranje pare bez bojlera:
  - 0 = bez dodatne vlage (zapečena, gratinirana, pečenje, prethodno skuhanu hranu)
  - 1-2 = niska razina vlage (male porcije mesa i ribe)
  - 3-4 = srednje niska razina vlage (veliki komadi mesa, podgrijavanje, pečenu piletinu i dizanje tijesta\*\*\*)
  - 5-6 = srednja razina vlage (prženo povrće i lagano pečeno meso i riba)
  - 7-8 = srednje visoka razina vlage (pirjano povrće)
  - 9-10 = visoka razina vlage (poširano meso i krumpir pečen u kori).
- Kratki ciklus čišćenja: optimizirani ciklus čišćenja u trajanju od samo 33 minute, poboljšava učinkovitost i smanjuje vrijeme zastoja.
- SkyClean. Sustav čišćenja uključuje 4 ciklusa čišćenja plus 1 ciklus ispiranja. Svaki ciklus čišćenja može se prilagoditi putem Eco opcija, što omogućuje prilagodbu radnih parametara. Kroz dostupne kombinacije opcija, sustav pruža do 32 različite konfiguracije, što je ekvivalentno do 32 odabrana ciklusa čišćenja.
- Kuhanje Eco-delta: kuhanjem uz sondu za hranu održavate unaprijed postavljenu fiksnu razliku temperature između centra namirnice i komore pećnice.
- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 60 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja. Možete pohraniti do 200 programa funkcije MultiTimer.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performace i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.
- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Uključuje i jednu senzornu sondu središnje temperature namirnice.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- Electrolux Professional preporučuje korištenje pročišćene vode kako bi se osigurali optimalni rezultati kuhanja i produžio vijek trajanja uređaja. Provjerite stanje lokalne vode kako biste odabrali odgovarajući filter za vodu. Više informacija dostupno je na web stranici.

#### ODOBRENJE:

- Temperaturna sonda s 6 mjernih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane (dodatna oprema).

## Konstrukcija

- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšega servisiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

## Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Povezivost (connectivity) za udaljeni pristup u stvarnom vremenu, jednostavno upravljanje HACCP-om, povećanje vremena rada opreme, praćenje potrošnje i upravljanje energijom (potrebna je dodatna oprema).
- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) – ploča je prilagođena daltonistima.
- Učitavanje slika za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Osposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).

## Održivost



- Dizajn prilagođen čovjeku, ergonomičnost i rukovanje na razini 4\*\*\*\*.
- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Vanjska kartonska ambalaža izrađena je od 70% recikliranih materijala i FSC\*-certificiranog papira, otisnuta ekološki prihvatljivom tintom na bazi vode kako bi se podržala održivost i ekološka odgovornost.

(\*Forest Stewardship Council je vodeća svjetska organizacija za održivo gospodarenje šumama).

- Trostruko staklena vrata minimiziraju gubitak energije.\*

\*Približno -10% potrošnje energije manje pri radu na konvekciji, uz praznu komoru, na temelju ispitivanja u skladu sa standardom ASTM F2861-20

- Štedite energiju, vodu, deterdžente i sredstva za ispiranje uz SkyClean green (zelene) funkcije.
- Deterdženti C22 i C25 formulirani su bez fosfata i fosfora (C25 također ne sadrži maleinsku kiselinu), što ih čini sigurnima za okoliš i ljudsko zdravlje.
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog

kuhanja.

- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.



SkyLine ProS  
LPG Plinska kombinirana pećnica 6GN2/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.03

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Adapter za dimnjak koji se upotrebljava ako se pećnice 6 GN 1/1 ili 6 GN 2/1 prebacuju s prirodnog plina na LPG PNC 922706

### Opcijska dodatna oprema

- Filter vode s uloškom i mjeracem protoka za pećnice (niska potrošnja pare – rad u načinu parom manje od dva sata dnevno) PNC 920004
- Vodeni filter s uloškom i mjeracem protoka za srednju potrošnju pare PNC 920005
- Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju) PNC 922003
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304 – GN 1/1 PNC 922017
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1 PNC 922062
- Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922076
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922175
- Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm PNC 922189
- Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm PNC 922190
- Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm PNC 922191
- Par košara za prženje PNC 922239
- Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm PNC 922264
- Komplet za otvaranje vrata u dva koraka PNC 922265
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- USB sonda za kuhanje sous vide PNC 922281
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjića za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922338
- Višenamjenska kuka PNC 922348
- 4 nožice s prirubnicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 – 130 mm PNC 922351
- Posuda za prikupljanje masnoće, GN 2/1, V = 60 mm PNC 922357
- Rešetka za cijelo patku (8 po rešetci – svaka od 1,8 kg), GN 1/1 PNC 922362
- Nosač za posude za 6&10 GN 2/1, za rastavljeno postolje pećnice PNC 922384
- Držać za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid PNC 922386
- USB sonda sa jednom mjernom točkom PNC 922390

- IoT modul za OnE Connected (kombinirane pećnice, šok hladnjaci/zamrzivači, tračne perilice posuđa) i SkyDuo (jedna IoT ploča po uređaju – za povezivanje pećnice sa šok hladnjakom/zamrzivačem za ciklus Cook & Chill). PNC 922421
- Router za povezivanje (Wi-Fi i LAN) PNC 922435
- Uređaj za optimizaciju pare PNC 922440
- Komplet za prikupljanje masnoće za zatvoreno postolje GN 1/1-2/1 (kolica s dvama spremnicima, uređaj za otvaranje/zatvaranje za odvod) PNC 922450
- Komplet za sakupljanje masnoće za otvoreno postolje GN 1/1-2/1 (2 spremnika, uređaj za otvaranje/zatvaranje za odvod) PNC 922451
- Komplet za sakupljanje masnoće za pećnice GN 1/1 i 2/1 (2 plastična spremnika, priključni ventil s cijevi za odvod) PNC 922452
- Komplet za sakupljanje masnoće za vertikalno postavljene pećnice 6 GN na 6 GN 1/1 – 2/1 s podizačem PNC 922453
- Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 2/1 PNC 922605
- Nosač za posude s kotačima, 5 GN 2/1, razmak 80 mm PNC 922611
- Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 2/1 PNC 922613
- Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 2/1 PNC 922616
- Grijano zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 2/1 koje odgovaraju GN 1/1 ili 400x600 mm PNC 922617
- Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila PNC 922618
- Komplet za postavljanje pećnice 6x2/1 GN na plinske pećnice 6 i 10x2/1 GN PNC 922624
- Komplet za postavljanje pećnice 6 GN 2/1 na plinsku pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922625
- Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 2/1 PNC 922627
- Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 2/1 na pećnici 6 ili 10 GN 2/1 PNC 922631
- Podizač na nožicama za pećnice 2x6 GN 1/1 postavljene jedna na drugu PNC 922633
- Podizač kotačima za pećnice 2x6 GN 2/1 postavljene jedna na drugu, visina 250 mm PNC 922634
- Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm PNC 922636
- Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm PNC 922637
- Zidni nosač za 6 GN 2/1 pećnicu PNC 922644
- Ploča za dehidraciju, GN 1/1, V= 20 mm PNC 922651
- Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/1 PNC 922652
- Otvoreno postolje za pećnice 6 i 10 GN 2/1, rastavljeno PNC 922654
- Toplinska zaštita za pećnice 6 GN 2/1 PNC 922665
- Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 2/1 na 6 GN 2/1 PNC 922666


|                                                                                                                                             |            |                          |                                                                                                                                              |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 2/1 na 10 GN 2/1                                                            | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za pretvorbu prirodnog plina u LPG                                                                                                | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                                                | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za pretvorbu LPG-a u prirodni plin                                                                                                | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> | <b>Preporučeni deterdženti</b>                                                                                                               |            |                          |
| • Kondenzacijski izmjenjivač za plinske pećnice                                                                                             | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> | • C25 Tablete sjajila za ispiranje i sredstava za uklanjanje kamenca, bez fosfata, bez fosfora, bez maleinske kiseline, kantica s 50 tableta | PNC 0S2394 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid                                                                                                  | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • C22 Tablete za čišćenje, bez fosfata, bez fosfora, kantica sa 100 vrećica                                                                  | PNC 0S2395 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 2/1                                                                                        | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm                                                                       | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje                                                                      | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Nosač za posude s kotačima, 6 GN 2/1, razmak 65 mm                                                                                        | PNC 922700 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Adapter za dimnjak koji se upotrebljava ako se pećnice 6 GN 1/1 ili 6 GN 2/1 prebacuju s prirodnog plina na LPG                           | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Mrežasta rešetka za grilanje                                                                                                              | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Držač sonde za tekućine                                                                                                                   | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 2/1 pećnice                                                                                        | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 pećnice                                                                 | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Ispušna napa bez ventilatora za 6&10x2/1 GN pećnice                                                                                       | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 2/1 pećnice                                                                | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 - 290 mm                                                                               | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm                                                                                  | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm                                                        | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Usmjerivač dima koji se direktno spaja napu i centralni ventilirajući sustav, za standardne nape (sa ventilatorom) i nape bez ventilatora | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Kolica za sakupljanje masnoća                                                                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode                                                                                                | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm                                                                                                | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm                                                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 40 mm                                                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/1, V = 60 mm                                                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/1                                                                  | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Aluminijski roštilj, GN 1/1                                                                                                               | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1                                                                                   | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/1                                                                                                   | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/1                                                                                                     | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/1, V = 20 mm                                                               | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## SkyLine ProS LPG Plinska kombinirana pećnica 6GN2/1

Prednja/e

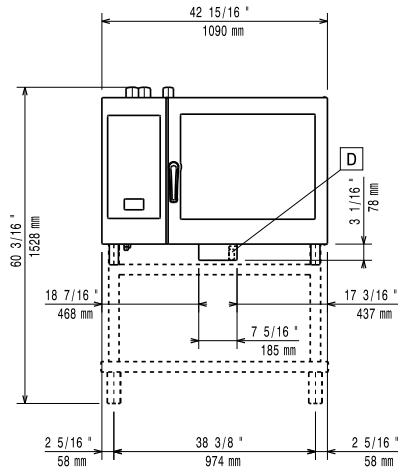


Bočna/o

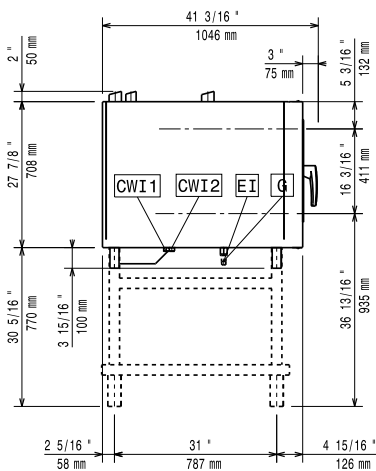

CWI1 = Ulaz hladne vode  
CWI2 = Ulaz hladne vode 2  
D = Ispust  
DO = Preljevna cijev ispusta  
EI = Električni priključak  
G = Priključak plina

Gornja/e

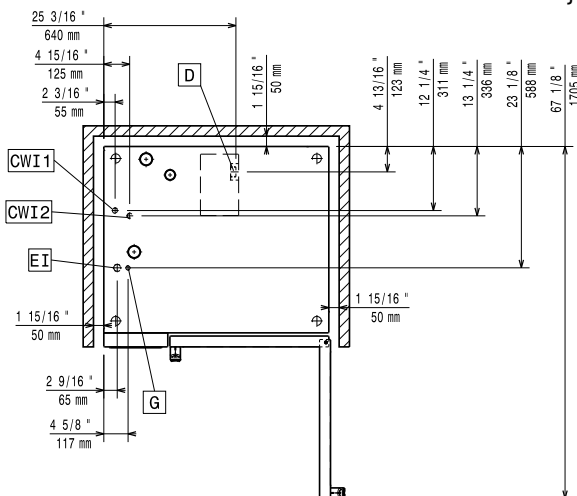

### Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Električna snaga, maks.: 1.5 kW  
Električna snaga, zadano: 1.5 kW

### Plin

Ukupno toplinsko opterećenje: 96560 BTU (24 kW)  
Snaga plina: 24 kW  
Standardna priprema za plin: LPG, G31  
Priključak plina prema ISO 7-1: 1/2" MNPT

### Voda:

Maksimalna ulazna temperatura vode: 30 °C  
"FCW" priključak ulaza vode: 3/4"  
Tlak: 1-6 bar  
Kloridi: <10 ppm  
Provodljivost: >50 µS/cm  
Ispust "D": 50mm

### Kapacitet:

GN: 6 (GN 2/1)  
Maksimalni kapacitet opterećenja: 60 kg

### Ključne informacije:

Šarke vrata: Desna strana  
Vanjske dimenzije, širina: 1090 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 971 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 808 mm  
Težina: 175 kg  
Neto težina: 153 kg  
Transportna težina: 175 kg  
Transportni volumen: 1.34 m³

### ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



SkyLine ProS  
LPG Plinska kombinirana pećnica 6GN2/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.03