

SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 10GN1/1

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



229747 (ECO101T3C30)

* NOT TRANSLATED *

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kombinirana pećnica s višeznačnim sučeljem zaslona na dodir visoke rezolucije

- Ugrađeni bojler (u inox-u 316 L) za stvarno upravljanje vlagom pomoću Lambda senzora.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne učinkovitosti sa sedam razina brzine ventilatora
- SkyClean: Automatski ugrađeni sustav samočišćenja s integriranim uklanjanjem kamenca iz bojlera. Četiri automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje) i zelene funkcije za uštedu energije, vode, deterdženta i sjajila za ispiranje
- Načini pripreme: Automatski (9 vrsta namirnica sa 100+ različitih unaprijed instaliranih inačica); Programi (maksimalno 1000 recepata može se pohraniti i organizirati u 16 različitih kategorija); Ručno (ciklus pare, kombinirani ciklus i ciklus konvekcije); Specijalni ciklusi (regeneracija, priprema na niskoj temperaturi, dizanje tijesta, EcoDelta, Sous-Vide, Static-Combi, pasterizacija tjestenine, dehidracija, kontrola sigurnosti hrane i napredna kontrola sigurnosti hrane)
- Posebne funkcije: MultiTimer kuhanje, Plan-n-Save za smanjivanje troškova rada, Make-it-Mine za prilagođavanje sučelja, SkyHub za prilagodbu početne stranice, program za planiranje MyPlanner, SkyDuo Povezivanje (Connectivity) sa SkyLine ChillerS, automatski pričuvni način kako bi se izbjegli zastoji u radu
- USB priključak za preuzimanje HACCP podataka, programa i postavki.
- Povezivanje (Connectivity) za pristup u stvarnom vremenu, ažuriranje softvera na daljinu, HACCP, recepti i upravljanje energijom (opcija)
- Sonda za mjerenje temperature središta namirnica sa šest senzora
- Trostruko ostakljena vrata s dvostrukom linijom LED svjetala
- Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika
- Opremljeno nosačem za posude br. 1 1/1 GN, razmak 67 mm

Glavne značajke

- Ugrađeni bojler za visoko preciznu kontrolu vlage i temperature prema odabranim postavkama.
- Precizno i stvarno upravljanje vlagom pomoću senzora Lambda za uvijek jednake rezultate, uz automatsko prepoznavanje količine i veličine hrane koja se priprema.
- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalne performanse i jednoličnosti u procesu hlađenja/ grijanja uz kontrolu temperature zahvaljujući specijalno dizajniranoj komori.
- Temperaturna sonda sa 6 senzorskih mjesta za maksimalnu preciznost i sigurnost hrane.
- Ventilator sa sedam brzina od 300 do 1500 okr/min i reverzibilnom vrtnjom za najbolje ujednačeno kuhanje. Ventilator se zaustavlja unutar 5 sekundi nakon otvaranja vrata.
- Suhi, vrući konvekcijski ciklus (25°C - 300°C): savršen za pripremu hrane uz nisku razinu vlažnosti.
- Kombinirani ciklus (25°C- 300°C): kombinira konvekcijski ciklus s parom za postizanje kontroliranog okoliša uz vlagu, ubrzavajući ciklus kuhanja i smanjujući gubitak mase.
- SkyClean: Automatski i ugrađeni sustav samočišćenja s 4 automatska ciklusa (kratki, srednji, intenzivni, ispiranje) i integriranim uklanjanjem kamenca iz generatora pare/ bojlera.
- Kuhanje na pari pri niskim temperaturama (25°C- 99°C): savršen za kuhanje u vakumu (Sous-vide), ponovno zagrijavanje i pripremu osjetljivih namirnica. Kuhanje na pari (101°C): morski plodovi i povrće. Kuhanje na pari pri visokim temperaturama (101°C- 130°)
- Kratki ciklus čišćenja: optimizirani ciklus čišćenja u trajanju od samo 33 minute, poboljšava učinkovitost i smanjuje vrijeme zastoja.
- Automatski način obuhvaća 9 tipologija hrane (meso, perad, ribu, povrće, tjesteninu/rižu, jaja, slana jela od tijesta i slatka jela od tijesta, kruh, desert) uz više od 100 različitih, prethodno instaliranih inačica. Fazom Automatic Sensing (automatsko raspoznavanje) pećnica na najbolji način prilagođava kuhanje prema veličini, količini i vrsti stavljene hrane radi postizanja odabranoga rezultata kuhanja. Pregled parametara kuhanja u stvarnom vremenu. Možete personalizirati i spremati do 70 inačica po tipologiji hrane.
- Posebni ciklusi:
 - Regeneracija (savršeno za banketing na tanjuru u ili podgrijavanje na tacni),
 - Kuhanje na niskim temperaturama LTC (za minimalan gubitak težine i što veću kvalitetu hrane)
 - patent broj US7750272B2 i povezani,
 - Ciklus za dizanje tijesta,
 - Kuhanje EcoDelta, kojim sonda za hranu održava unaprijed postavljenu razliku temperature između sredine hrane i komore za kuhanje,
 - Kuhanje sous-vide (kuhanje u vakumu),
 - Statička priprema- Static-Combi (za imitiranje tradicionalnoga kuhanja statičke pećnice),
 - Pasterizacija tjestenine,
 - Ciklus dehidriranja (savršeno za sušenje voća, povrća, mesa, morskih plodova),
 - Food Safe Control - Kontrola sigurnosti hrane

ODOBRENJE:

(upravljanje sigurnošću procesa kuhanja - automatski nadzor sigurnosti u skladu sa HACCP normama) - patent broj US6818865B2 i povezano,
 - Napredni Food Safe Control - Napredna kontrola sigurnosti hrane (napredno upravljanje sigurnim kuhanjem - za pokretanje kuhanja uz proces pasterizacije).

- Programski ciklus: maksimalno 1.000 recepata može biti pohranjeno u memoriju pećnice, za ponavljanje uvijek istog recepta, svaki put. Recepti mogu biti grupirani u 16 različitih kategorija za bolju organizaciju izbornika. Mogući programi pripreme kroz 16-faza.
- Funkcija MultiTimer za upravljanje do 60 različitih ciklusa kuhanja istovremeno, čime se poboljšava fleksibilnost i omogućuju vrhunski rezultati kuhanja. Možete pohraniti do 200 programa funkcije MultiTimer.
- Automatsko i brzo hlađenje te funkcija predgrijavanja.
- Back up način: Samodijagnoza u slučaju kvara kada se uključuje način automatske podrške za izbjegavanje vremena zastoja.
- GreaseOut: integrirani komplet za odvod i skupljanje masnoće (za korištenje kompleta, pećnica se mora naručiti kao poseban S-kod).
- Electrolux Professional preporučuje korištenje pročišćene vode kako bi se osigurali optimalni rezultati kuhanja i produžio vijek trajanja uređaja. Provjerite stanje lokalne vode kako biste odabrali odgovarajući filter za vodu. Više informacija dostupno je na web stranici.

Konstrukcija

- Generator pare/ bojer od nehrđajućeg čelika 316L AISI za zaštitu od korozije.
- Trostruko ostakljena vrata sa zaštitom od topline, uz dvije unutarnje ploče pričvršćene šarkama za jednostavno čišćenje i s dvostrukim linijama LED-lampi.
- Komora pećnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Cjelokupna izvedba konstrukcije u nehrđajućem čeliku 304 AISI.
- Pristup upravljačkoj ploči s prednje strane radi lakšeg servisiranja.
- Integrirana tuš pipa sa sustavom automatskoga uvlačenja radi brzoga ispiranja.
- IPX5 zaštita od vode, certificirano za jednostavnije čišćenje.

Korisničko sučelje & Upravljanje podacima

- Sučelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na 30 jezika- uključen hrvatski) - ploča je prilagođena daltonistima.
- Postavkom Make-it-mine možete potpuno personalizirati ili zaključati korisničko sučelje.
- SkyHub omogućuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija na početnoj stranici radi brzog pristupa.
- MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik može planirati raspored dnevnog rada te primati personalizirane obavijesti za svaki zadatak.
- Automatska vizualizacija potrošnje na kraju ciklusa.
- USB-priključak za preuzimanje HACCP podataka, dijeljenje recepata i programa za kuhanje i konfiguracijom. USB-priključkom možete priključiti i sondu za sous-vide (dodatni pribor).
- Povezivost (connectivity) za udaljeni pristup u stvarnom vremenu, jednostavno upravljanje HACCP-om, povećanje vremena rada opreme, praćenje potrošnje i upravljanje energijom (potrebna je dodatna oprema).
- SkyDuo funkcija omogućuje međusobnu povezanost i komunikaciju pećnice i šok hladnjaka kako bi korisnik lakše savladao postupak kuhanja i hlađenja u cilju optimiranja

vremena i učinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao dodatni pribor).

- Osposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima možete jednostavno pristupiti skeniranjem šifre (QR- code) bilo kojim mobilnim uređajem.
- Učitavanje slika za potpunu prilagodbu ciklusa kuhanja.

Održivost

- Ručka u obliku jedra s ergonomičnim dizajnom i mogućnosti otvaranja laktom (hands-free) pojednostavljuje rukovanje posudama. Dizajn registriran. (EM003143551 i slično).
- Energy Star 2.0 certificiran proizvod.
- Funkcija smanjenja snage za prilagodljive cikluse sporog kuhanja.
- Vanjska kartonska ambalaža izrađena je od 70% recikliranih materijala i FSC*-certificiranog papira, otisnuta ekološki prihvatljivom tintom na bazi vode kako bi se podržala održivost i ekološka odgovornost.

(*Forest Stewardship Council je vodeća svjetska organizacija za održivo gospodarenje šumama).

- Trostruko staklena vrata minimiziraju gubitak energije.*

*Približno -10% potrošnje energije manje pri radu na konvekciji, uz praznu komoru, na temelju ispitivanja u skladu sa standardom ASTM F2861-20

- Uštedite do 50% na troškovima rada s eko ciklusima čišćenja!*

*Na temelju internih testova provedenih u Electrolux Professional laboratoriju u električnoj kombiniranoj pećnici SkyLine PremiumS 10 GN 1/1, uspoređujući standardni intenzivni ciklus s eko intenzivnim ciklusom sa svim aktiviranim zelenim značajkama. Test je proveden u Italiji 2025 kao baznoj zemlji za troškove vode, energije i deterdženta.

- Koristi 33% manje vode i 22% manje deterdženta tijekom čišćenja u usporedbi s prethodnim modelom.
- Funkcija Plan-n-Save organizira redoslijed kuhanja odabranih ciklusa za optimizaciju rada u kuhinji radi uštede vremena i energetske učinkovitosti.
- Zero Waste kuharima daje korisne savjete za smanjenje bacanja hrane i otpada. Zero Waste je biblioteka automatskih recepata koja ima za cilj: dati drugi život sirovoj hrani koja je blizu isteka roka trajanja (npr.: od mlijeka do jogurta) dobiti prava i ukusna jela od prezrelog voća/povrća (obično se smatra neprikladnim za prodaju) promicati korištenje namirnica koje bi inače bile bačene (npr.: kora od mrkve).
- Štedite energiju, vodu, deterdžente i sredstva za ispiranje uz SkyClean green (zelene) funkcije.
- Deterdženti C22 i C25 formulirani su bez fosfata i fosfora (C25 također ne sadrži maleinsku kiselinu), što ih čini sigurnima za okoliš i ljudsko zdravlje.

Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vanjski filter reverzibilne osmoze za perilice posuda s jednim koritom i atmosferskim bojlerom te za pećnice. | PNC 864388 | ☐ |
| • Filter vode s uloškom i mjeracem protoka za pećnice (niska potrošnja pare - rad u načinu parom manje od dva sata dnevno) | PNC 920004 | ☐ |
| • Vodeni filter s uloškom i mjeracem protoka za srednju potrošnju pare | PNC 920005 | ☐ |
| • Komplet kotača za postolje za pećnice 6 i 10 GN 1/1 i GN 2/1 (ne odgovara rastavljenome postolju) | PNC 922003 | ☐ |
| • Par rešetki od nehrđajućeg čelika AISI 304 - GN 1/1 | PNC 922017 | ☐ |
| • Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/1 | PNC 922036 | ☐ |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika AISI 304, GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| • Rešetka za cijelo pile (4 po rešetki - svako od 1,2 kg), GN 1/2 | PNC 922086 | ☐ |
| • Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) | PNC 922171 | ☐ |

SkyLine PremiumS
 Električna kombinirana pećnica 10GN1/1

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
 Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.03



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

• Posuda za pečenje 5 bageta izrađena od perforiranoga aluminija sa silikonskim premazom, 400x600x38 mm	PNC 922189	□	• Ispušna napa bez ventilatora za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/I pećnice	PNC 922737	□
• Ploča za pečenje s 4 ruba, izrađena od perforiranoga aluminija, 400x600x20 mm	PNC 922190	□	• Fiksni nosač za posude, 8 GN 1/I, 85 mm razmak	PNC 922741	□
• Posuda za pečenje s 4 ruba, izrađena od aluminija, 400x600x20 mm	PNC 922191	□	• Fiksni nosač za posude, 8 GN 2/I, 85 mm razmak	PNC 922742	□
• Par košara za prženje	PNC 922239	□	• 4 visoke podesive nožice za pećnice 6 i 10 GN, 230 – 290 mm	PNC 922745	□
• Rešetka za pekarske/slastičarske proizvode od nehrđajućega čelika AISI 304, 400x600 mm	PNC 922264	□	• Taca za tradicionalnu statičku pripremu hrane - H=100 mm	PNC 922746	□
• Komplet za otvaranje vrata u dva koraka	PNC 922265	□	• Dvostrana ploča za pečenje, jedna strana rebrasta, druga strana glatka, 400x600 mm	PNC 922747	□
• Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci – svaka od 1,2 kg), GN 1/I	PNC 922266	□	• Usmjerivač dima koji se direktno spaja napu i centralni ventilirajući sustav, za standardne nape (sa ventilatorom) i nape bez ventilatora	PNC 922751	□
• USB sonda za kuhanje sous vide	PNC 922281	□	• Kolica za sakupljanje masnoća	PNC 922752	□
• Posuda za prikupljanje masnoće, GN 1/I, V = 100 mm	PNC 922321	□	• Ventil za smanjenje pritiska na ulazu vode	PNC 922773	□
• Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 4 duga ražnjića za uzdužne pećnice	PNC 922324	□	• Komplet za postavljanje sustava za upravljanje vršnom potrošnjom električne energije za pećnice 6 GN i 10 GN	PNC 922774	□
• Univerzalni nosač za ražanj	PNC 922326	□	• Produžetak za cijev za kondenzaciju, 37 cm	PNC 922776	□
• 4 duga ražnjića	PNC 922327	□	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/I, V = 20 mm	PNC 925000	□
• Posuda za skupljanje masti 40 mm	PNC 922329	□	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/I, V = 40 mm	PNC 925001	□
• Višenamjenska kuka	PNC 922348	□	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/I, V = 60 mm	PNC 925002	□
• 4 nožice s pribubicama za pećnice 6 i 10 GN, 2", 100 – 130 mm	PNC 922351	□	• Dvostrana ploča za pečenje, jedna rebrasta i jedna glatka strana, GN 1/I	PNC 925003	□
• Rešetka za cijelu patku (8 po rešetci – svaka od 1,8 kg), GN 1/I	PNC 922362	□	• Aluminijski roštilj, GN 1/I	PNC 925004	□
• Termalna deka za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I	PNC 922364	□	• Posuda za prženje za 8 jaja, palačinki, hamburgera, 1/1	PNC 925005	□
• Nosač taca za 6&10 GN 1/I pećnicu s rastavljenim otvorenim postoljem	PNC 922382	□	• Ravna ploča za pečenje s 2 ruba, GN 1/I	PNC 925006	□
• Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na zid	PNC 922386	□	• Ploča za pečenje za 4 bageta, GN 1/I	PNC 925007	□
• USB sonda sa jednom mjernom točkom	PNC 922390	□	• Pekač krumpira za 28 krumpira, GN 1/I	PNC 925008	□
• 4 servisne nogice za 6 & 10 GN pećnice, 100mm - Marine	PNC 922394	□	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 20 mm	PNC 925009	□
• Modul IOT za OnE Connected i SkyDuo (jedan IoT ploča po uređaju, za spajanje pećnice i šok zamrzivača kao i kod procesa Cook&Chill).	PNC 922421	□	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 40 mm	PNC 925010	□
• Router za povezivanje (Wi-Fi i LAN)	PNC 922435	□	• Univerzalna neprijanjajuća posuda za pečenje, GN 1/2, V = 60 mm	PNC 925011	□
• Parni optimizator	PNC 922440	□	• Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/I, V = 20 mm	PNC 925012	□
• SET ZA SAKUPLIJANJE MASTI ZA OTV. POST. PEĆNICE GN 1/I-2/I (2 SPREMNIKA, UREĐAJ ZA OTV./ZATV.ISPUŠTA)	PNC 922451	□	• Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/I, V = 40 mm	PNC 925013	□
• SET ZA SAKUPLIJANJE MASTI ZA PEĆNICE GN 1/I-2/I (2 PLASTIČNA SPREMNIKA, PRIKLJUČNI VENTIL S CIJEVI ZA ODVOD)	PNC 922452	□	• Komplet 6 univerzalnih neprijanjajućih posuda za pečenje, GN 1/I, V = 60 mm	PNC 925014	□
• Nosač za posude s kotačima, 10 GN 1/I, razmak 65 mm (standardno)	PNC 922601	□	• Komplet za postizanje kompatibilnosti pri postavljanju na starije postolje GN 1/I	PNC 930217	□
• Nosač za posude s kotačima, 8 GN 1/I, razmak 80 mm	PNC 922602	□			
• Nosač za pekarske/slastičarske proizvode s kotačima na kojem se nalaze police dimenzija 400x600 mm za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I, razmak 80 mm (8 vodilica)	PNC 922608	□			
• Klizni nosač s ručkom za pećnice 6 i 10 GN 1/I	PNC 922610	□			
• Otvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/I	PNC 922612	□			
• Zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/I	PNC 922614	□			
• Grijavao zatvoreno postolje s nosačima za posude za pećnice 6 i 10 GN 1/I koje odgovaraju GN 1/I ili 400x600 mm	PNC 922615	□			
• Komplet za vanjski priključak deterdženta i sjajila	PNC 922618	□			
• Komplet za postavljanje pećnica 6+6 GN 1/I na električne pećnice 6+10 GN 1/I	PNC 922620	□			
• Kolica za klizni nosač za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 6 i 10 GN 1/I	PNC 922626	□			
• Kolica za pokretni nosač za pećnicu 6 GN 1/I na pećnici 6 ili 10 GN 1/I	PNC 922630	□			
• Komplet za odvod od nehrđajućega čelika za pećnice 6 i 10 GN, PROM = 50 mm	PNC 922636	□			
• Plastični komplet za odvod za pećnice 6 i 10 GN, promjer = 50 mm	PNC 922637	□			
• Zidni nosač za 10 GN 1/I pećnicu	PNC 922645	□			
• Banketni nosač s kotačima za 30 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I, razmak 65 mm	PNC 922648	□			
• Banketni nosač s kotačima za 23 tanjura za pećnice i šok-hladnjake/zamrzivače 10 GN 1/I, razmak 85 mm	PNC 922649	□			
• Ploča za dehidraciju, GN 1/I, V = 20 mm	PNC 922651	□			
• Ravna ploča za dehidraciju, GN 1/I	PNC 922652	□			
• Otvoreno postolje za 6&10 GN 1/I pećnice, rastavljeno	PNC 922653	□			
• Nosač za pekarske/slastičarske proizvoda na kojemu se nalazi 8 polica dimenzija 400x600 mm za pećnice 10 GN 1/I, razmak 80 mm	PNC 922656	□			
• Toplinska zaštita za pećnice postavljene jedna na drugu, 6 GN 1/I na 10 GN 1/I	PNC 922661	□			
• Toplinska zaštita za pećnice 10 GN 1/I	PNC 922663	□			
• Nepomični nosač za posude 10 GN 1/I i rešetke dimenzija 400x600 mm	PNC 922685	□			
• Komplet za pričvršćivanje pećnice na zid	PNC 922687	□			
• Nosači za posude za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/I	PNC 922690	□			
• 4 podesive nožice presvučene u crno za pećnice 6 i 10 GN, 100-115mm	PNC 922693	□			
• Pojačani nosač za posude s kotačima, najniža polica namijenjena je za posudu za prikupljanje masnoća, za pećnicu 10 GN 1/I, razmak 64 mm	PNC 922694	□			
• Držač za spremnik deterdženta koji se postavlja na otvoreno postolje	PNC 922699	□			
• Kanilice za pekarske/slastičarske proizvode dimenzija 400x600 mm za postolje pećnica 6 i 10 GN 1/I	PNC 922702	□			
• Kotači za pećnice postavljene jedna na drugu	PNC 922704	□			
• Ražanj za janje ili odajak (do 12 kg) za GN 1/I pećnice	PNC 922709	□			
• Mrežasta rešetka za grilanje	PNC 922713	□			
• Držač sonda za tekućine	PNC 922714	□			
• Napa uz redukciju mirisa s ventilatorom za 6&10 GN 1/I električne pećnice	PNC 922718	□			
• Napa bez mirisa s ventilatorom za 6+6 ili 6+10 GN 1/I električne pećnice	PNC 922722	□			
• Kondenzacijska napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/I električne pećnice	PNC 922723	□			
• Kondenzacijska napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/I električne pećnice	PNC 922727	□			
• Ispušna napa s ventilatorom za 6&10 GN 1/I pećnice	PNC 922728	□			
• Ispušna napa s ventilatorom za toranj izvedbe 6+6 ili 6+10 GN 1/I pećnice	PNC 922732	□			
• Ispušna napa bez ventilatora za 6&10 1/I GN pećnice	PNC 922733	□			

SkyLine PremiumS
Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.03







Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine PremiumS Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

Prednja/e

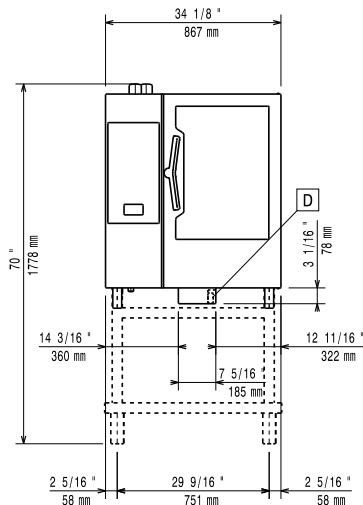


Bočna/o

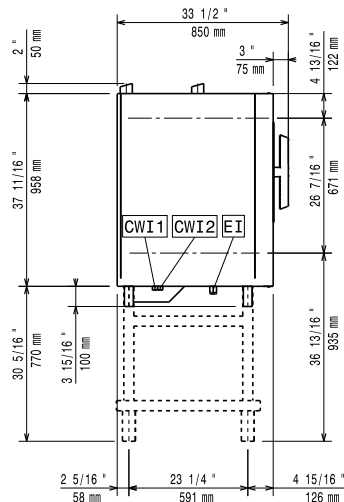

CWI1 = Ulaz hladne vode
CWI2 = Ulaz hladne vode 2
D = Ispust
DO = Preljevna cijev ispusta
EI = Električni priključak

Gornja/e

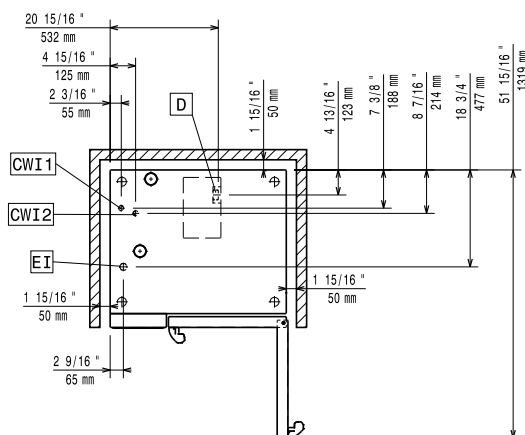

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/3 ph/50-60 Hz
Električna snaga, maks.: 20.3 kW
Električna snaga, zadano: 19 kW

Voda:

Maksimalna ulazna temperatura vode: 30 °C
"FCW" priključak ulaza vode: 3/4"
Tlak: 1-6 bar
Kloridi: <85 ppm
Provodljivost: >50 µS/cm
Ispust "D": 50mm

Kapacitet:

GN: 10 (GN 1/1)
Maksimalni kapacitet opterećenja: 50 kg

Ključne informacije:

Šarke vrata: Desna strana
Vanjske dimenzije, širina: 867 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 775 mm
Vanjske dimenzije, visina: 1058 mm
Težina: 147 kg
Neto težina: 147 kg
Transportna težina: 150 kg
Transportni volumen: 1.06 m³

ISO Certifikati

ISO Standardi: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

SkyLine PremiumS
Električna kombinirana pećnica 10GN1/I

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.03

