

## Poprečna konvekcija Električna konveksijska pećnica, 10 GN2/1

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



260697 (EFCE12CSDS)

Konveksijska pećnica  
poprečna 10x2/1GN,  
električna

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Konveksijska pećnica s direktnom parom. Glavna konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Komora za kuhanje s bočnim svjetlima i posudom za prikupljanje tekućine. Dvostruko ostakljena vrata. Grijanje putem incoloy obloženih elemenata na konvektorskoj jedinici. Elektromehanički termostat; mogućnost postavljanja temperature od 30 °C to 300 °C; vizualni prikaz i termometar. Timer od 0 do 120 minuta sa zvučnim alarmom. Upravljanje vlagom s 5 razina.

Opremljeno 1 poprečnim nosačem polica s 2 bočne vješalice, razmak od 60 mm, za rešetke 10x2/1GN.

### Glavne značajke

- Glavni prekidač / Prekidač za odabir procesa za: UKLJ/ ISKLJ. funkciju, topli zrak bez vlažnosti te topli zrak sa uključenom vlažnosti (5 različitih razina vlažnosti)
- Brzo hlađenje komore pećnice.
- Brojač za postavljanje vremena pripreme, sve do 120 minuta ili za kontinuirani ciklus uz zvučni alarm koji označava kraj ciklusa. Na kraju postavljenog vremena pripreme grijači i ventilator se automatski isključuju.
- Maksimalna temperatura do 300°C.
- Savršena ravnomjernost: jamči ravnomjerni raspored topline u cijeloj pećnici.
- Halogenska svjetla i vodilice "po širini" omogućavaju čistih pregled, bez prepreka, tijekom procesa pripreme.
- Sonda za praćenje temperature dostupna na zahtjev (dodatna oprema).
- Ocjedni kanal za skupljanje sokova i masti.
- Posuda za sakupljanje kondenzirane tekućine ispod vrata, raspoloživa kao dodatna oprema.
- Ručni ventil za podešavanje položaja klapne za odvod pare.
- Kapacitet: 10 GN 2/1 ili 20 GN 2/1

### Konstrukcija

- Čvrsta struktura izrađena od nehrđajućeg čelika.
- Komora izrađena od nehrđajućeg čelika AISI 430.
- Vrata s dvostrukim termalnim staklom, okvirom koje se može otvoriti, za hladnu vanjsku površinu. Unutarnjeg staklo se može jednostavno očistiti budući da se unutarnje brtve stakla lako otpuštaju.
- Ergonomska ručka za vrata.
- Integrirani odvod vode.
- 1 par vodilica razmaka 60 mm su standardna oprema.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_


**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju se s pećnicom) PNC 922123


**Opcijska dodatna oprema**

- Sonda za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 921703
- Komplet vodilica za posudu GN 1/1 PNC 921713
- Par rešetki za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922036
- Postolje za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922103
- Vodilice gastroposuda za otvoreno postolje pećnice 10 GN 2/1 PNC 922107
- Zatvoreno postolje (ormarić) za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922110
- Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 80 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 PNC 922117
- Bočni okviri s vodilicama gastroposuda (razmak 60 mm) za pećnicu 10 GN 2/1 (isporučuju se s pećnicom) PNC 922123
- Nožice za pećnice 10 GN1/1 i 10 GN2/1 PNC 922127
- Kolica za klizni okvir 10 GN 2/1 PNC 922128
- Tuš za izvlačenje PNC 922170
- Vanjski bočni tuš za ispiranje (treba se postaviti izvana, a dolazi uz nosač za postavljanje na pećnicu) PNC 922171
- Par nosača limova za pečenje PNC 922173
- Par rešetki od nehrđajućega čelika AISI 304, GN 2/1 PNC 922175
- Pribor za klizni okvir 10 GN 2/1 PNC 922202
- Par košara za prženje PNC 922239
- Rešetka za cijelo pile (8 po rešetci - svako od 1,2 kg), GN 1/1 PNC 922266
- Komplet koji sadrži univerzalni nosač za ražanj i 6 kratkih ražnjica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922325
- Univerzalni nosač za ražanj PNC 922326
- 6 kratkih ražnjica PNC 922328
- Volcano smoker: dimilica za uzdužne i poprečne pećnice PNC 922338

Prednja/e

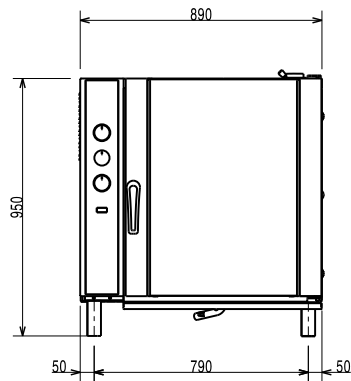


Bočna/o

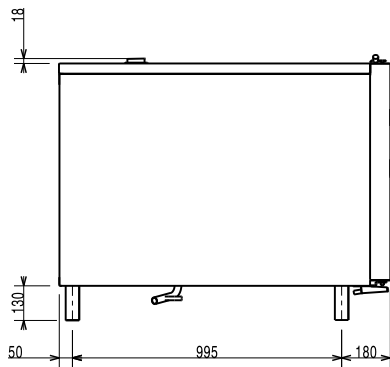

CW11 = Ulaz hladne vode  
 CW12 = Ulaz hladne vode 2  
 D = Ispust  
 EI = Električni priključak

Gornja/e

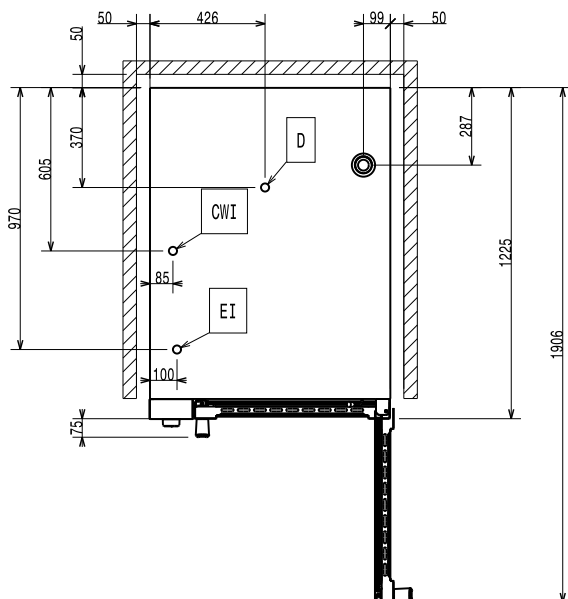

### Električki

**Napon napajanja:**  
 260697 (EFCE12CSDS) 380-400 V/3N ph/50 Hz  
**Pomoćni:** 0.5 kW  
**Spojeno opterećenje:** 24.5 kW

### Kapacitet:

**GN:** 10 - 2/1 Gastronorm

### Ključne informacije:

**Vanjske dimenzije, širina:** 890 mm  
**Vanjske dimenzije, dubina:** 1215 mm  
**Vanjske dimenzije, visina:** 970 mm  
**Neto težina:** 147 kg  
**Namještanje visine:** 80/0 mm  
**Funkcijska razina:** Osnovni  
**Ciklusi kuhanja - konvekcija zraka:** 300 °C

### ISO Certifikati

**ISO Standardi:** ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001