

Modularna horizontalna linija Plinsko automatsko kuhalo tjestenince 2x190lt

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



291161 (CR42G)

380-lt plinsko automatsko
kuhalo tjestenine sa 2 korita
i 2 košare

Glavne značajke

- Elektroventil sa sondom sprječava zagrijavanje kada u koritu nema vode.
- Jednostavan i funkcionalni kontrolni panel opremljen je sa prozirnim pokrovom od pleksiglasa za dodatnu zaštitu.
- Protok pare kontroliran kroz kuglični ventil.
- ON/OFF prekidač sa svjetlom koje pokazuje da je uređaj uključen.
- Automatsko paljenje integrirano u elektroničku ploču.
- Sigurnosni ventil i uređaj za nadzor plamena omogućuju prekid dotoka plina ako se pilot svjetlo slučajno isključi.
- Automatsko nadolijevanje vode putem elektroventila i elektronske upravljačke ploče.
- Podizna košara automatski se naginje na kraju ciklusa kuhanja pomoću elektromehaničkog pogona napajanog na niskom naponu (24 V).
- Visoko produktivna kuhala tjestenine, riže i povrća. Savršeno rješenje za centralne kuhinje, bolnice, škole, menze, hotele i slično. Koristi isto u industrijskoj proizvodnji i proizvodnim laboratorijima.

Konstrukcija

- Elektronička kontrola krajnje granične pozicije košare.
- Tlak dovoda pare 0,5 bara.
- Sustav kontrole i sigurnosti sastoji se od sigurnosnog ventila, ventila za smanjenje tlaka i manometra.
- Košara kuhala i svi drugi dijelovi u kontaktu s vodom napravljeni su od 316 AISI nehrđajućeg čelika.
- Velika odvodna slavina veličine 2" sa izoliranom ručkom smještenom na prednjoj strani uređaja.
- Svi plinski uređaji standardno rade uz uporabu prirodnog plina, ali je moguća konverzija na LPG uz dizne koje se dostavljaju kao standardna oprema.
- Grijači od nehrđajućeg čelika.

Opcijska dodatna oprema

- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐


ODOBRENJE: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija Plinsko automatsko kuhalo tjestenince 2x190lt

Prednja/e

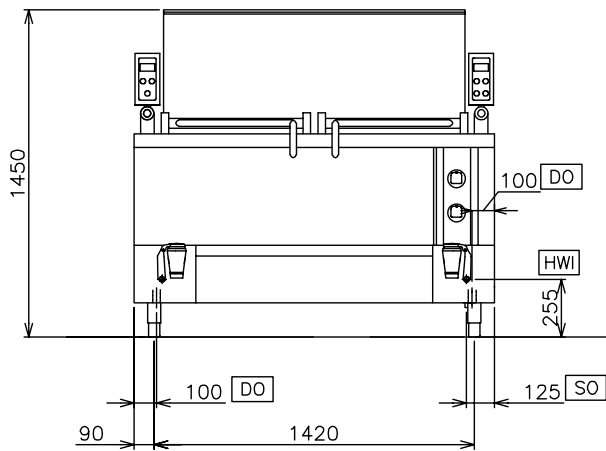


Bočna/o

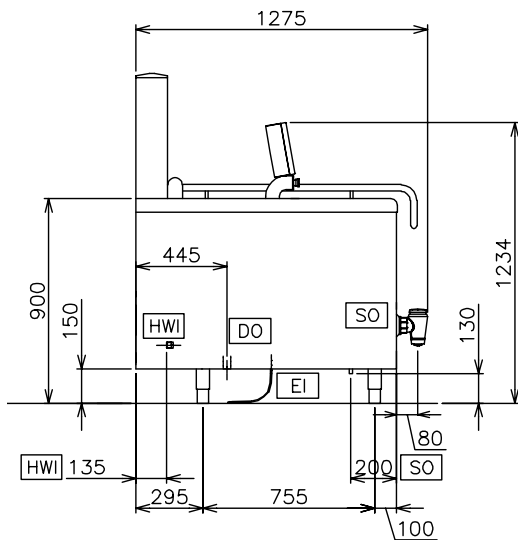

D = Ispust
EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

WI = Ulaz vode

Gornja/e

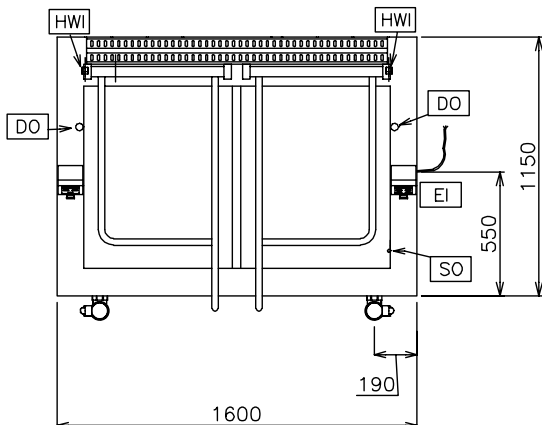

Modularna horizontalna linija
Plinsko automatsko kuhalo tjestenince 2x190lt

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.07

Električki

Napon napajanja: 230 V/1N ph/50 Hz

Plin

Snaga plina: 60 kW

Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin

Ulaz plina: 1"1/4

Ključne informacije:

Broj korita: 2

Korisna dimenzija korita
(širina): 625 mm

Korisna dimenzija korita
(visina): 410 mm

Korisna dimenzija korita
(dubina): 640 mm

Kapacitet korita: 190 lt MIN; 190 lt MAX

Vanjske dimenzije, širina: 1600 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 1280 mm

Vanjske dimenzije, visina: 850 mm

Neto težina: 386 kg

Broj košara: 2