

Drop-In Ugradbeno rashladno korito, drop- in, statično (6 GN posude kapacitet)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341040 (D10C6)

Ugradbeno hladeno korito,
statično (kapacitet za 6 GN
posuda)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Osmišljeno je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladno je za postavljanje u okruženja koja se odlikuju modernim dizajnom. Osmišljeno je za posluživanje hrane u gastroposudama maksimalne visine 200 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Korita od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Rashladni plin R290 (GWP = 3) za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i veću učinkovitost hlađenja. Dno je opremljeno bakrenim cijevima kako bi se osiguralo ispravno hlađenje. Uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.

Glavne značajke

- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Dostupna je verzija sa odvojenom jedinicom.

Konstrukcija

- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.

Održivost



- Ugljikovodični rashladni plin R290 za najniži učinak na okoliš (GWP=3) - bez CFC i HCFC.
- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.


ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Ugradbeno rashladno korito, drop-in, statično (6 GN posude kapacitet)

Stražnja strana

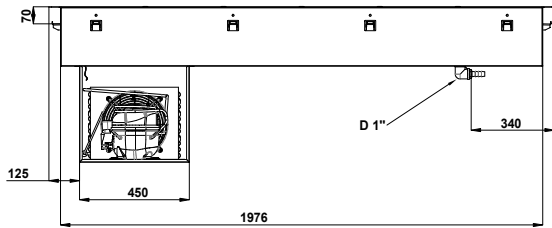


Bočna/o



D = Ispust
EI = Električki priključak

Gornja/e

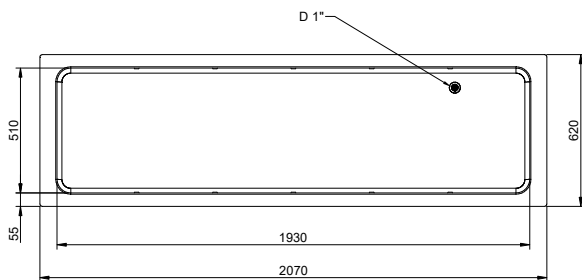

Drop-In
Ugradbeno rashladno korito, drop-in, statično (6 GN posude kapacitet)

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.25

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Spojeno opterećenje: 0.61 kW

Voda:



Veličina ispusta vode: 1"

Ključne informacije:



Vanjske dimenzije, širina: 2070 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm
Vanjske dimenzije, visina: 595 mm
Neto težina: 69.9 kg
Transportna težina: 1 kg
Transportna visina: 1 mm
Transportna širina: 1 mm
Transportna dubina: 2150 mm
Transportni volumen:
Temperatura gornje ploče: -15 / 0 °C

Održivost

Razina buke: 56 dBA
Vrsta rashladnog sredstva:

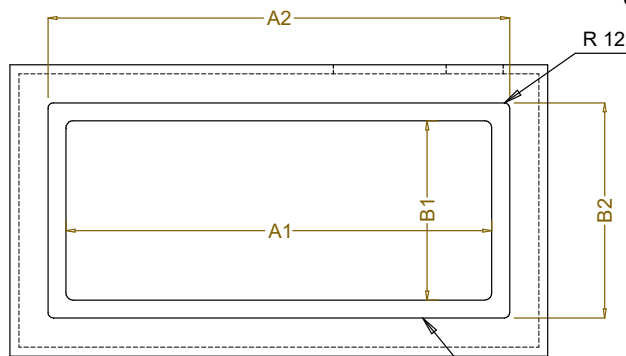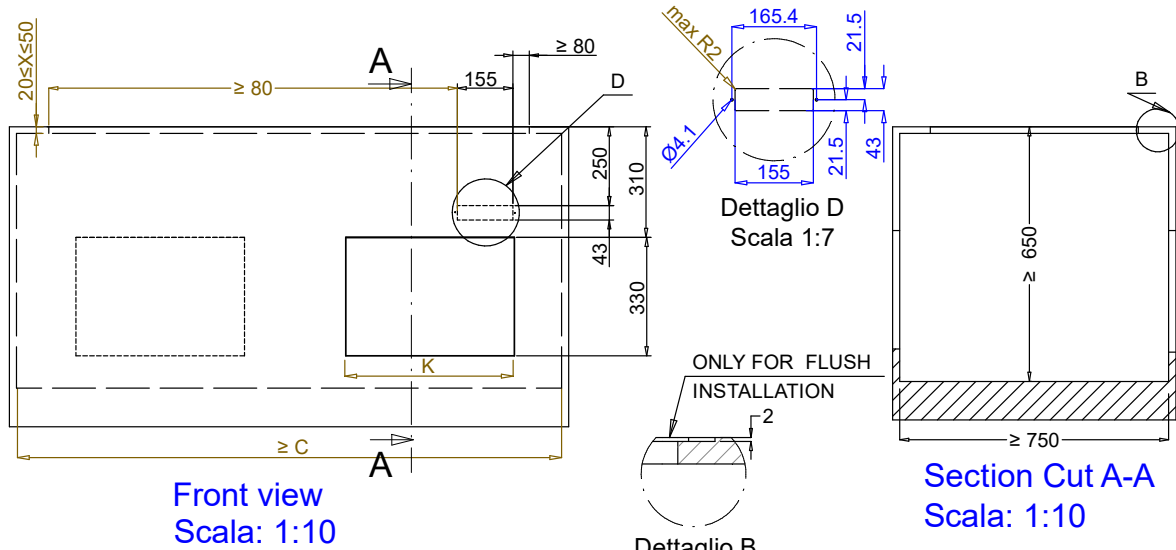

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C	K
	A1	B1	A2	B2		
1GN	380	580	454	624	560	380
2GN	700		774		880	470
3GN	1030		1104		1200	
4GN	1350		1424		1530	
5GN	1670		1744		1850	
6GN	2000		2074		2180	

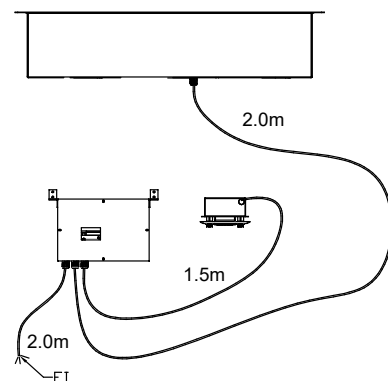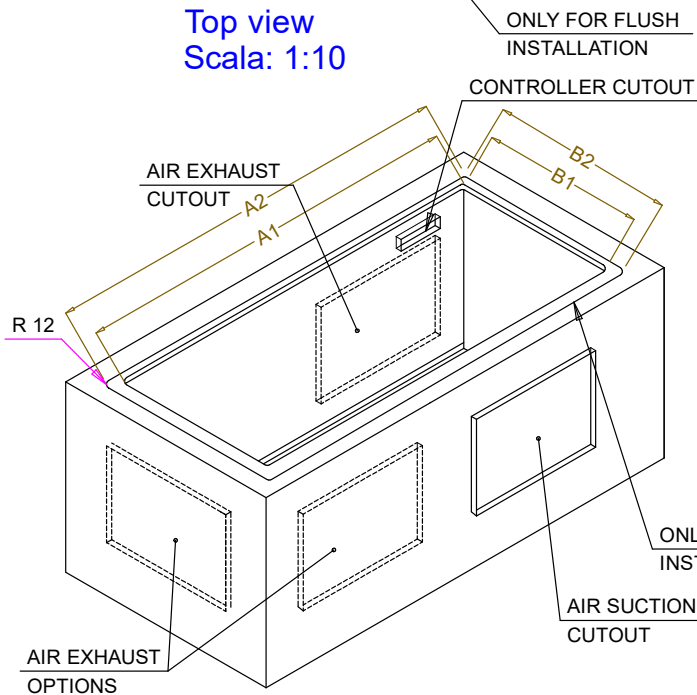

595T01S00 - COLD STATIC WELL