

Modularna horizontalna linija 700XP 2-plamenika plinsko kuhalo- top

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371400 (E7AAITAOMCI)

Plinsko kuhalo, gornje, 2
plamenika (5,5 kW svaki)

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Može se instalirati na otvoreno postolje, mosnu konstrukciju ili na konzolu. Visoko efikasni plamenici sa tehnologijom "cvjetajućeg plamena" uz regulator plamena i zaštićenim plamičkom.

Uređaj za prepoznavanje plamena kao standard na plamenicima za zaštitu od slučajnog gašenja. Vanjske ploče od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom. Nosači posuda od izdržljivog lijevanog željeza. Prešana radna ploča u jednom komadu od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Bočni rubovi pod pravim kutom omogućavaju spajanje jedinica u ravnini. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbar.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dva plamenika od 5,5kW uz visoku efikasnost "cvjetajućeg" plamena, prilagođavaju se različitim dimenzijama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.


Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

ODOBRENJE: _____

Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Odvod plinova - promjer 120 mm | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka | PNC 206260 | <input type="checkbox"/> |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta | PNC 206261 | <input type="checkbox"/> |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka | PNC 206264 | <input type="checkbox"/> |
| • Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu | PNC 206291 | <input type="checkbox"/> |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika | PNC 206297 | <input type="checkbox"/> |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |
| • Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700 | PNC 206387 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 400mm | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

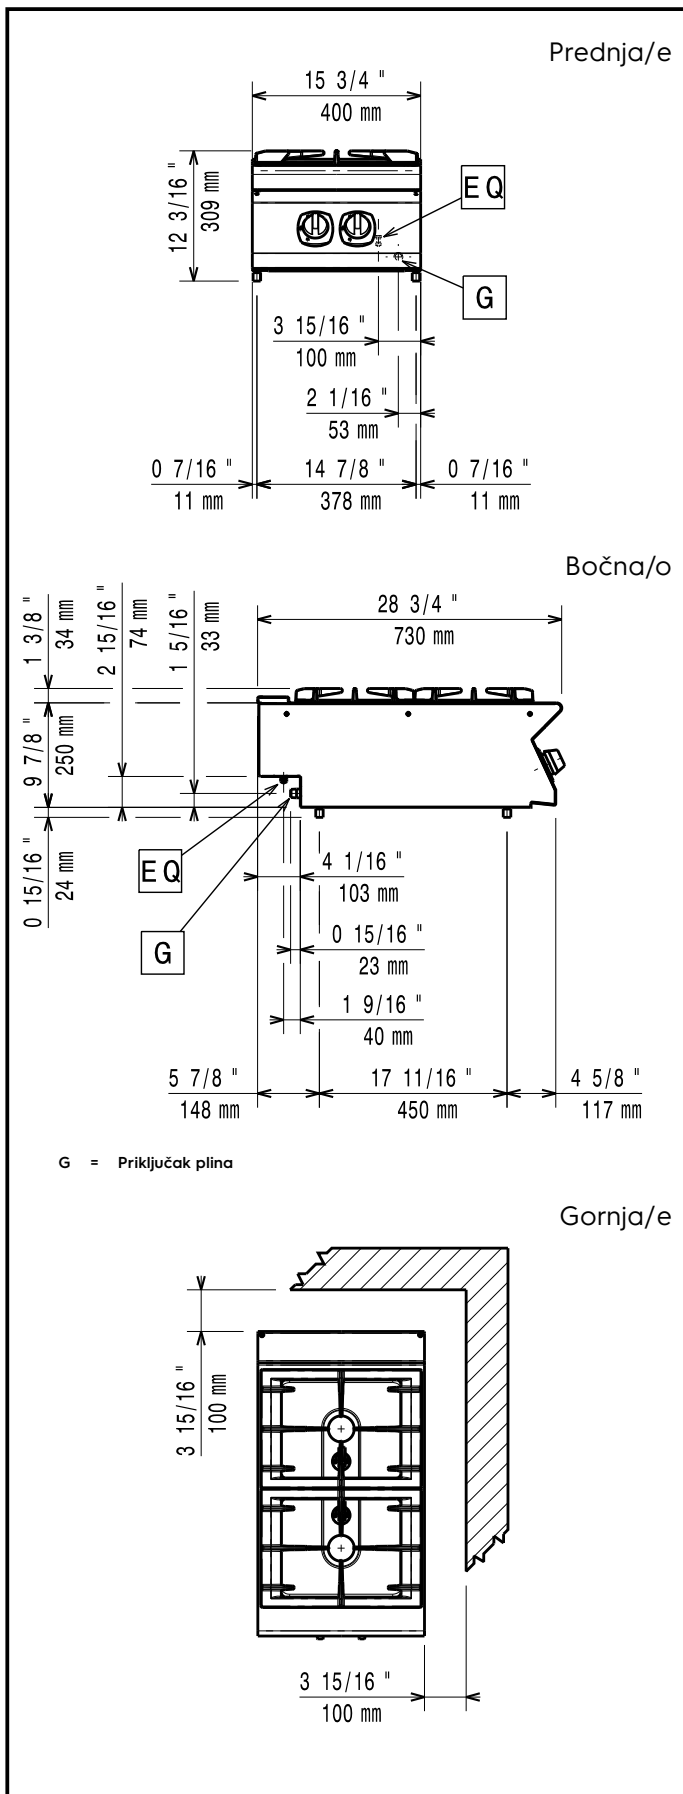

Plin

Snaga plina:	11 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	20 kg
Transportna težina:	28 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	800 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60